
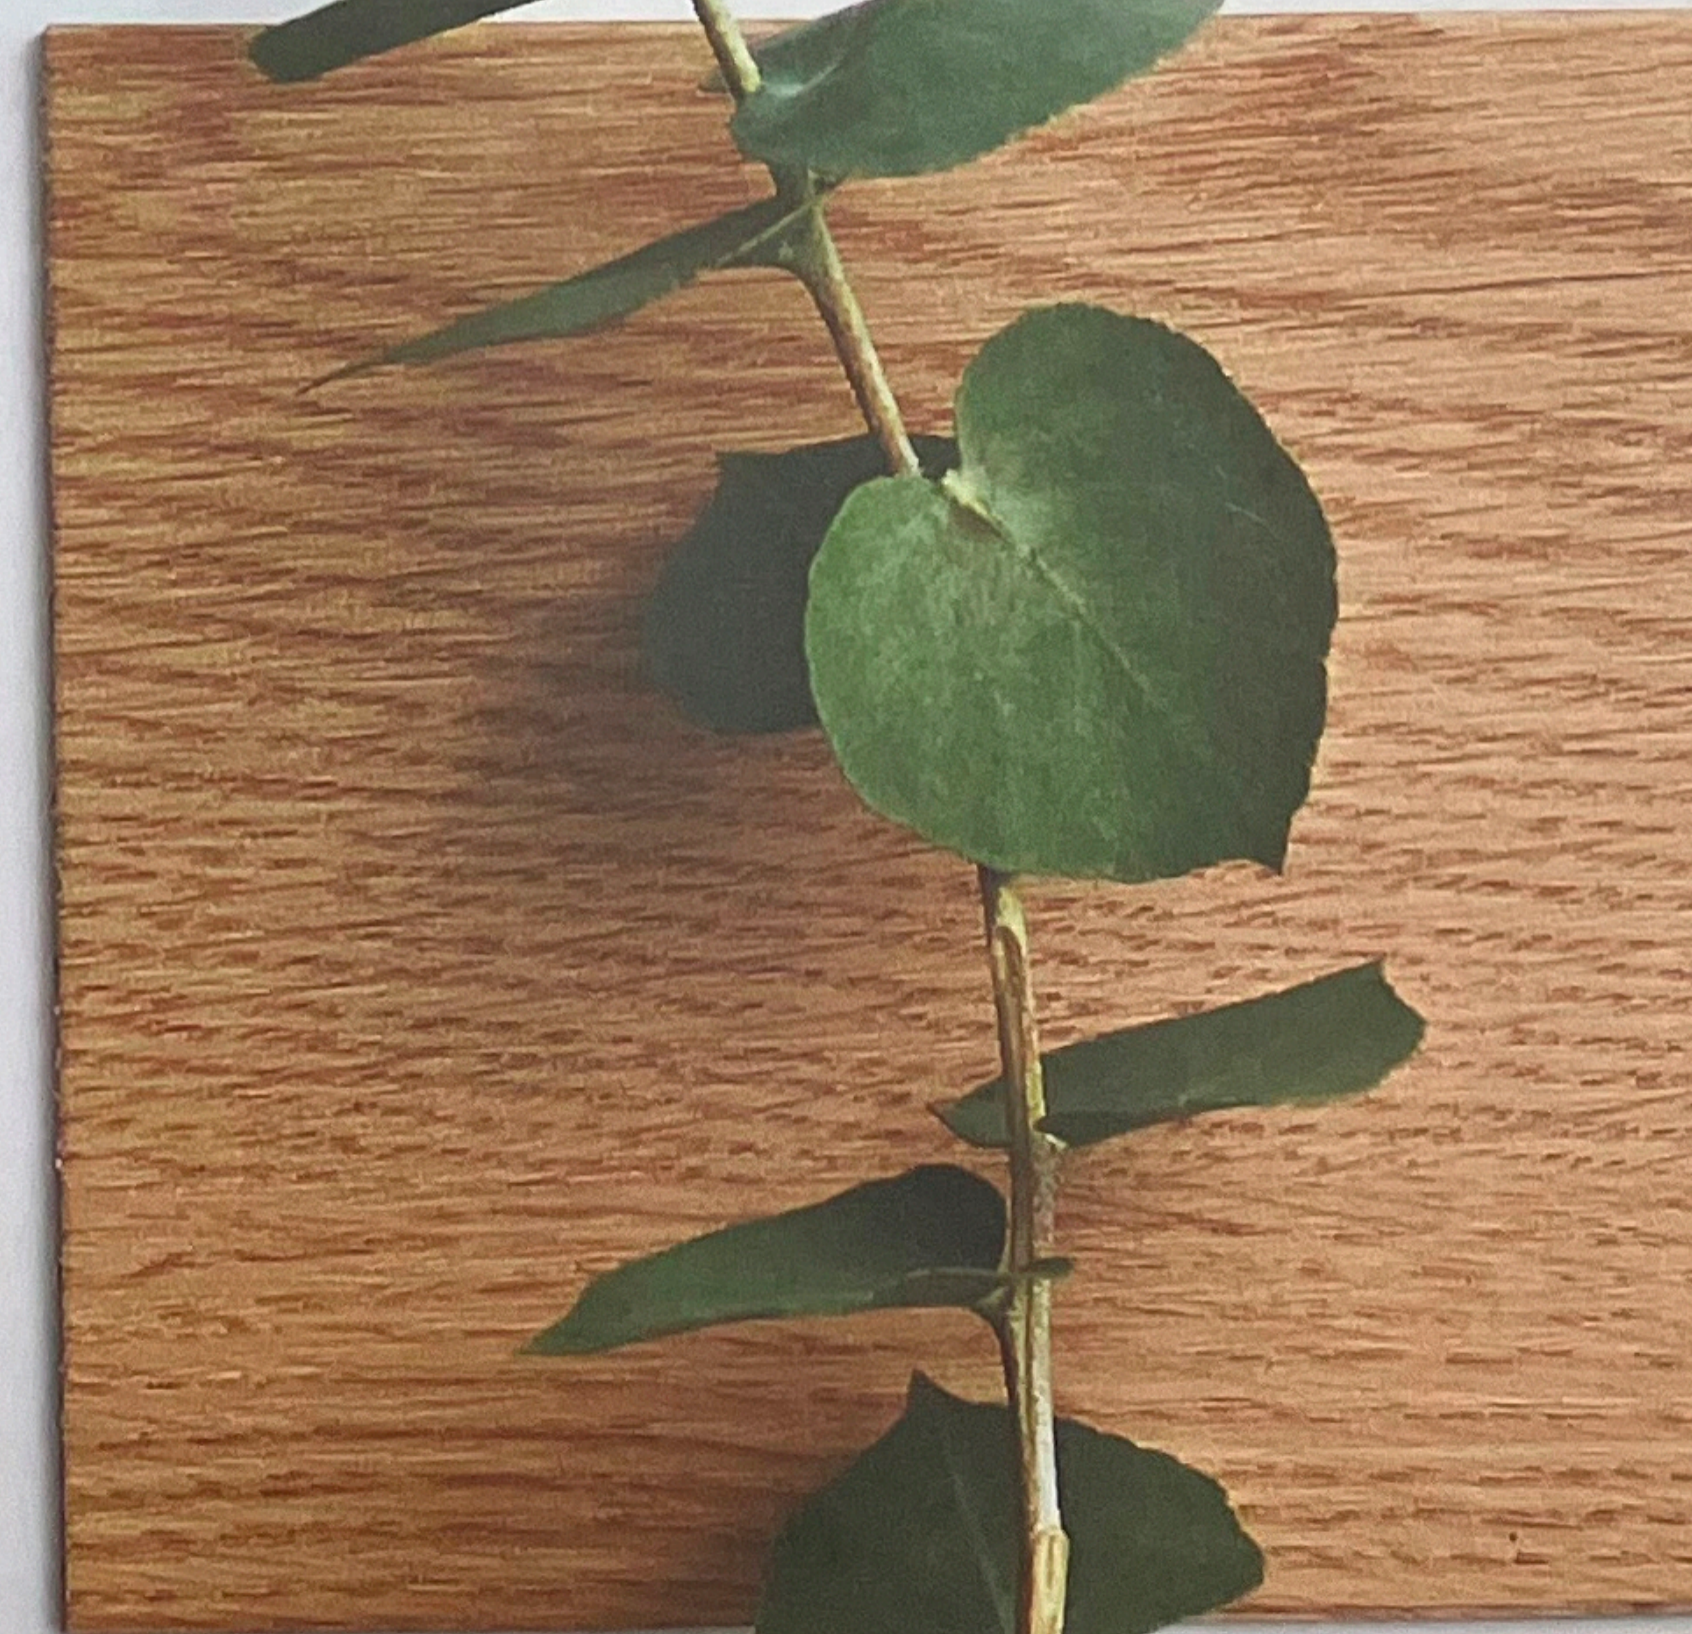


# RéSERVE

for EXPORT

RéSERVE  
WALLCOVERINGS  
2022-2024.5

sangetsu

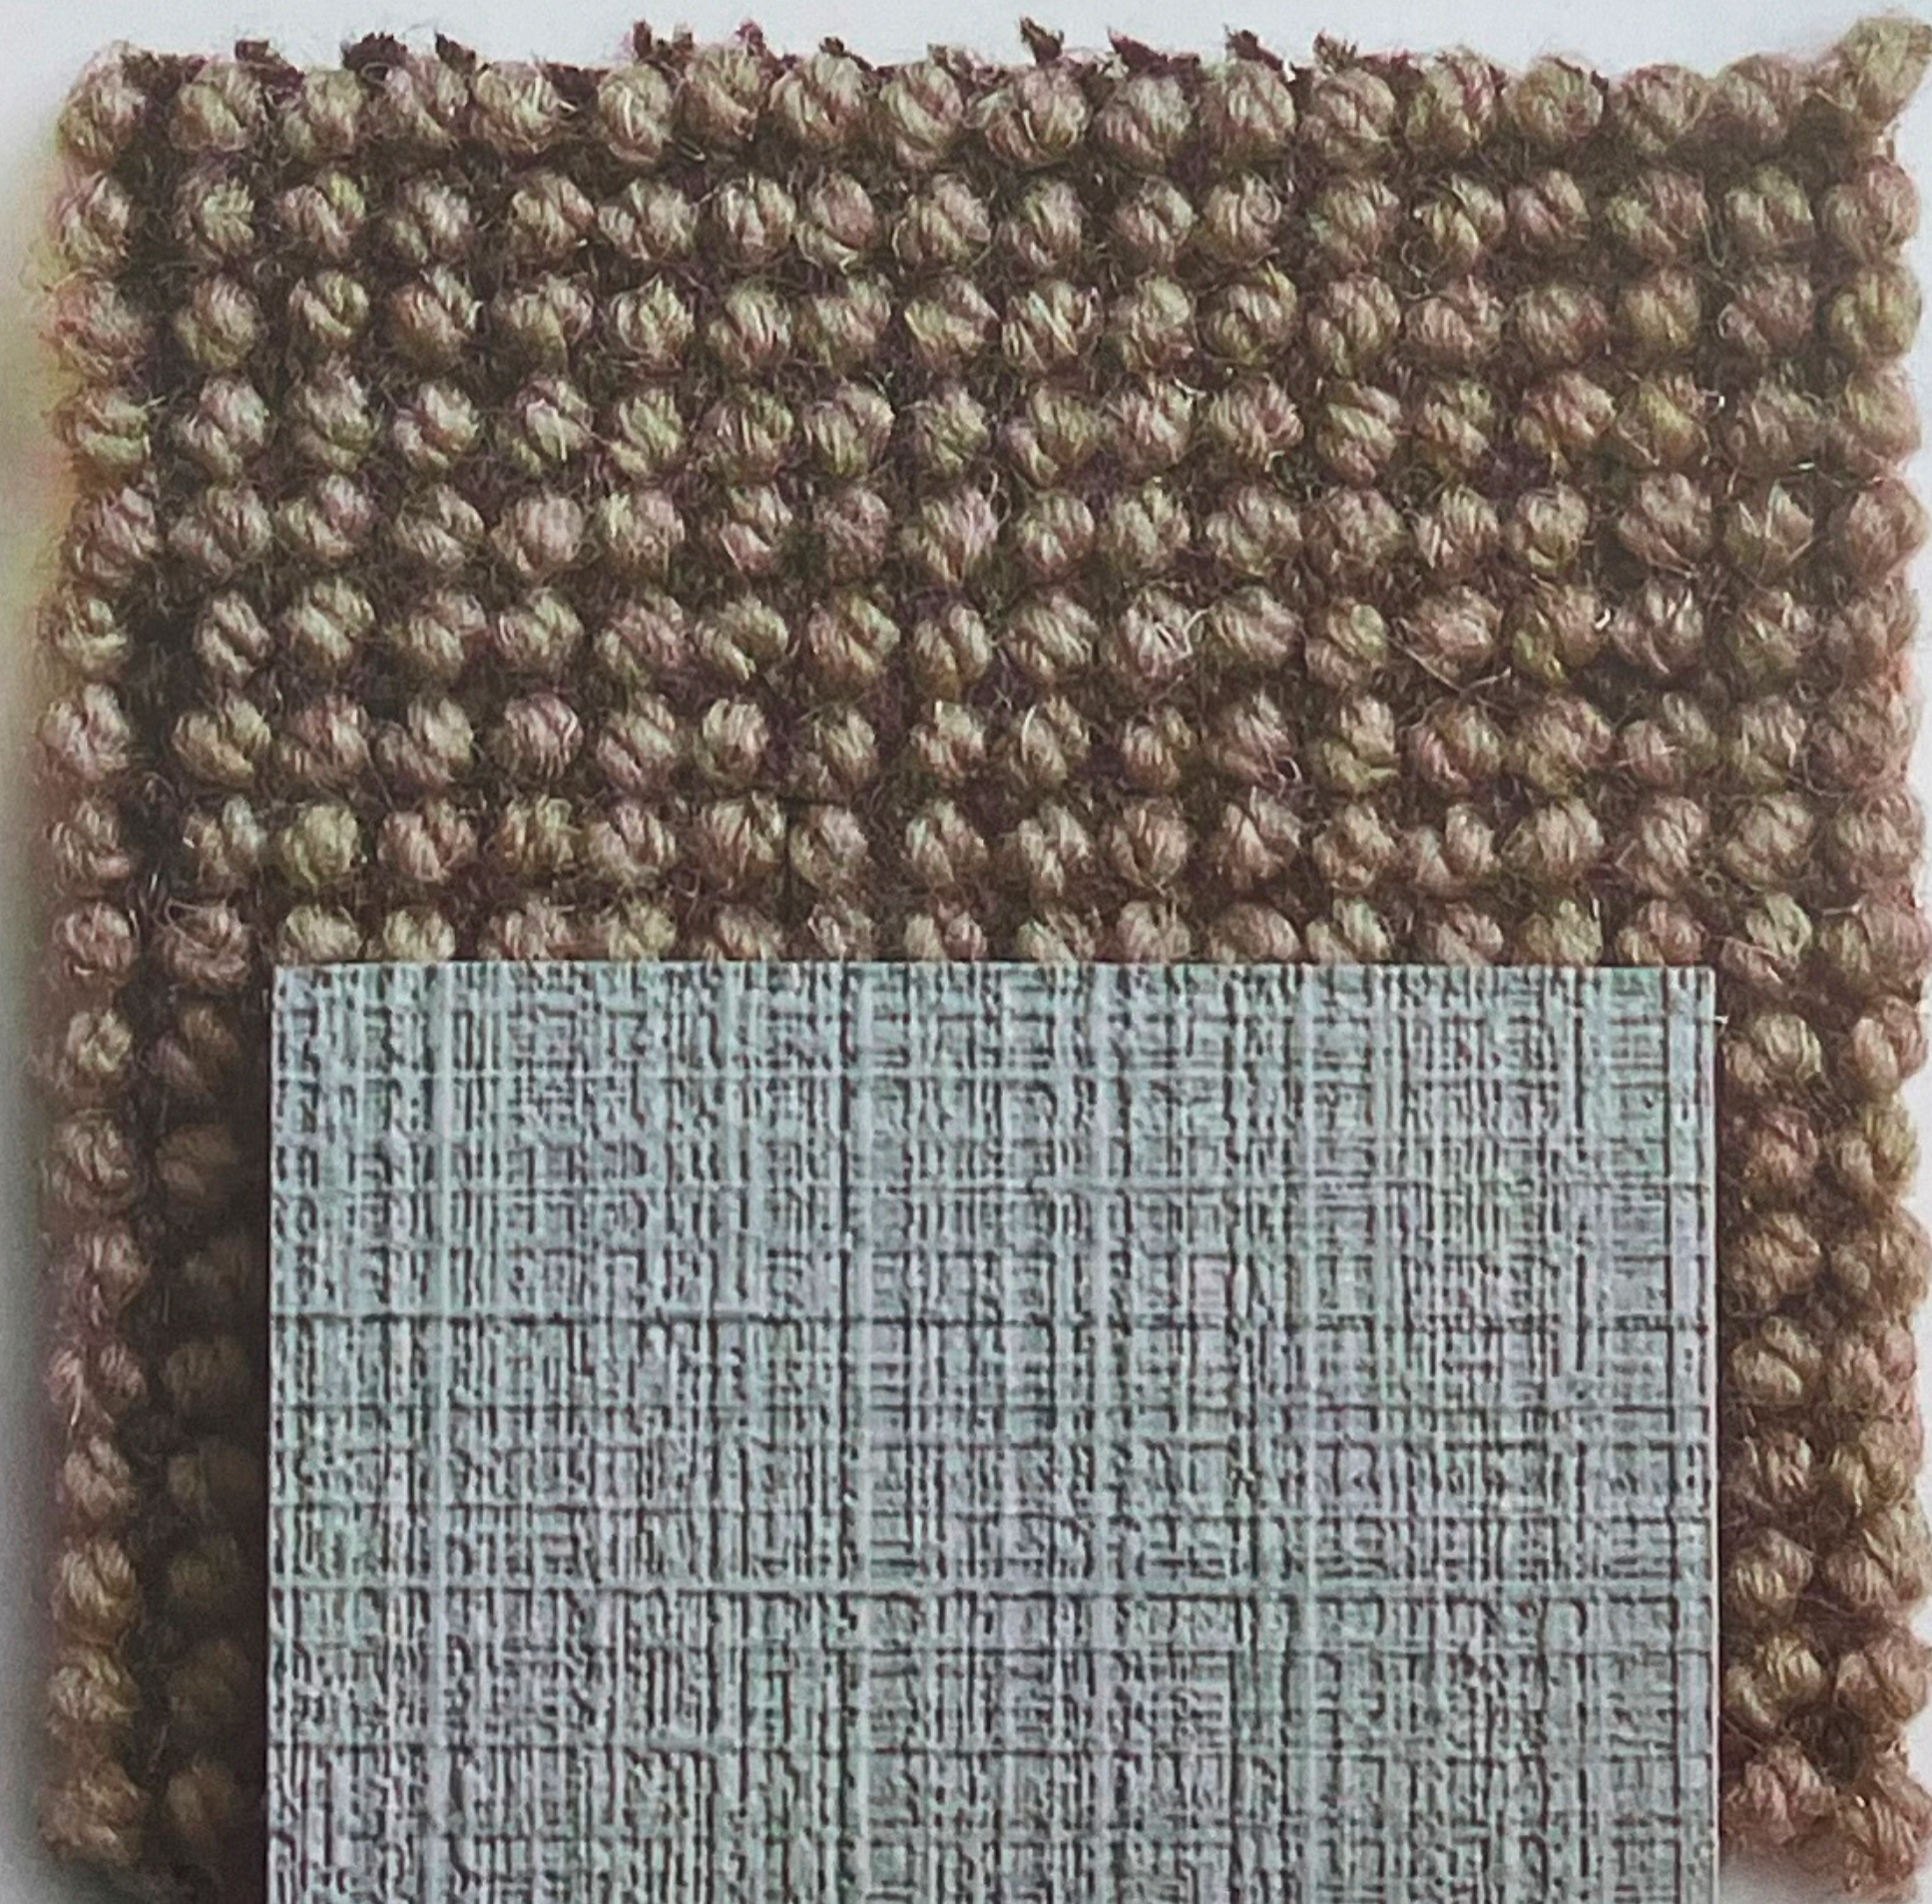

# RéSERVE 1000

WALLCOVERINGS 2022-2024.5

---

■ 表紙・裏表紙の壁紙

•RE53005(P5) •RE53365(P87)

■ 裏表紙の家具類

ACTUS / [www.actus-interior.com](http://www.actus-interior.com)

▶ eilersen / SLIMLINE SOFA

▶ DK3 PLATEAU / CENTER TABLE

LIVING MOTIF / [www.livingmotif.com](http://www.livingmotif.com)

▶ NUURA / BLOSSI FLOOR LAMP

---

# お気に入りのインテリアに出会える一冊

壁紙の選びやすさにこだわった、住まいを彩る壁紙見本帳「リザーブ」。

インテリアスタイルブックから理想のお部屋イメージを見つけたり、デザインやカラー、機能性から壁紙を選んだり。暮らしを豊かにする、充実の壁紙ラインアップです。


## RéSERVEのポイント

### 1 サンゲツおすすめのコーディネート写真集 インテリアスタイルブック



左ページに付属のインテリアスタイルブックで、おすすめの空間コーディネートをご紹介します。理想のお部屋づくりをお手伝いします。

### 2 各ページの二次元コードでチェック 全商品のWEB施工例写真

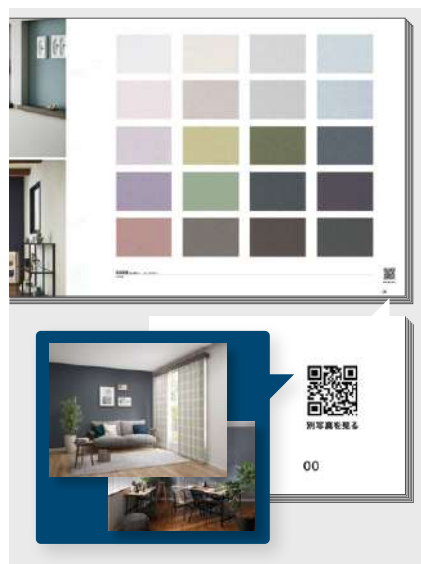

各ページの二次元コードを読み込むと、そのページに掲載の商品施工例画像をWEB上でご覧いただけます。

### 3 暮らしを快適にする 豊富な機能性壁紙



空間を清潔に保つ抗菌や撥水機能付きの商品を大幅拡充。他にも、汚れやキズに強い壁紙や、抗ウイルス、抗アレルなど、プラスアルファの機能も充実。

### 4 お気に入りの色と見つける 充実のアクセントクロス



カラー・テクスチャー・デザインにこだわった充実のラインアップ。お気に入りのアクセントクロスを見つけて、オリジナリティ溢れるお部屋づくりを実現。

## sangetsu | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。

### 地球環境を守るサステナブルな社会の実現

気候変動、海洋・土壌汚染の深刻化の一方、高齢化・人口減少が進み、使用されない住宅・建物が増加しています。サンゲツグループは、サプライチェーン全体の環境負荷を低減し、長く使い続けられる空間の創造を通じ、ストック建築物の有効活用とともに、地球環境を守るサステナブルな社会の実現に貢献します。



## ドアにも壁紙を貼ってコーディネート 本体 P.83, 172, 190、写真集P.39に掲載



上記ページの施工例写真に使用しているドアは、表面に壁紙を貼ることができる YKK AP (株) 製の室内ドア **famitto** [ファミット] です。壁とコーディネートすることでインテリア性の高い空間を演出します。

<http://www.ykkap.co.jp/products/interior/famitto/>

YKK AP製品お問い合わせ先 [YKK AP (株)お客様相談室]  
一般のお客様: 0120-20-4134  
建築・設計関係者様: 0120-72-4134

※改良のため予告なく商品の仕様・外観を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
※「famitto」、「ファミット」はYKK AP (株)の出願・登録商標です。



# INDEX

RE53001~RE53898

## ■ process#100 ..... 3

「個性と洗練」上質な空間を創る壁紙コレクション

## ■ Pick Up Wallpaper ..... 11

「光」をテーマにした壁紙と空間アイデア

## ■ MEGUReWALL ..... 19. 98

リサイクル素材を使ったエコな壁紙



## ■ ベーシック

石・塗り .....	21
織物 .....	29
カラーパレット .....	35
ナチュラルカラー .....	43
モダンカラー .....	49
シックカラー .....	53
エレガントカラー .....	57
カジュアル・北欧カラー .....	61
木目 .....	65
不燃認定 木目 .....	73
タイル・レンガ .....	75
コンクリート・マテリアル .....	85
和 .....	91
和 / MEGUReWALL .....	98
珪藻土 .....	99
天井 .....	101

## ■ パターン

国立科学博物館	105
ナチュラルパターン	113
モダンパターン	119
シックパターン	127
エレガントパターン	135
EDA "HAMPSHIRE GARDENS"	141
カジュアル・北歐パターン	149
フィンレイソン	155
スヌーピー	161
蓄光	165



## ■ 機能性

機能性説明	167
ハードストレッチ壁紙	169
フィルム汚れ防止壁紙	175
スーパー耐久性	187
EBフィルム	194
ウレタンコート壁紙	195
抗ウイルス壁紙	201
抗アレル壁紙	207
吸放湿壁紙	211
通気性壁紙	215
プロジェクター壁紙	216
エコリフレクト	217
不燃認定壁紙一覧	218
ルームエアー(消臭)一覧	221

## ■ 特殊商品

トリム	223
壁紙の見切りやワンポイントアクセントにおすすめ	
マグネット	225
テレワークにもおすすめ、マグネットが使える壁装材	
ホワイトボード	226
書き消しだけでなくプロジェクター投影も可能	
HIGH GRAFICA(デジタルプリント)	227
デジタルプリント壁紙で自分だけの特別な空間づくり	
ラウファーザー・寒冷紗(塗装下地)	232
塗装の割れをおさえる塗装下地材	
スマートジョイナー(見切り材)	233
壁紙の貼り分けに使える簡易施工の便利な見切り材	
モールド	234
ラグジュアリーな空間を演出する額縁や廻り縁	
カラーコーク・接着剤	235
多配色カラーコークとおすすめの接着剤	





## process#100

process#100は、「個性と洗練」をコンセプトに  
デザインから仕上げまで、プロセスを大切に作られたサンゲツオリジナルの壁紙コレクション。  
ゆるぎない美意識をもつ人々に、洗練された上質な暮らしを提案します。


# REFLECTION IN WATER

[リフレクション イン ウォーター]


水面が光を反射してキラキラと輝く美しく神秘的な瞬間。その魅力的で繊細な陰影を表現した壁紙は、ゆったりとした安らぎの空間を演出してくれます。



▲ RE53001 NEW

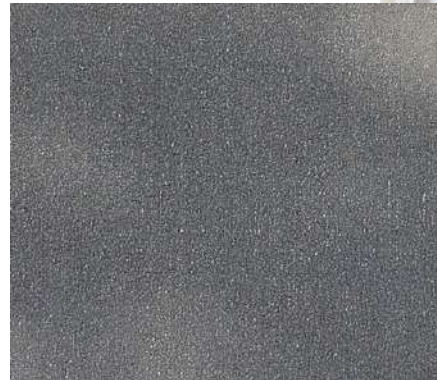

▲ RE53002 NEW

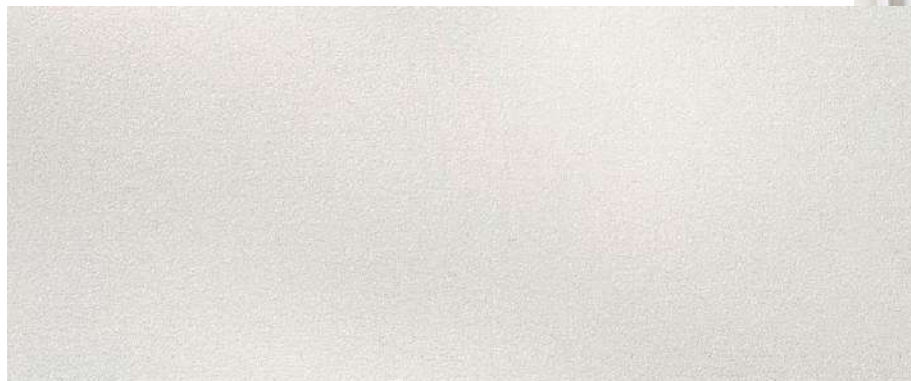

▲ RE53003 NEW



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ94cm 幅92cm ●ステップ柄合せ

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

process#100

RE53003

リンインクープ ▶ SANTA&COLE / TMM OAK FLOOR LAMP / <https://lynnbelys.com>



別写真を見る




## LAYERED STRINGS

[レイヤード スtrings]


光沢感のある上質な糸がいくつも重なりあった、  
深みのあるファブリックの素材感を再現。リッチで  
心地よく、洗練された雰囲気を醸し出します。




▲ RE53004 NEW リフォーム推奨品

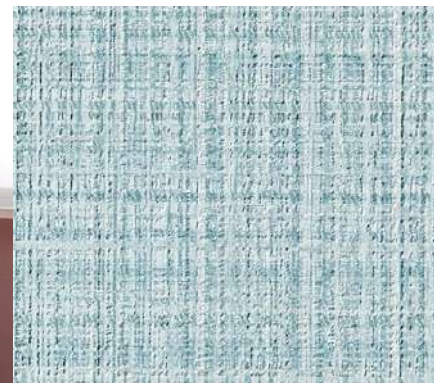

▲ RE53005 NEW リフォーム推奨品

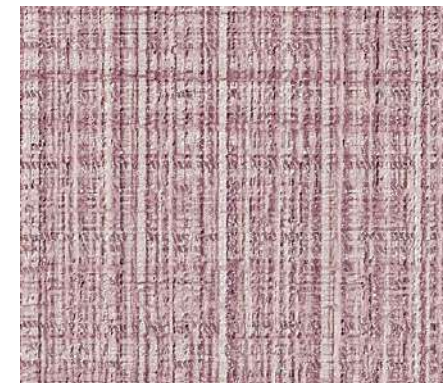

▲ RE53006 NEW リフォーム推奨品

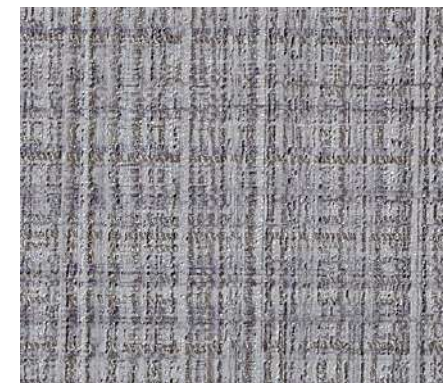

▲ RE53007 NEW リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↑64.1cm ↔92cm

防かび 抗菌

RE53006

ACTUS ▶ Carl Hansen & Son / COLONIAL CHAIR / <https://online.actus-interior.com>



別写真を見る



# MIXED WEAVE


[ミクスト ウィーブ]

さまざまな波の表情をモチーフにデザインされた、抽象的な織りのパターン。マットな織りの質感と光沢のあるパールを組み合わせた、奥行きのある重厚感を醸し出します。




▲ RE53008 NEW

リフォーム推奨品

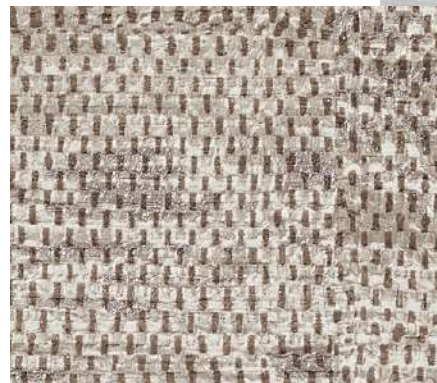


▲ RE53009 NEW

リフォーム推奨品

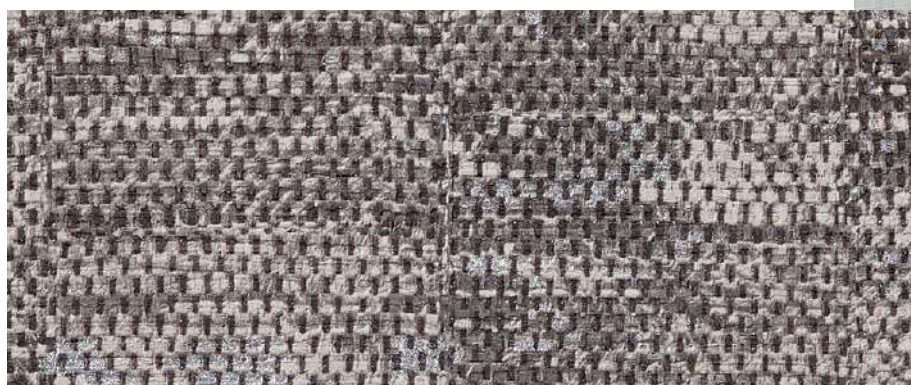

▲ RE53010 NEW

リフォーム推奨品

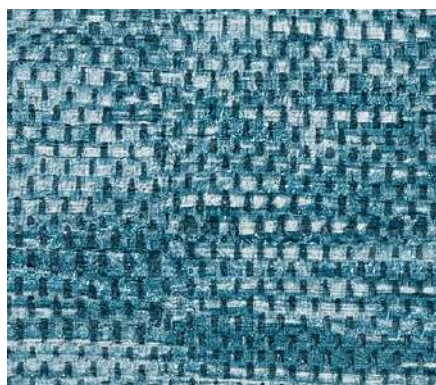

▲ RE53011 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾78.5cm 巾92cm

防かび 抗菌 撥水

process#100



リフォーム推奨品

RE53011・53004

リンインクープ ▶ NUURA / BLOSSI PENDANT LIGHT / <https://lynnbelys.com>




別写真を見る


# GENTLE LOUVER

[ジェントル ルーバー]

よろい窓のルーバーを想起させる、ライン状のエンボスが印象的なデザイン。幾何学状の大きなパターンと落ち着いたあるカラーリングで上質感を演出します。

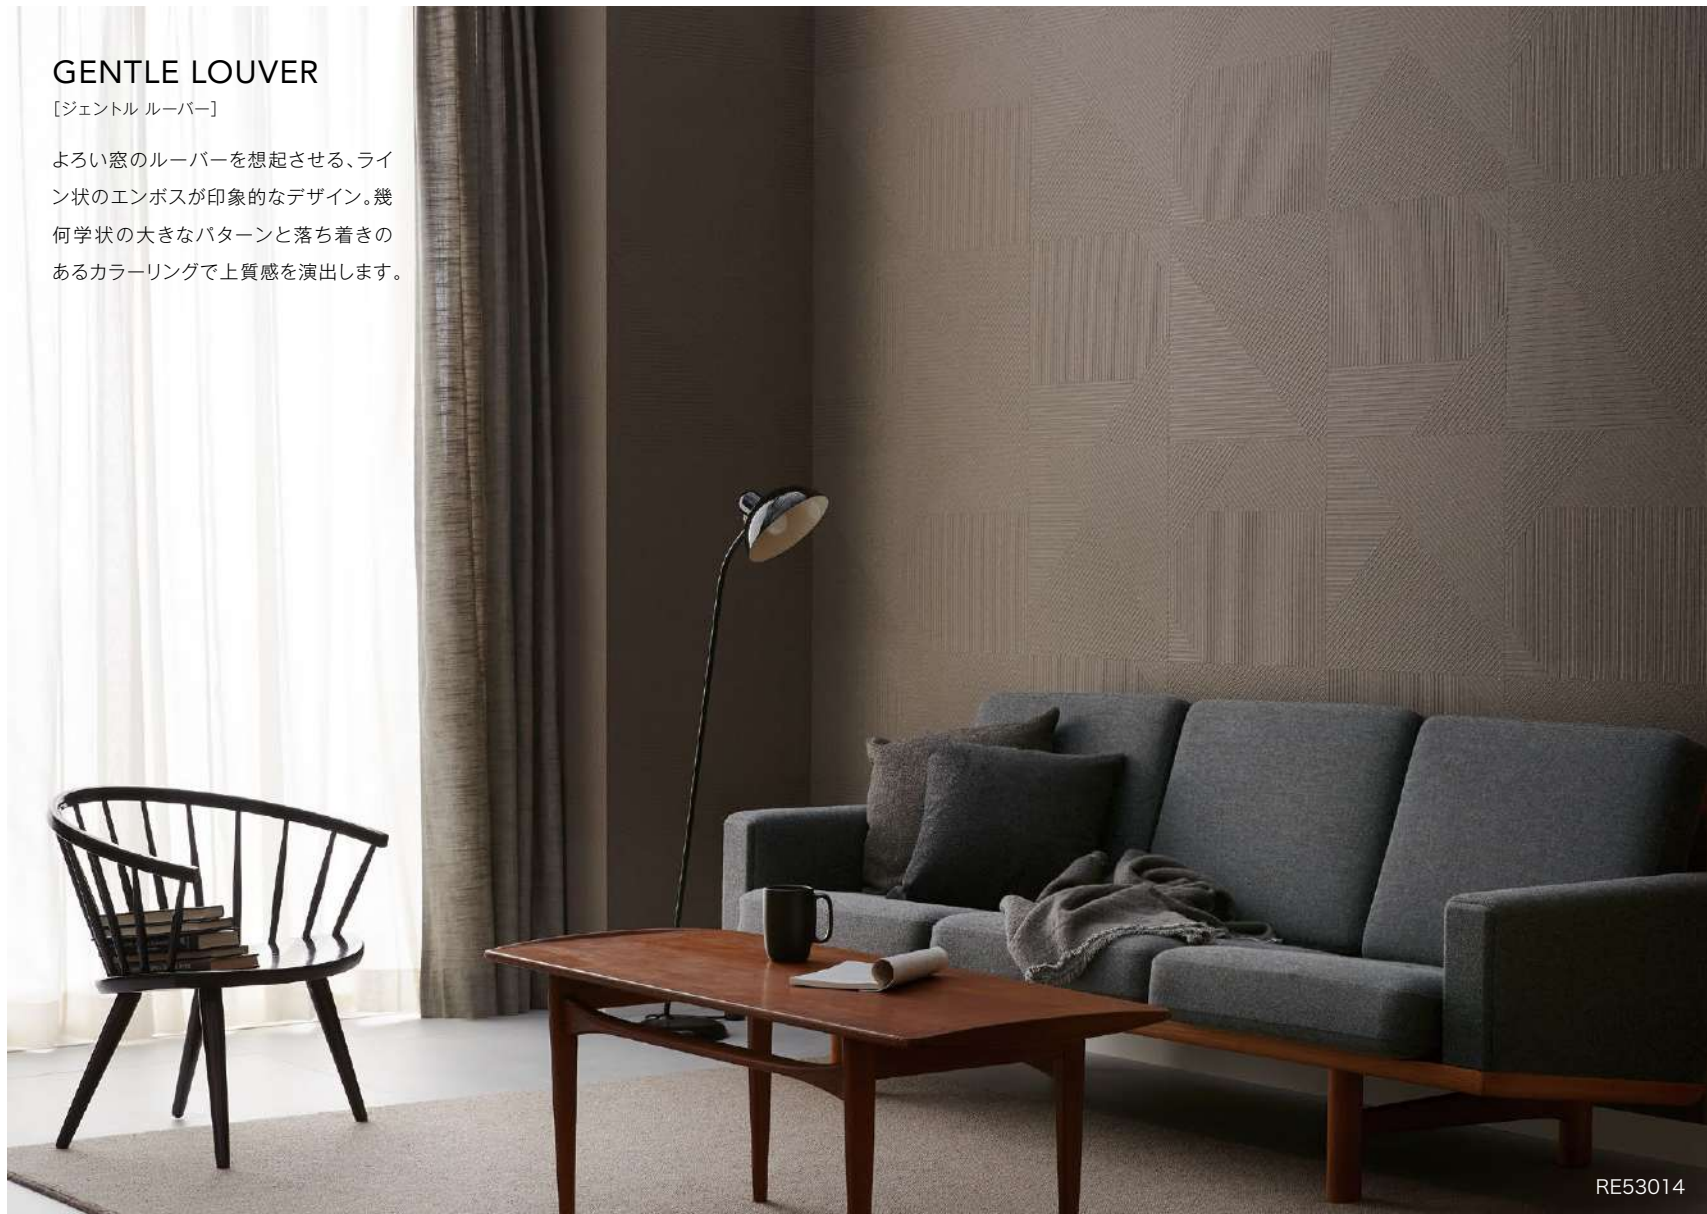

RE53014

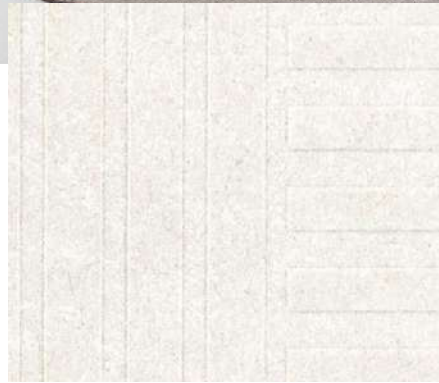

▲ RE53012 NEW



▲ RE53013 NEW



▲ RE53014 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ92.5cm 厚92.5cm (エンボスリポート)

防かび 抗菌

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。




別写真を見る

# NOBLE GEOMETRY


[ノーブル ジオメトリー]

ラフでマットな素材感の石目と、ライン状の幾何学パターンを組み合わせたデザイン。ノーブルな個性と落ち着きが両立した、上品さがほのかに薫る洗練された空間を。

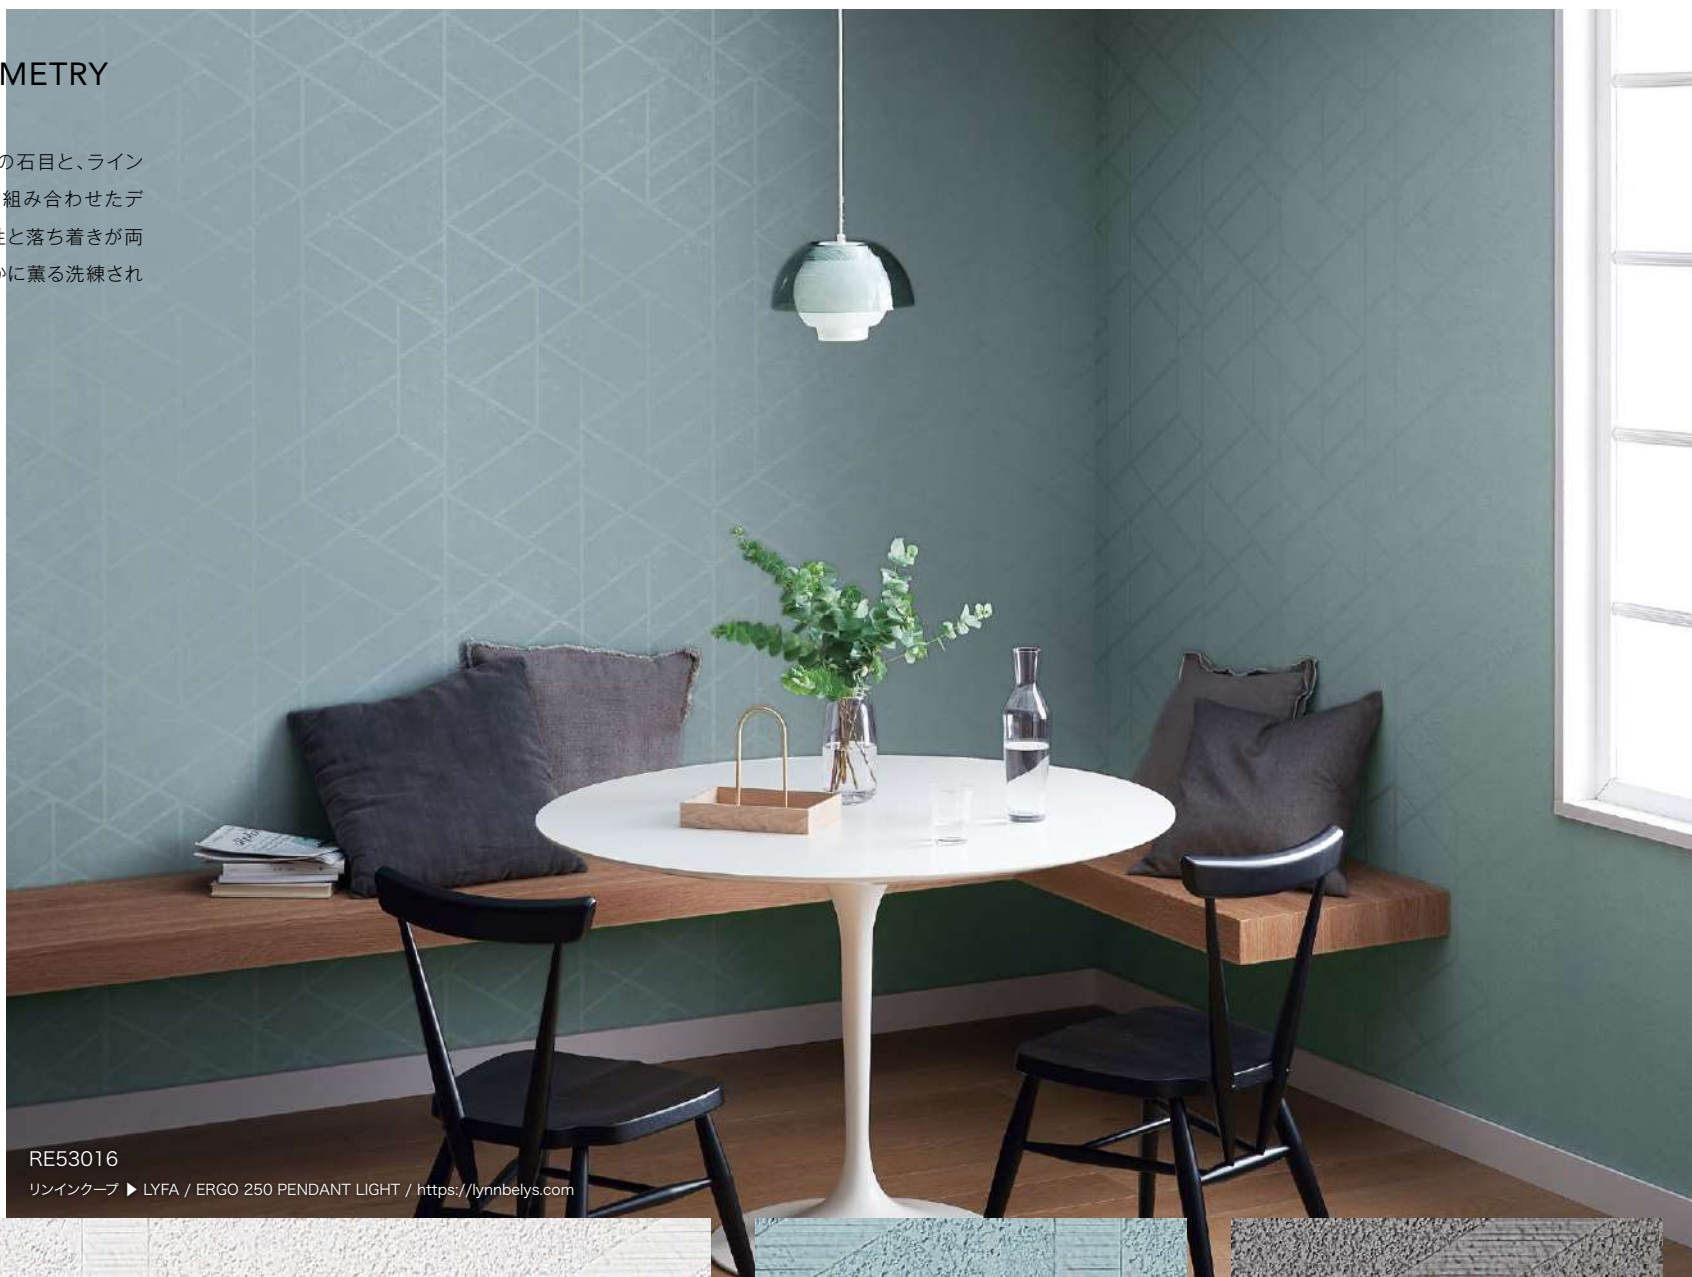

RE53016

リンインクーフ ▶ LYFA / ERGO 250 PENDANT LIGHT / <https://lynnbelys.com>

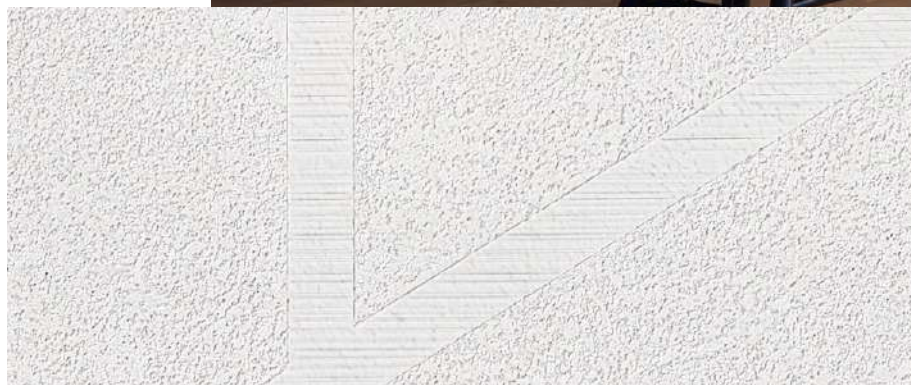

▲ RE53015 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE53016 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE53017 NEW

リフォーム推奨品

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ92cm 厚92.5cm(エンボスリフト)

防かび 抗菌

▶施工注意  
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。

process#100



別写真を見る



# POWDERY STUCCO

[パウダリー スタッコ]

温もりを感じるスタッコの心地よいしつらい。ふんわりとしたパウダリーカラーをそろえた、ナチュラルでリッチなシリーズ。



▲ RE53018




▲ RE53019



▲ RE53021



▲ RE53020

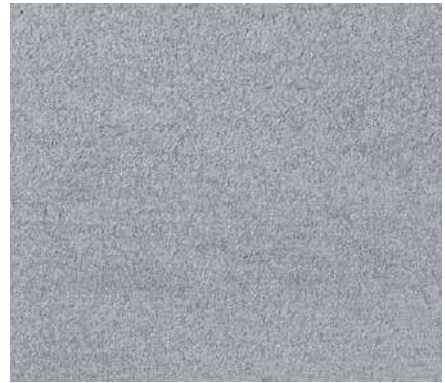

▲ RE53022



別写真を見る

RE53020

リンク先 ▶ NUURA / ANOLI 1 MEDIUM PENDANT LIGHT / <https://lynnbelys.com>

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64.1cm 幅92.5cm(エンボスシート)

防かび 抗菌

▶ 施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

process#100

# STORATUM

[ストレイタム]

大自然の中で長い時間をかけてゆっくりと形成された石目の層をイメージソースに、それを縦のストライプとして再構築。雄大な時の流れを感じさせる、ダイナミックで洗練されたデザイン。



RE53024・53018



▲ RE53023 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE53024 NEW

リフォーム推奨品

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 高さ64.2cm 厚92.5cm  
防かび 抗菌 撥水



# Play with Lighting

---

いま私たちの目に見えるすべてのものは「光」を受けて成り立っています。空間の心地よさを決めるにもさまざまな要素がありますが、光もまた重要な要素のひとつです。さまざまな捉え方の「光」から着想を得てつくられた壁紙と共に、お家でも取り入れられるアイデアをご紹介します。

**Designer 岡安泉 (岡安泉照明設計事務所)**  
1972年神奈川県生まれ。1999年より2007年まで照明器具メーカーに勤務し、2007年岡安泉照明設計事務所を設立。建築空間・商業空間の照明計画、照明器具のデザイン、アートインスタレーションなど光にまつわるデザインを国内外問わずおこなっている。





RE53026



RE53026

白い壁紙にもさまざまな色の白がありますが、光にも色があります。青みのある白い壁紙をお部屋に使用すれば日中の明るい光を効果的に反射してさわやかな空間に、赤みのある白い壁紙を使用すれば夕方のようなあたたかみのある光でより落ち着ける雰囲気になど、それぞれのお部屋での過ごし方もイメージして選ぶのがおすすめです。

また白い壁紙のお部屋はホワイトキューブのように可変性と柔軟性を持ち合わせています。ギャラリーのようにその場に置くものを引き立たせる効果があるので、お気に入りのものをどう見せるかを楽しむことができます。

## 純白


シンプルなテクスチャーで今までにない高い白色度を追求した壁紙です。白をうまく使えば奥行きと広がりを感じる空間を作ることができます。



▲ RE53026 NEW



▲ RE53027 NEW

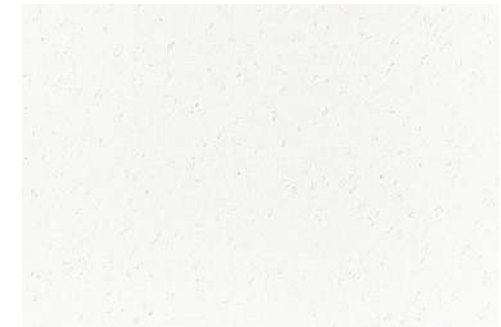

▲ RE53141 (P.44)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび  抗菌  撥水

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



別写真を見る

## 純黒

製法を駆使して光の反射を抑えたマットな黒を実現しました。壁や天井への反射光が吸収されることで、家具や床の存在感が際立つ空間を演出することができます。



▲ RE53028 NEW



▲ RE53031 NEW




▲ RE53029 NEW



▲ RE53032 NEW



▲ RE53030 NEW

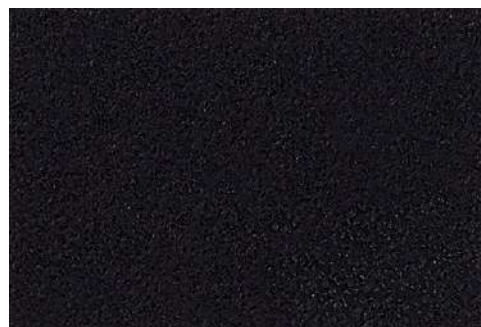

▲ RE53033 NEW

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび  
▶施工注意

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび  
▶施工注意



黒の迷光防止効果を上手く使えばホームシアターのような空間も作りやすくなります。また寝室に使用すれば夜の静けさを連想させ、闇に包まれるような感覚でゆったりとした時間を過ごせる空間に。

※黒色や濃色の壁紙を全面に施した場合、リモコンの赤外線吸収し、トイレなどの機器が反応しにくくなる場合がありますのでご注意ください。



別写真を見る

▶施工注意 製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で軽く拭き取ってください。表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがあります。出隅・入隅への施工の際に、硬い刷毛や布などで強く擦ると表面が白化する場合があります。見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つ場合があります。入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。





RE53033・53141

黒は圧迫感が出ると懸念されがちですが、使い方次第では空間にメリハリが生まれます。バーカウンター周辺に使うなど非日常を演出するような使い方もおすすめ。オブジェクトからの反射光が吸収されることで、その場にあるもの、家具や床の存在感が一層際立ちます。

## 階調

壁紙の貼り分けと照明の相乗効果でリラックス感のある空間を演出しやすく。壁紙の柄は雫を抽象化したものでやさしく空間に馴染みます。



▲RE53034 NEW



▲RE53035 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 高さ32.1cm 幅92cm

防かび

▶施工注意

柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。  
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。

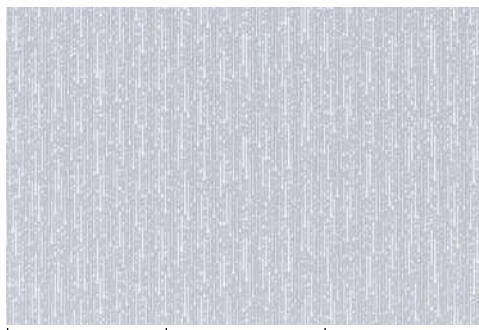

RE53035(1目盛り10cm)




RE53035(横貼り)・53141



別写真を見る



RE53035(横貼り)・53141

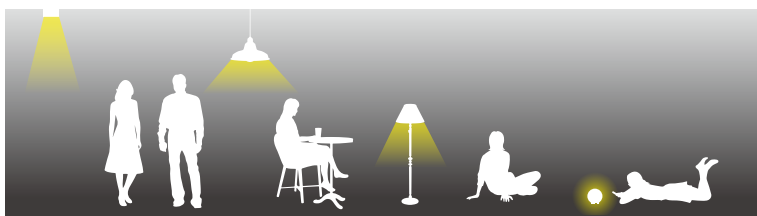


緊張感 高 ← → 低

光の高さと緊張感の関係

光は高い位置にあると緊張感が高く、逆に低い位置にあるとリラックス感を演出できます。壁紙も低い位置に濃い色を使い重心を下げることでぐっと落ち着く空間になります。高さの違う照明を組み合わせたり使い分けたりすることで同じお部屋の中でもさまざまな過ごし方ができて、おうち時間をさらに充実したものにしてくれます。



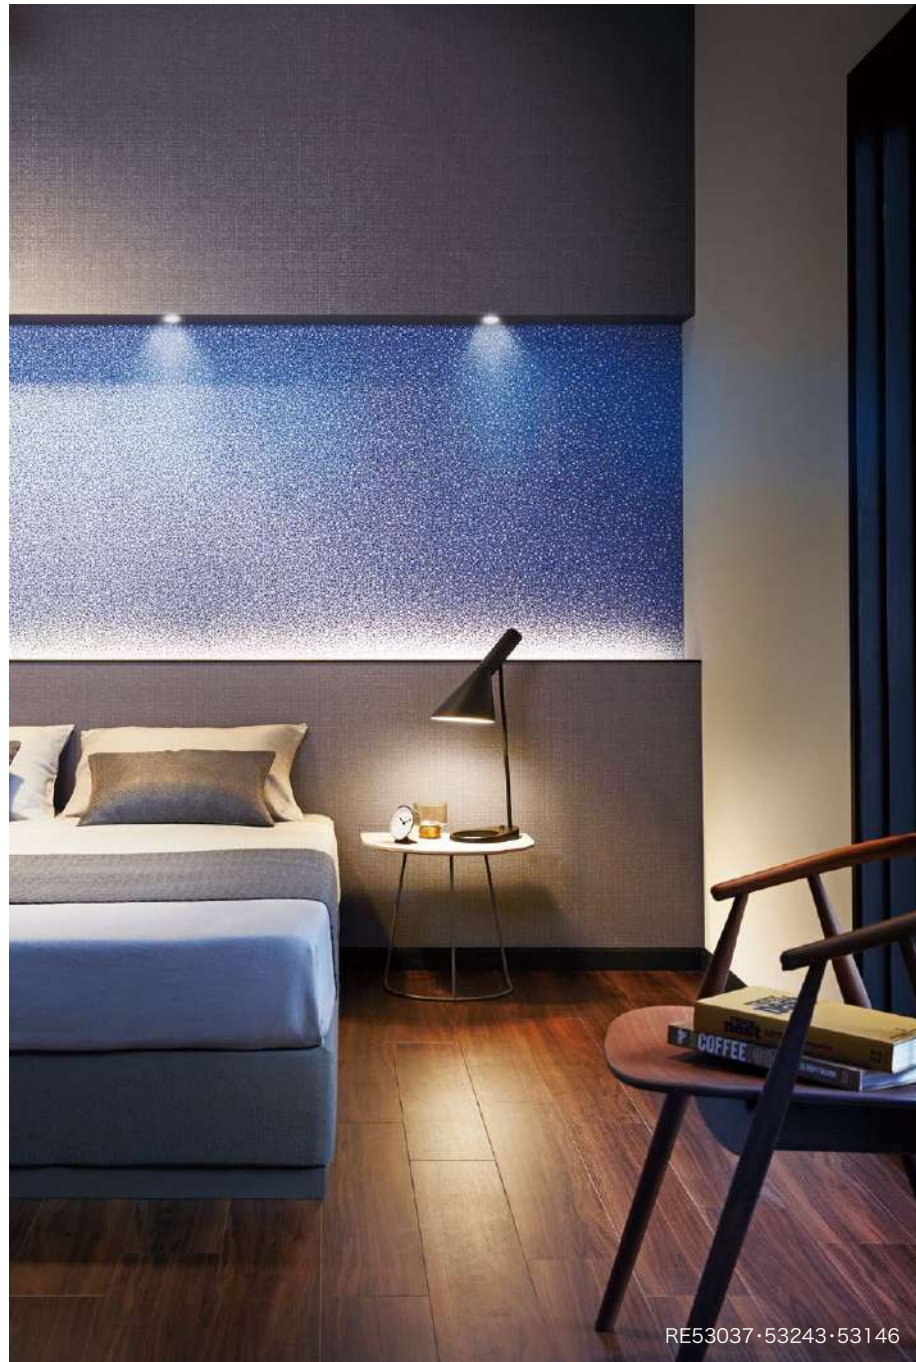


RE53037・53243・53146

お部屋の中に外の風景の一部を取り込むような感覚で使える壁紙。時間による光や色彩の変化を包含することで風景を見る安心感が漂う空間になります。近くで見ると離れて見るとでも印象が変わる、変化に富んだデザインです。

## 光の破片

風景とそこにある光を細分化と再配置することによって生まれたデザイン。早暁と夜の2種類の時間帯をイメージしています。

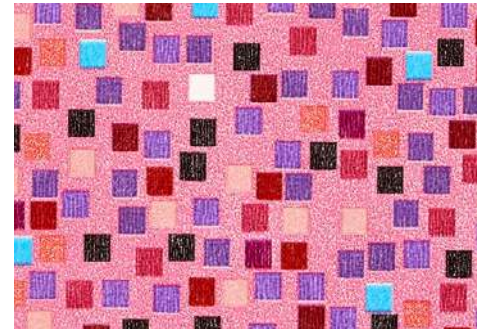


▲ RE53036 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm 寸32.1cm 寸46.2cm  
防かび



早暁

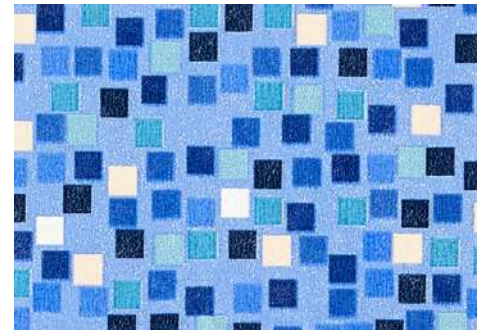

▲ RE53037 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm 寸32.1cm 寸46.2cm  
防かび



夜




別写真を見る

# MEGURe WALL

資源を再利用して生まれた  
環境にやさしい壁紙  
「メグリウォール」

# MEGURe WALL 2

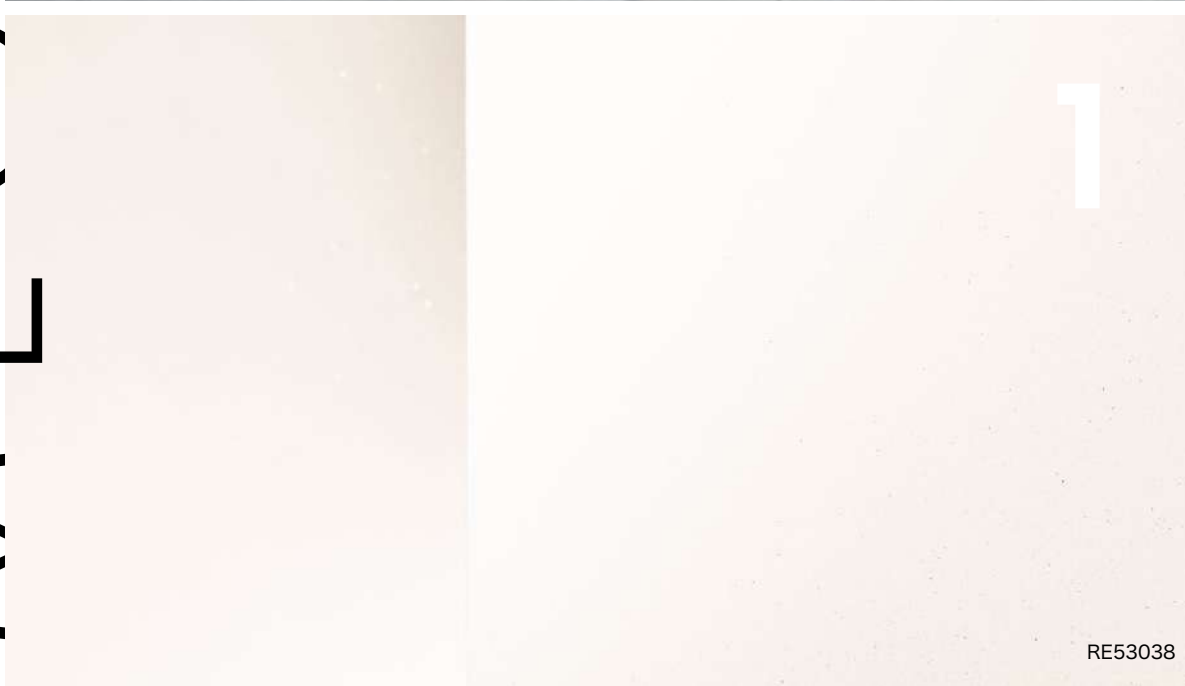

「MEGUReWALL」の特設サイトは  
こちらからアクセス。

捨てるはずの素材を粉砕して  
壁紙の表面材として再利用。  
裏紙にもリサイクル材を使用した、  
環境に配慮した壁紙です。



NEXT THIS COLLECTION » P.98

sangetsu | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。



地球環境を守るサステイナブルな社会の実現に貢献します。



エコマーク認定商品  
株式会社サンゲツ

### エコマーク認定

エコマークは、様々な商品(製品およびサービス)の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。

#### 【施工ならびにお取り扱い上の注意】

- ※製法上、粒子が欠落するおそれがありますのでお含みおきください。
- ※表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
- ※必ず有効巾でジョイントするようにしてください。
- ※端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じます。
- ※裏紙にリサイクル紙を使用しており、やや紙ダマリが生じやすいため、常に鋭い刃先のカッターを使用するようにしてください。
- ※オープンタイムは15分程度を目安として短めに取ってください。
- ※糊付け後、長時間の養生は表面の粒子の欠落の原因となりますのでご注意ください。
- ※詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。



選択・施工上の注意は  
こちらからアクセスできます。

1



▲ RE53038 NEW



▲ RE53039 NEW

## KIRARI

やさしい素材感の中に散りばめられた  
ラメ。明かりに照らされると、キラキラ  
と上品な輝きを放ちます。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm  
材料区分：その他(骨材)

防かび

▶施工注意

2



▲ RE53040 NEW



▲ RE53042 NEW

## NADARAKA

自然との調和を感じさせる大らかな  
横流れのテクスチャー。滑らかな表情が  
洗練された空間を演出します。

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm  
材料区分：プラスチック系壁紙

防かび

▶施工注意



▲ RE53041 NEW



▲ RE53043 NEW

3



▲ RE53044



▲ RE53045

## DANDAN

立体感のある横ストライプが作り出す  
心地よい陰影のリズム。粒子の集合体による  
凹凸が空間にアクセントを与えます。

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 寸40cm 寸92.5cm  
材料区分：プラスチック系壁紙

防かび

▶施工注意

不燃



別写真を見る

# 石・塗り | STONE・STUCCO

## ベースクロスにおすすめの石目調壁紙

すっきりした石目調から素材感のある塗り調まで、こだわりの石目テクスチャーをラインアップ。豊富なバリエーションの中からお選びいただけます。



壁紙選びの  
One Point

### 機能性壁紙で快適な暮らしを

キズや汚れに強いハードストレッチ壁紙をはじめ、抗ウイルスや抗アレル、消臭など暮らしを快適にする+αの機能が充実。

▶ 機能性壁紙の詳細は P.167 を CHECK!



RE53051・53054



ハードストレッチ



ハードストレッチ



ハードストレッチ



ハードストレッチ

消臭

リフォーム推奨品

▲ RE53051 NEW

リフォーム推奨品

▲ RE53052 NEW

リフォーム推奨品

▲ RE53053 NEW

リフォーム推奨品

▲ RE53054 NEW

リフォーム推奨品



別写真を見る

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



ハードストレッチ



▲ RE53055

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ


ハードストレッチ



▲ RE53056

リフォーム推奨品

ハードストレッチ

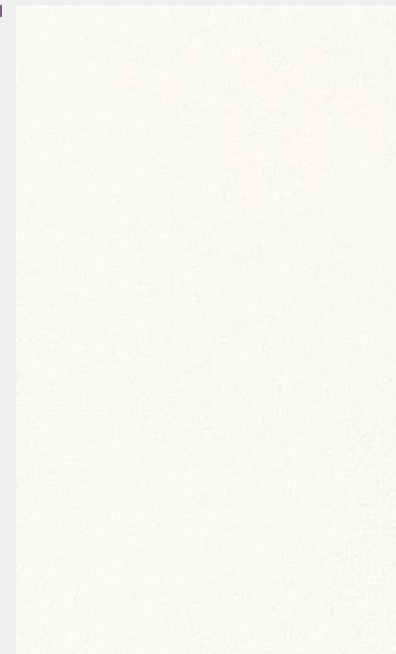

▲ RE53059 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ66cm 両92.5cm(エンボスリポート)

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ

ハードストレッチ



▲ RE53060 NEW

ハードストレッチ



▲ RE53057 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ


ハードストレッチ



▲ RE53058 NEW

リフォーム推奨品

ハードストレッチ

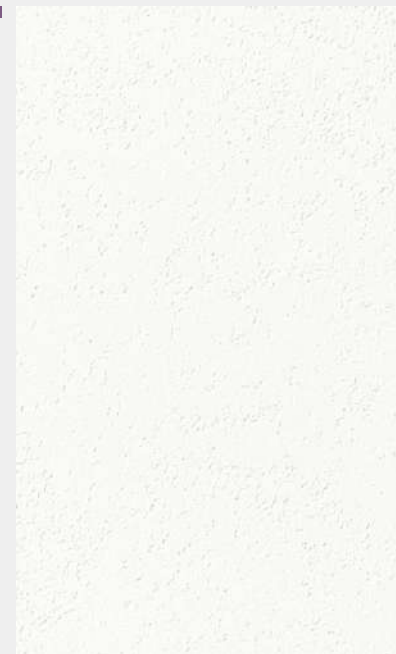

▲ RE53061

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ

ハードストレッチ



▲ RE53062


リフォーム推奨品

消臭

リフォーム推奨品



別写真を見る

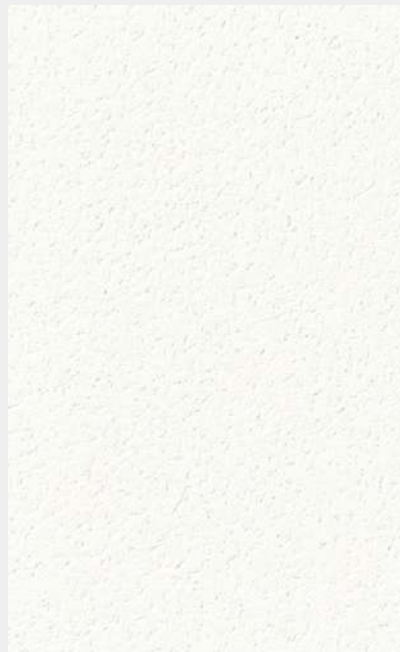

▲ RE53063 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび  抗菌



▲ RE53064 リフォーム推奨品 ロングセラー

■ 吸放湿



▲ RE53067 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび  吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

■ 吸放湿



▲ RE53068 リフォーム推奨品



▲ RE53065 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔92cm

防かび  抗菌



▲ RE53066 リフォーム推奨品 ロングセラー



▲ RE53069 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.2cm ↔92.5cm (エンボスリビート)

防かび  抗菌



▲ RE53070 リフォーム推奨品

ロングセラー  
リフォーム推奨品



別写真を見る



▲ RE53071

リフォーム推奨品



▲ RE53073

リフォーム推奨品



▲ RE53072

リフォーム推奨品



▲ RE53074

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓29.3cm ↔46.2cm(エンボスリブート) ●無地貼可

防かび 抗菌



RE53067

石・塗り



RE53072

リフォーム推奨品



別写真を見る

ルームエア（消臭）



▲ RE53075

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm

防かび 抗菌 消臭

吸放湿



▲ RE53076 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ62.8cm 厚92cm(エンボスリビート) ●無地貼可

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

ウレタンコート



▲ RE53078

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ32cm 厚46.3cm(エンボスリビート)

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート

撥水

※プリントリビートは含みませんのでお含みおきください。

石・塗り

RE53075

消臭

リフォーム推奨品




別写真を見る

RE53076

RE53077

RE53078

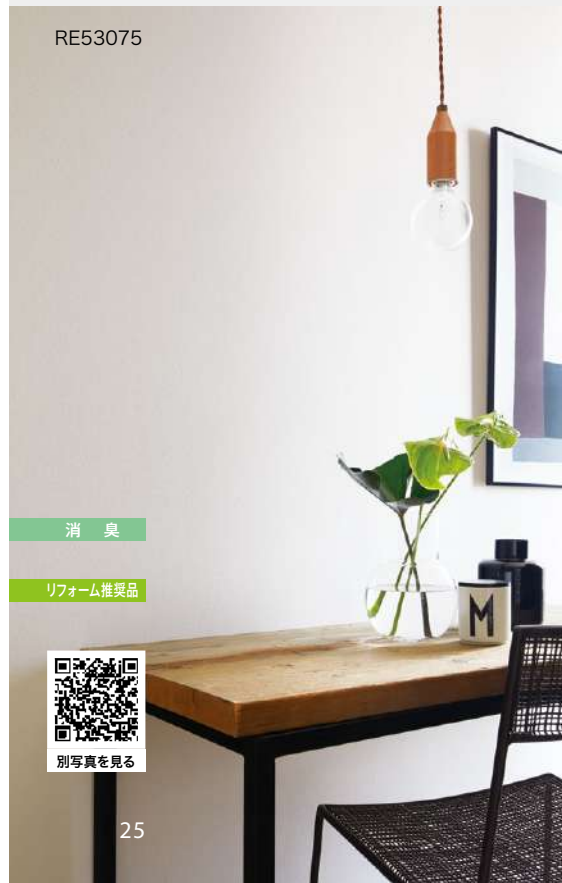

抗アレル



▲ RE53079

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾30.7cm 厚46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗アレル

抗ウイルス



▲ RE53080 NEW


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾62.8cm 厚92cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 抗ウイルス

ルームエア(消臭)

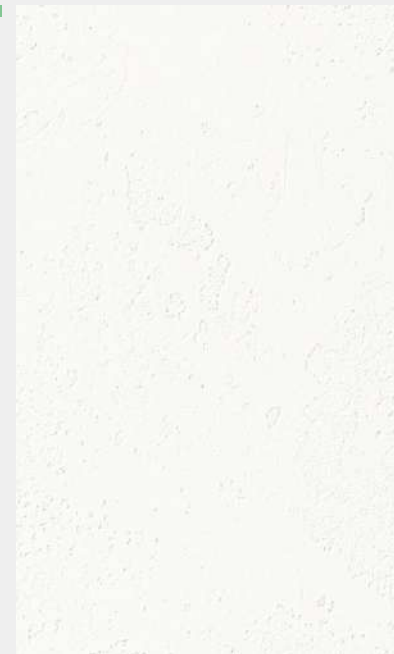

▲ RE53081

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 巾35cm 厚46.3cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 消臭

ルームエア(消臭)



▲ RE53082

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾64cm 厚46.2cm

防かび 抗菌 消臭




RE53079



RE53080



RE53081

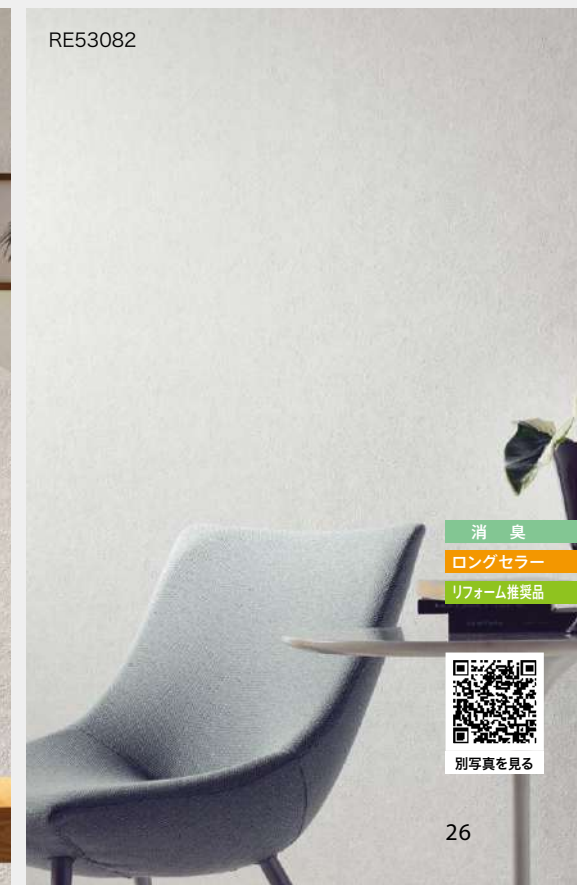

RE53082

消臭  
ロングセラー  
リフォーム推奨品



別写真を見る




RE53083

RE53084

RE53085

RE53086

石塗り

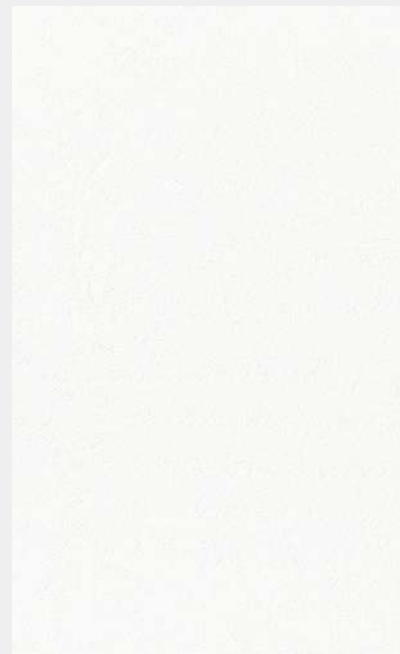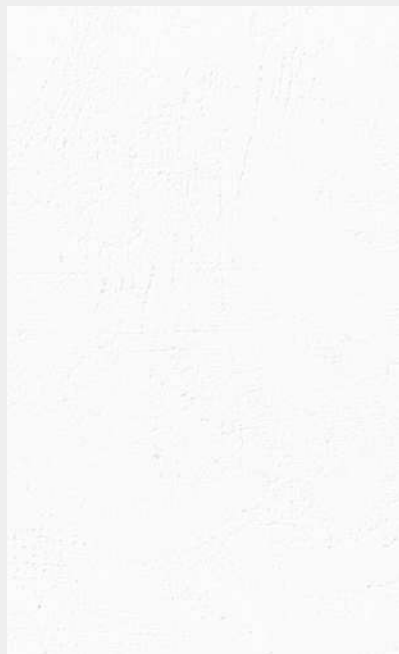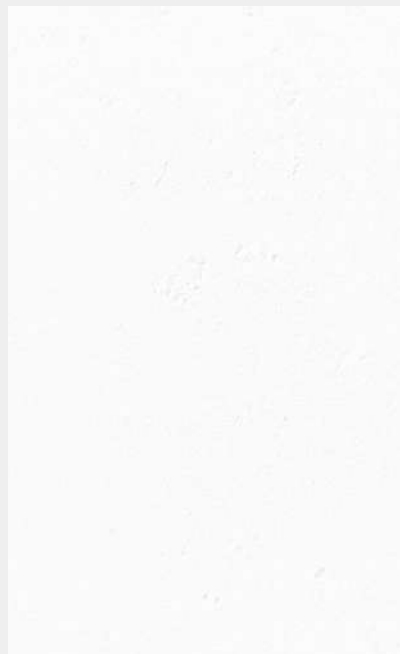

リフォーム推奨品

▲ RE53083 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm 高さ64cm 厚92.5cm (エンボスリベート)

防かび 抗菌 表面強化 撥水

▶施工注意  
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。



別写真を見る

▲ RE53084

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm 高さ32.1cm 厚92cm (エンボスリベート) ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 撥水

▲ RE53085

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm 高さ32cm 厚46.3cm (エンボスリベート)

防かび 抗菌

▲ RE53086

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm 高さ63.6cm 厚92.5cm (エンボスリベート)


防かび 抗菌



RE53087・53088



RE53089・53063

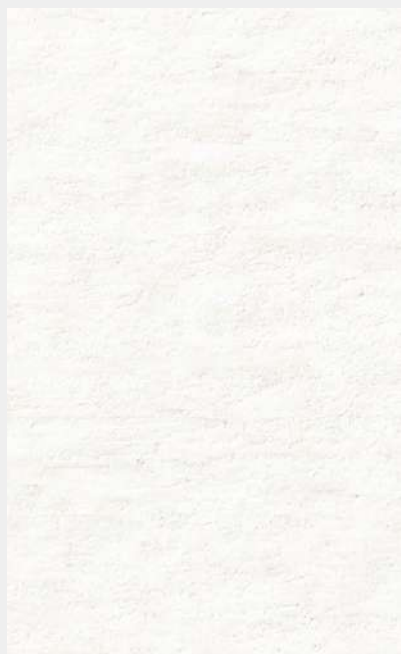

▲ RE53087 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ32.1cm 厚92.5cm(エンボスリベート)

防かび 抗菌



▲ RE53088 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE53089 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64cm 厚92.5cm

防かび 抗菌 撥水



▲ RE53090 NEW

リフォーム推奨品

リフォーム推奨品



別写真を見る

# 織物 | FABRIC

## ベアスクロスにおすすめの織物調壁紙

光沢感が美しい上品な織物調から、スタイリッシュでモダンなテクスチャーのものまで、インテリアを引き立てるバリエーション豊かな商品をラインアップしました。

壁紙選びの  
*One Point*

### リフォーム推奨品で仕上がりきれい

厚みのある壁紙は下地の凹凸が目立ちにくくきれいに貼り上がるので、リフォームにもおすすめです。

厚みと不陸隠蔽性の自社基準に適合したリフォーム推奨品は  
**リフォーム推奨品** マークでご確認ください。



RE53096・53099


ハードストレッチ



▲ RE53096 NEW

リフォーム推奨品

ハードストレッチ

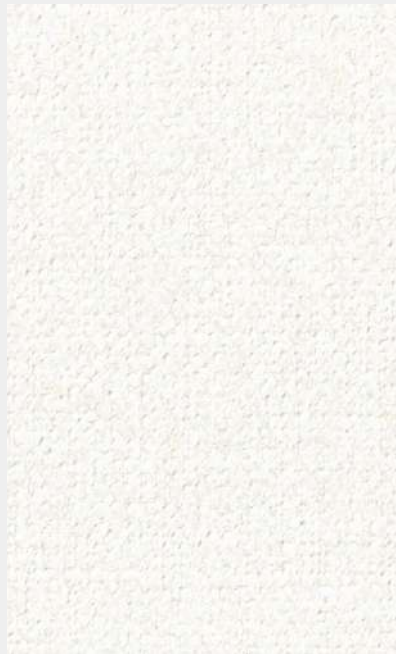

▲ RE53097 NEW

リフォーム推奨品

ハードストレッチ



▲ RE53098 NEW

リフォーム推奨品

ハードストレッチ



▲ RE53099 NEW

リフォーム推奨品



別写真を見る


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



ハードストレッチ

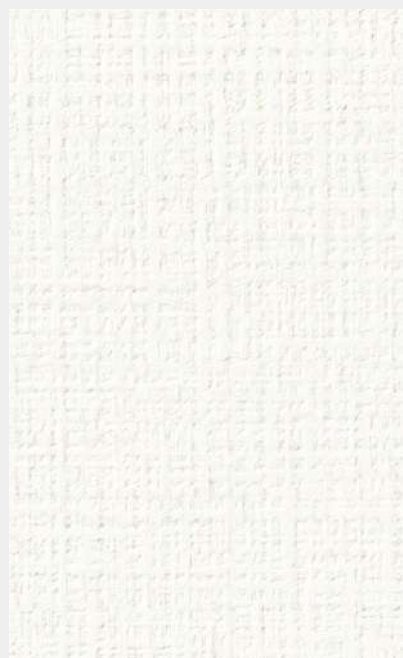

▲ RE53100

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

ハードストレッチ



▲ RE53101

リフォーム推奨品

ハードストレッチ



▲ RE53104 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

ハードストレッチ



▲ RE53105 NEW

リフォーム推奨品

ハードストレッチ



▲ RE53102 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ

ハードストレッチ



▲ RE53103 NEW

リフォーム推奨品

ハードストレッチ



▲ RE53106 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm +32.1cm +30.9cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

ハードストレッチ



▲ RE53107 NEW

リフォーム推奨品

消臭

リフォーム推奨品



別写真を見る

織物



▲ RE53108

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌



▲ RE53109



▲ RE53112

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび 抗菌



▲ RE53113

リフォーム推奨品

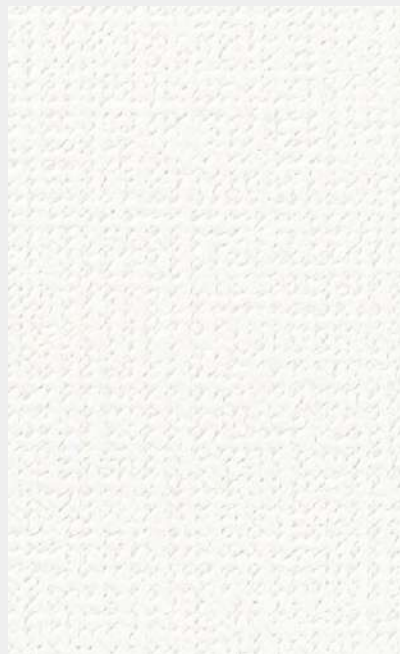

▲ RE53110

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲ RE53111

リフォーム推奨品



▲ RE53114 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm +32.1cm +46.2cm

防かび 抗菌




▲ RE53115 NEW



別写真を見る

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

ウレタンコート

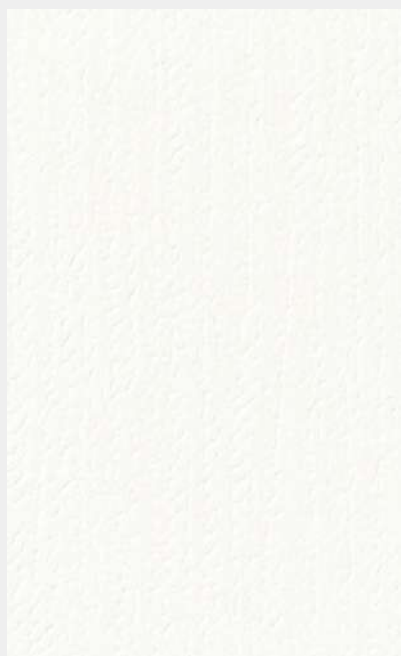

▲ RE53116

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓32cm ↔23cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

ウレタンコート



▲ RE53117

ロングセラー



▲ RE53120

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.4cm ↓2.1cm ↔2.2cm

防かび



▲ RE53121

ルームエアークリア



▲ RE53118

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↓46.2cm ↔46.5cm

防かび 抗菌 消臭

※エンボスリブットは合いませんのでお含みおきください。  
※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

ルームエアークリア



▲ RE53119

ロングセラー



▲ RE53122

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓2cm ↔2.9cm

防かび 抗菌



▲ RE53123

リフォーム推奨品 ロングセラー

消臭  
ロングセラー  
リフォーム推奨品



別写真を見る

織物




▲ RE53124 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 幅10.7cm 両11.5cm

防かび 抗菌

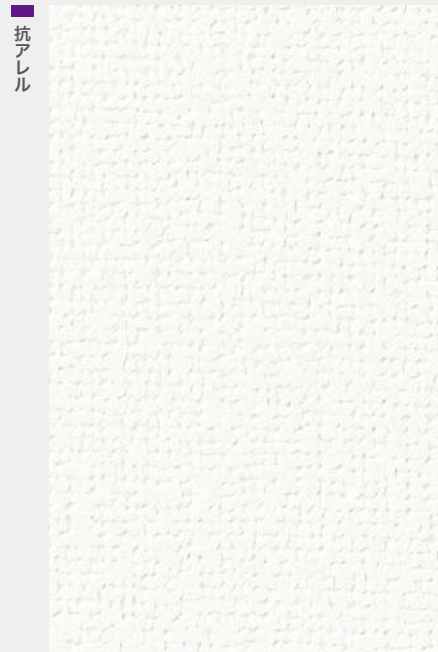

▲ RE53126 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗アレル



▲ RE53128 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌



▲ RE53130 NEW リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌




▲ RE53125 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水

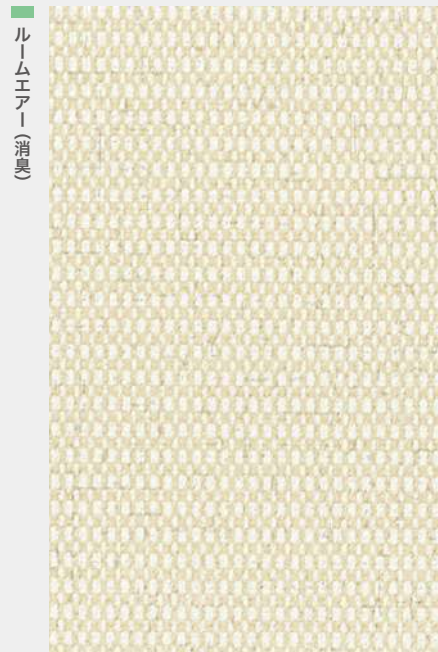

▲ RE53127 ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 幅23cm 両46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭



▲ RE53129 ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 幅32cm 両23cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭



▲ RE53131 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 幅23.1cm 両23.1cm

防かび 抗菌 撥水

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

抗アレル

ルームエア(消臭)

ルームエア(消臭)

消臭  
ロングセラー  
リフォーム推奨品  
不燃



別写真を見る



RE53132



RE53133



RE53134



RE53135



▲ RE53132 リフォーム推奨品 ロングセラー  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm ↓32cm ↔46.2cm  
防かび 抗菌



▲ RE53133 リフォーム推奨品 ロングセラー  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm ↓32cm ↔46cm  
防かび 抗菌



▲ RE53134 リフォーム推奨品 ロングセラー  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm ↓32cm ↔92cm  
防かび 抗菌



▲ RE53135 リフォーム推奨品 ロングセラー  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm ↓12.8cm ↔13.2cm  
防かび

ロングセラー  
リフォーム推奨品



別写真を見る

# ● カラーパレット

## Light gray



RE53052 (P.21)

ハードストレッチ壁紙



RE53830 (P.212)

吸放湿壁紙



RE53113 (P.31)



RE53206 (P.53)



RE53053 (P.21) ハードストレッチ壁紙



RE53813 (P.208)

抗アレル壁紙



RE53072 (P.24)



RE53239 (P.59)



RE53837 (P.213)

吸放湿壁紙



RE53068 (P.23)

吸放湿壁紙



RE53222 (P.56)



RE53849 (P.215)

通気性壁紙



RE53058 (P.22) ハードストレッチ壁紙



RE53732 (P.189)

スーパー耐久性



RE53198 (P.51)



RE53114 (P.31)



RE53831 (P.212)

吸放湿壁紙



RE53801 (P.205)

抗ウイルス壁紙



RE53814 (P.208)

抗アレル壁紙



RE53185 (P.49)

ルームエアー



RE53677 (P.178) フィルム汚れ防止



RE53099 (P.29) ハードストレッチ壁紙



RE53762 (P.196) ウレタンコート壁紙




RE53074 (P.24)

# Gray / Black




RE53195 (P.51)

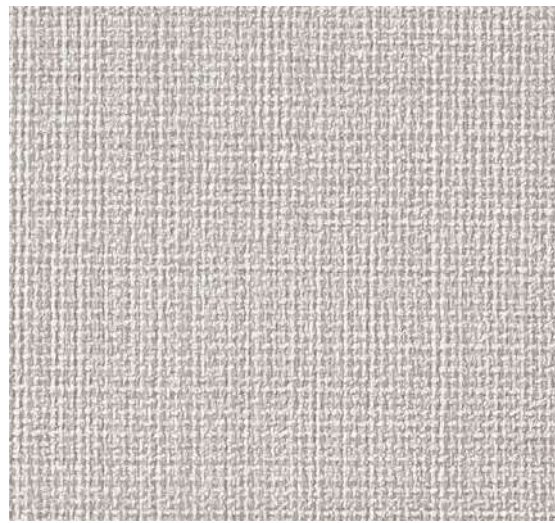

RE53186 (P.49)

ルームエアー



RE53770 (P.197) ウレタンコート壁紙



RE53054 (P.21) ハードストレッチ壁紙



RE53661 (P.172) ハードストレッチ壁紙



RE53779 (P.199) ウレタンコート壁紙



RE53186 (P.49)

ルームエアー



RE53257 (P.62) ルームエアー



RE53152 (P.44)



RE53210 (P.53)



RE53735 (P.189) スーパー耐久性



RE53667 (P.174) ハードストレッチ壁紙



RE53201 (P.52)



RE53802 (P.205) 抗ウイルス壁紙



RE53213 (P.54)



RE53243 (P.59)



RE53169 (P.46) ルームエアー



RE53189 (P.50)



RE53007 (P.5)



RE53202 (P.52)



RE53401 (P.94) ウレタンコート壁紙



RE53379 (P.90)



RE53191 (P.50)



RE53228 (P.56)



RE53271 (P.63) フィルム汚れ防止



RE53205 (P.52)

# Beige



RE53792 (P.204) 抗ウイルス壁紙



RE53146 (P.44)



RE53101 (P.30) ハードストレッチ壁紙



RE53651 (P.171) ハードストレッチ壁紙




RE53162 (P.45) ルームエア



RE53442 (P.101) ルームエア



RE53778 (P.199) ウレタンコート壁紙



RE53176 (P.48)



RE53119 (P.32) ルームエア



RE53127 (P.33) ルームエア



RE53115 (P.31)



RE53799 (P.205) 抗ウイルス壁紙



RE53129 (P.33) ルームエア



RE53073 (P.24)



RE53798 (P.205) 抗ウイルス壁紙



RE53237 (P.58) ルームエア



RE53172 (P.47) ルームエア




RE53764 (P.196) ウレタンコート壁紙



RE53070 (P.23)



RE53391 (P.94) ウレタンコート壁紙



RE53558 (P.142)



RE53238 (P.58) ルームエア



RE53405 (P.95)



# Brown



RE53657(P.172)

ハードストレッチ壁紙



RE53147(P.44)



RE53207(P.53)



RE53242(P.59)



RE53229(P.57)



RE53161(P.45) ルームエア



RE53660(P.172) ハードストレッチ壁紙



RE53265(P.63) フィルム汚れ防止



RE53806(P.205) 抗ウイルス壁紙




RE53107(P.30) ハードストレッチ壁紙




RE53218(P.55)



RE53150(P.44)

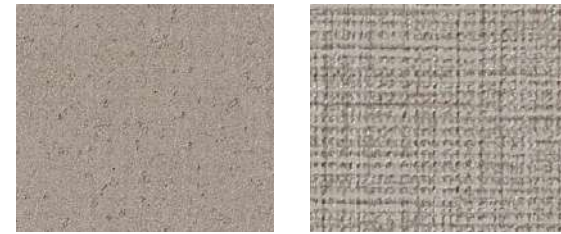

RE53780(P.199) ウレタンコート壁紙




RE53181(P.48) ウレタンコート壁紙



RE53438(P.100) 珪藻土壁紙



RE53393(P.94) ウレタンコート壁紙

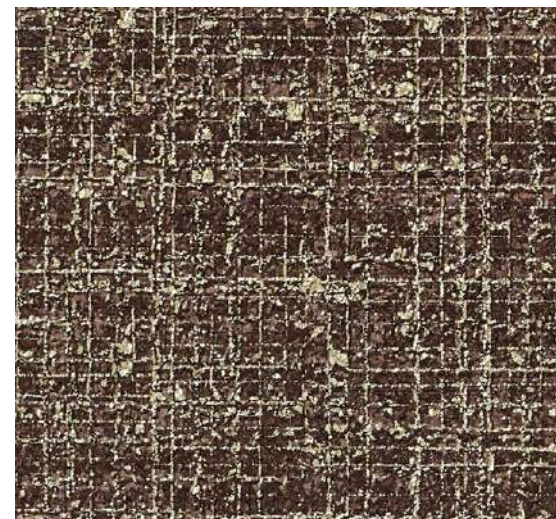

RE53216(P.54)



RE53669(P.174) ハードストレッチ壁紙



RE53166(P.46) ルームエア



RE53190(P.50)




RE53173(P.47) ルームエア



RE53155(P.44)

# Blue

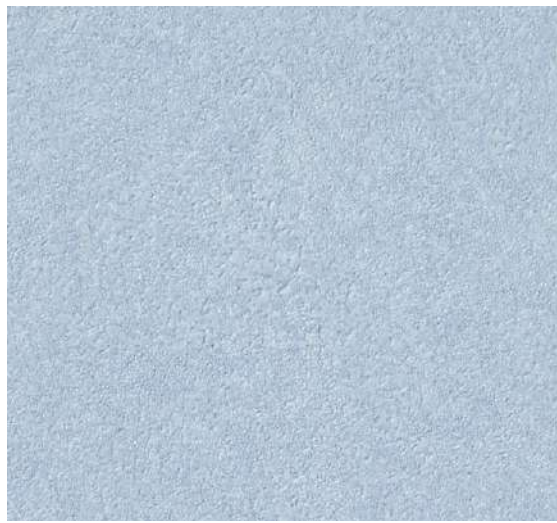

RE53834(P.212)

吸放湿壁紙



RE53253(P.61) ルームエアー



RE53656(P.172) ハードストレッチ壁紙



RE53234(P.58) ルームエアー



RE53576(P.145)



RE53022(P.9)



RE53769(P.197) ウレタンコート壁紙



RE53156(P.44)



RE53679(P.178) フィルム汚れ防止



RE53157(P.44)



RE53225(P.56)



RE53212(P.54)



RE53175(P.47) ルームエアー



RE53273(P.64) ウレタンコート壁紙




RE53563(P.142)



RE53219(P.55)



RE53258(P.62) ルームエアー

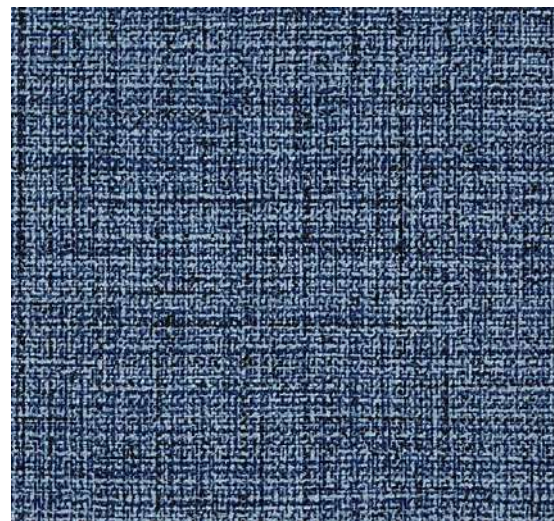

RE53170(P.46)

ルームエアー



RE53439(P.100) 珪藻土壁紙




RE53790(P.203) 抗ウイルス壁紙



RE53192(P.50)



RE53276(P.64) ウレタンコート壁紙



RE53270(P.63) フィルム汚れ防止

# Green



RE53805 (P.205) 抗ウイルス壁紙



RE53833 (P.212) 吸放湿壁紙



RE53722 (P.185) フィルム汚れ防止



RE53561 (P.142)



RE53734 (P.189) スーパー耐久性



RE53232 (P.57)



RE53240 (P.59)




RE53251 (P.61) ルームエアー



RE53256 (P.62) ルームエアー



RE53148 (P.44)

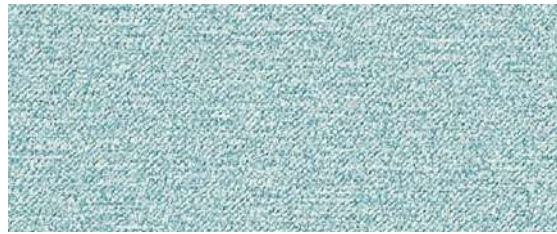

RE53224 (P.56)



RE53174 (P.47) ルームエアー



RE53149 (P.44)



RE53812 (P.208)

抗アレルギー壁紙



RE53260 (P.62)



RE53789 (P.203) 抗ウイルス壁紙



RE53763 (P.196) ウレタンコート壁紙




RE53269 (P.63) フィルム汚れ防止




RE53165 (P.45) ルームエアー



RE53183 (P.48) ウレタンコート壁紙



RE53204 (P.52)



RE53215 (P.54) ルームエアー



RE53154 (P.44)



RE53263 (P.62)



RE53193 (P.50)



RE53153 (P.44)

## Yellow / Orange



RE53250 (P.61) ルームエアー




RE53246 (P.60) 吸放湿壁紙



RE53168 (P.46) ルームエアー




RE53712 (P.184) フィルム汚れ防止

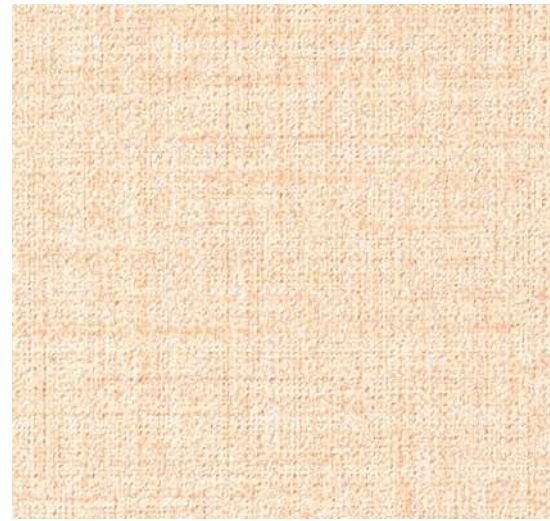

RE53247 (P.60) 吸放湿壁紙



RE53788 (P.203) 抗ウイルス壁紙



RE53163 (P.45) ルームエアー



RE53231 (P.57)



RE53178 (P.48)



RE53179 (P.48)



RE53164 (P.45) ルームエアー



RE53182 (P.48) ウレタンコート壁紙



RE53255 (P.62) ルームエアー



RE53214 (P.54) ルームエアー



RE53766 (P.196) ウレタンコート壁紙



RE53811 (P.208) 抗アレルギー壁紙



RE53220 (P.55)



RE53261 (P.62)



RE53397 (P.94) ウレタンコート壁紙




RE53221 (P.55)

# Pink / Red / Purple



RE53675(P.178) フィルム汚れ防止



RE53252(P.61) ルームエアー




RE53236(P.58)



RE53396(P.94) ウレタンコート壁紙




RE53713(P.184) フィルム汚れ防止



RE53244(P.60) 吸放湿壁紙



RE53765(P.196) ウレタンコート壁紙

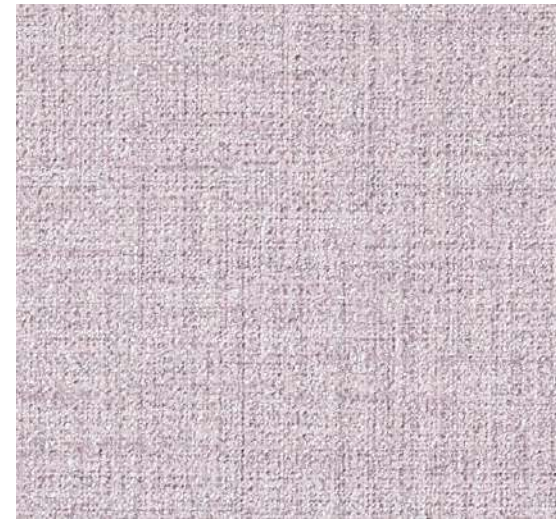


RE53248(P.60)

吸放湿壁紙



RE53233(P.57)



RE53832(P.212)

吸放湿壁紙



RE53241(P.59)




RE53226(P.56)



RE53006(P.5)



RE53144(P.44)




RE53227(P.56)



RE53145(P.44)



RE53262(P.62)



RE53209(P.53)



RE53259(P.62)

ルームエアー



RE53564(P.142)



RE53208(P.53)

# ナチュラルカラー | NATURAL COLOR


ナチュラルカラー



RE53151・53152・53156



RE53157  
Botanical&Interior Coordinate By HIBIYA-KADAN (<https://hibiyakadan.biz/>)  
Furniture By oliver (<https://www.oliverinc.co.jp/>)  
チェア・照明/オリバー



▲ RE53141



▲ RE53146



▲ RE53151



▲ RE53156



▲ RE53142



▲ RE53147



▲ RE53152



▲ RE53157



▲ RE53143



▲ RE53148



▲ RE53153



▲ RE53158



▲ RE53144 NEW



▲ RE53149 NEW



▲ RE53154 NEW



▲ RE53159 NEW



▲ RE53145



▲ RE53150



▲ RE53155



▲ RE53160

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ナチュラルカラー



別写真を見る



ルームエア―(消臭)


▲RE53161

リフォーム推奨品



ルームエア―(消臭)


▲RE53162



ルームエア―(消臭)

▲RE53164 NEW

リフォーム推奨品



ルームエア―(消臭)

▲RE53163 NEW

リフォーム推奨品



ルームエア―(消臭)

▲RE53165 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32.1cm ↔46.2cm


防かび 抗菌 消臭

消臭

リフォーム推奨品



別写真を見る

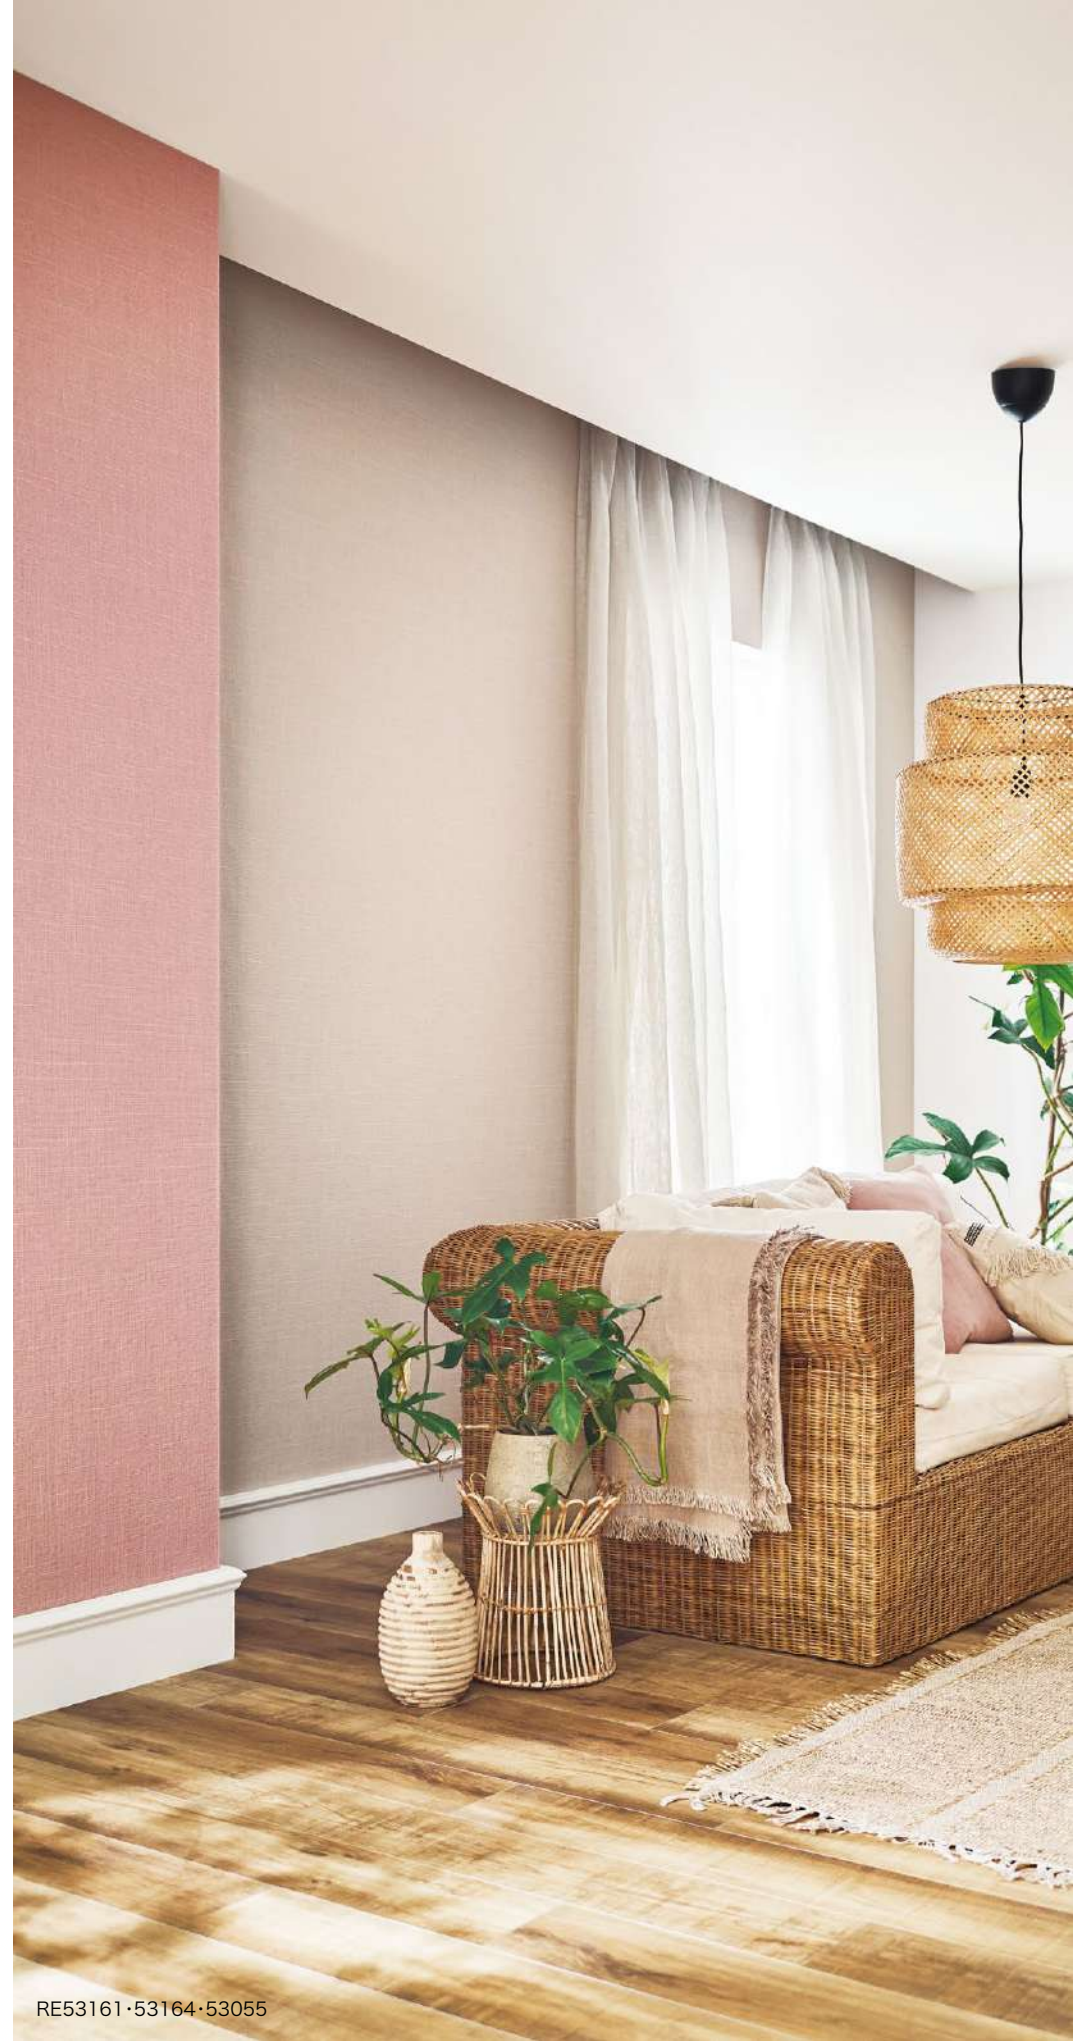





ルームエア (消臭)



▲ RE53166 NEW

リフォーム推奨品

ルームエア (消臭)



▲ RE53167 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE53169 NEW

リフォーム推奨品

ルームエア (消臭)

ルームエア (消臭)



▲ RE53168 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE53170 NEW


リフォーム推奨品

ルームエア (消臭)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ23.2cm 幅46.3cm ●無地貼可

防かび 抗菌 消臭

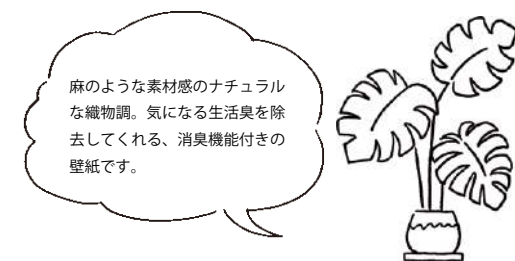

麻のような素材感のナチュラルな織物調。気になる生活臭を除去してくれる、消臭機能付きの壁紙です。

消臭

リフォーム推奨品



別写真を見る



RE53171・53174・53061

ルームエアー(消臭)



▲ RE53171

ルームエアー(消臭)



▲ RE53172

リフォーム推奨品

ルームエアー(消臭)



▲ RE53174

リフォーム推奨品

ルームエアー(消臭)



▲ RE53173

リフォーム推奨品

ルームエアー(消臭)



▲ RE53175 NEW

リフォーム推奨品



消臭

リフォーム推奨品



別写真を見る

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ21.4cm 幅30.9cm

防かび 抗菌 消臭

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。




▲ RE53176

ロングセラー




▲ RE53178

ロングセラー



▲ RE53177

ロングセラー




▲ RE53179

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡  
 巾93cm 高さ31.5cm 幅62cm(エンボスリブート) ●ステップ柄合せ  
 防かび 抗菌 撥水



RE53179



▲ RE53180

ウレタンコート



▲ RE53182

ウレタンコート



▲ RE53181 NEW

ウレタンコート



▲ RE53183 NEW

ウレタンコート

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm 高さ32cm 幅46.1cm(エンボスリブート) ●無地貼可  
 防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



ロングセラー



別写真を見る

RE53180・53182・53774

# モダンカラー | MODERN COLOR

モダンカラー




消臭



別写真を見る

ルームエア (消臭)

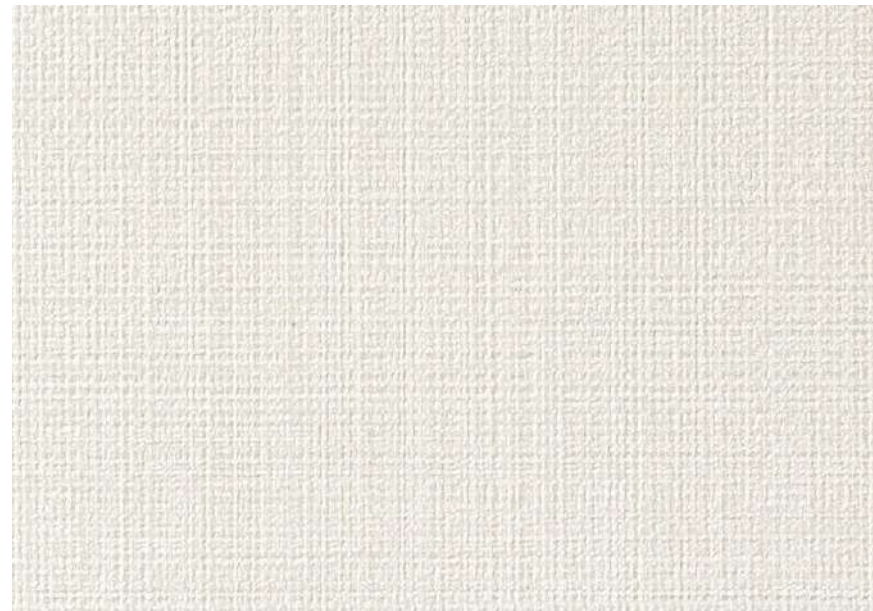


▲ RE53184 NEW

ルームエア (消臭)



▲ RE53185 NEW

ルームエア (消臭)

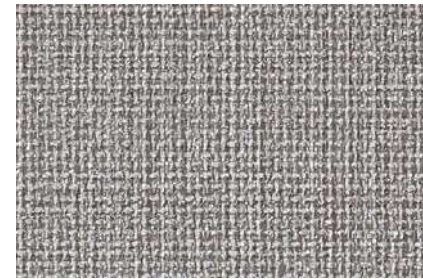

▲ RE53187 NEW

ルームエア (消臭)



▲ RE53186 NEW

ルームエア (消臭)




▲ RE53188 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm 高さ32.1cm 厚さ30.8cm (エンボスリフト)  
 防かび 抗菌 消臭

繊細な織目の入ったシャープな布地を表現した壁紙です。壁面を落ち着いたグレーで統一して、クールモダンなお部屋を実現。



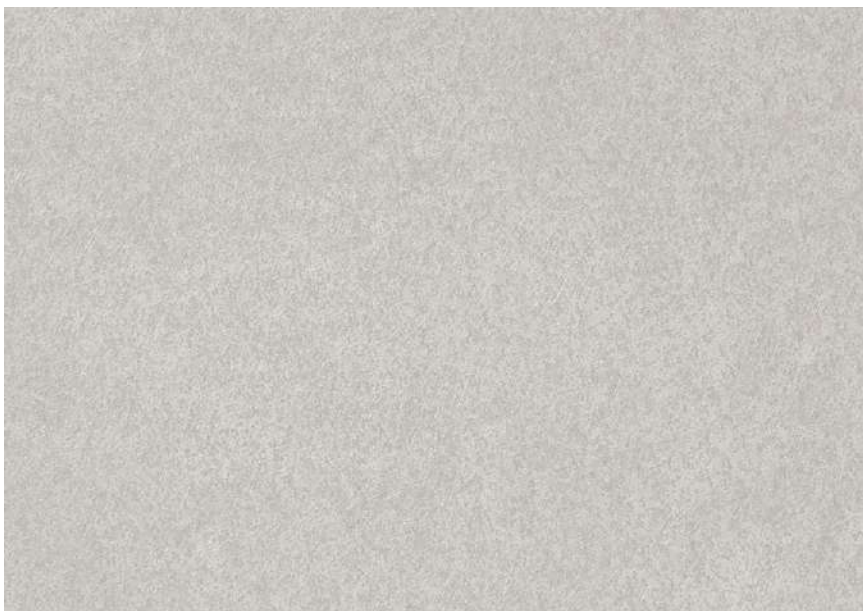

▲ RE53189



▲ RE53190



▲ RE53192



▲ RE53191



▲ RE53193 NEW

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

抗菌

▶ 施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。  
糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。



RE53189・53493・53061

モダンカラー



RE53193・53366

**不燃**



別写真を見る



▲ RE53194



▲ RE53195



▲ RE53196

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92.5cm 高さ62.8cm 幅92.5cm(エンボスリピート)  
 防かび  抗菌



RE53195・53196・53650



▲ RE53197



▲ RE53198

リフォーム推奨品



▲ RE53199

リフォーム推奨品

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92.5cm 高さ64.2cm 幅92.5cm  
 防かび  抗菌



RE53198



別写真を見る




RE53202



▲ RE53200 NEW



▲ RE53201 NEW

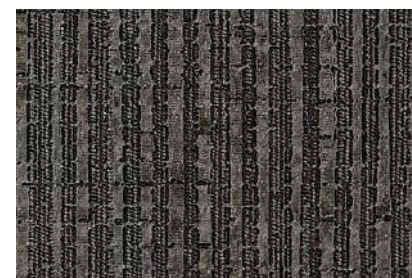

▲ RE53202

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm


防かび



RE53203・53204



▲ RE53203 NEW

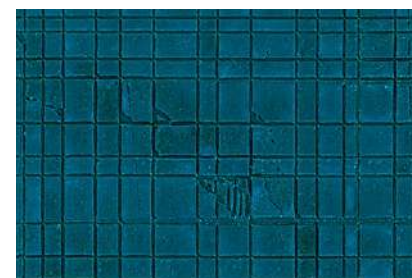

▲ RE53204 NEW



▲ RE53205 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 132cm 46.2cm (エンボスリブート)

防かび



別写真を見る

モダンカラー

# シックカラー | CHIC COLOR

シックカラー



別写真を見る



▲ RE53206 NEW



▲ RE53207 NEW



▲ RE53209 NEW



▲ RE53208 NEW



▲ RE53210 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 幅32.1cm 高さ92cm

防かび 抗菌

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。  
柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

ゴールドの光沢が美しい、横流れの織物調。深みのあるパープルをアクセントに、シックで高級感のある空間を演出。







RE53211・53212・53052



▲ RE53211

リフォーム推奨品



▲ RE53212

リフォーム推奨品



▲ RE53213

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm 高さ64.1cm 幅92.5cm

防かび 抗菌

※エンボスリピートは含みませんのでお含みおきください。




RE53216・53282・53061

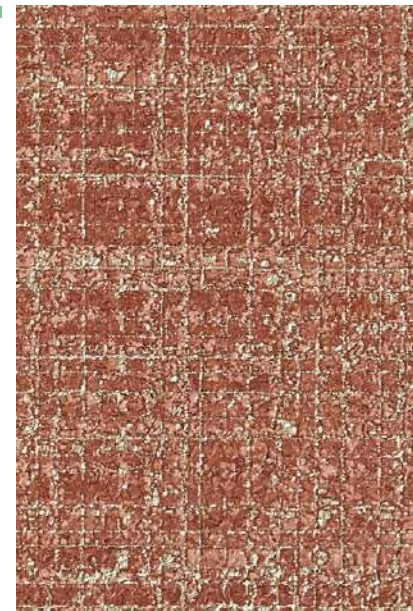

▲ RE53214 NEW

リフォーム推奨品

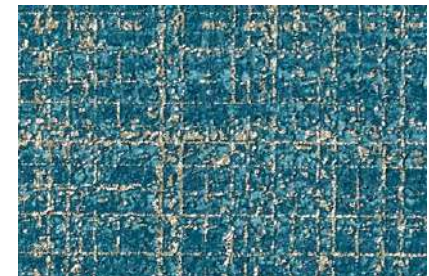

▲ RE53215 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE53216 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ46.1cm 幅46.3cm

防かび 抗菌 消臭

シックカラー

ルームエア（消臭）


ルームエア（消臭）

消臭

リフォーム推奨品



別写真を見る

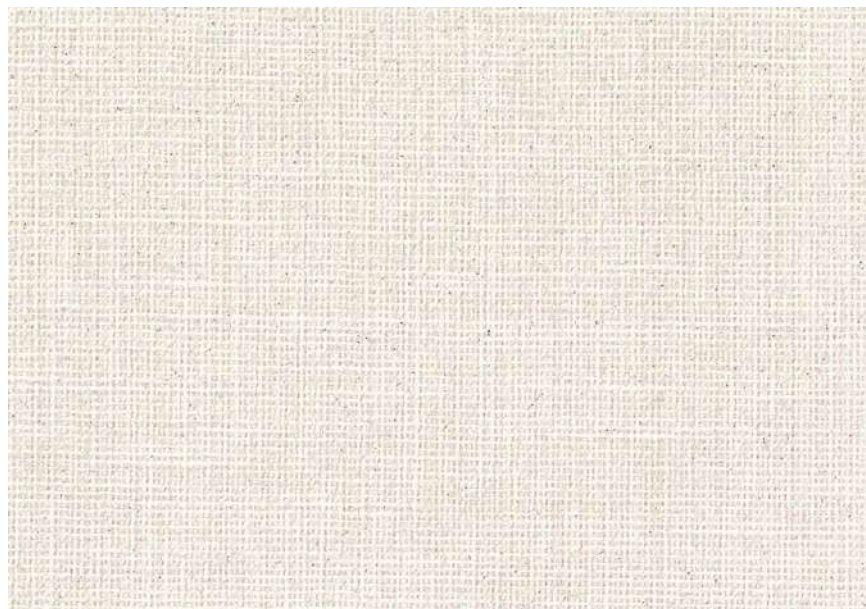


▲ RE53217



▲ RE53218



▲ RE53220 NEW

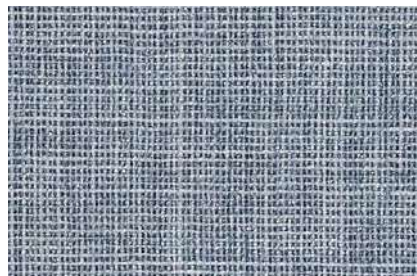

▲ RE53219



▲ RE53221 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 畳23cm 46.2cm


防かび 抗菌



不燃



別写真を見る

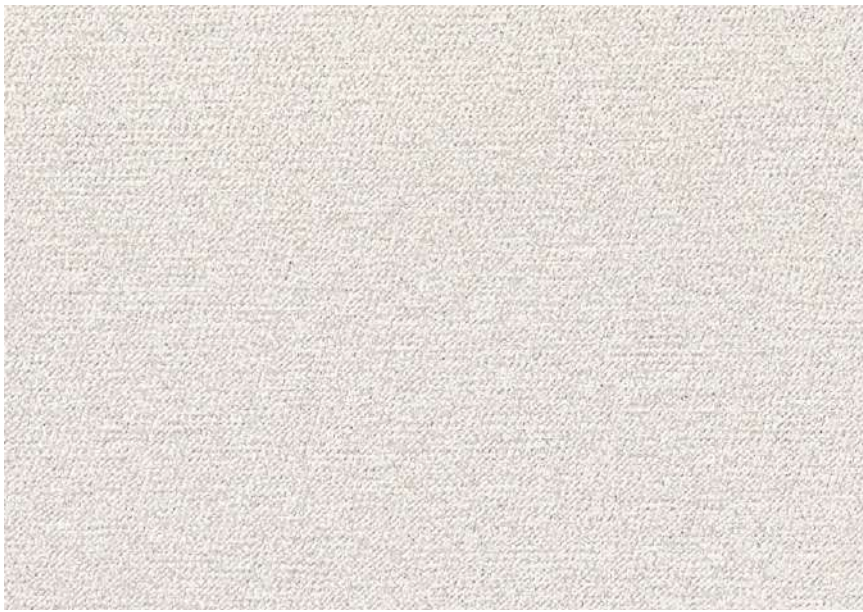

▲RE53222



▲RE53223



▲RE53226



▲RE53224



▲RE53227



▲RE53225



▲RE53228 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 高さ23cm 厚さ46.3cm ●無地貼可  
防かび 抗菌



RE53226

シックカラー



別写真を見る

# エレガントカラー | ELEGANT COLOR



エレガントカラー



▲ RE53229



▲ RE53230



▲ RE53232



▲ RE53231 NEW



▲ RE53233 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92.5cm 幅64cm 高さ92.5cm  
 防かび 抗菌 撥水



別写真を見る

ルームエアー(消臭)



▲RE53234 NEW

ルームエアー(消臭)



▲RE53235 NEW



▲RE53237 NEW

ルームエアー(消臭)

ルームエアー(消臭)



▲RE53236 NEW



▲RE53238 NEW

ルームエアー(消臭)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭

▶施工注意

柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおさください。



パールの光沢感とパステルカラーの組み合わせがかわいらしいデザイン。ほどよくフェミニンで、上品なお部屋を演出。



エレガントカラー


消臭



別写真を見る



RE53241

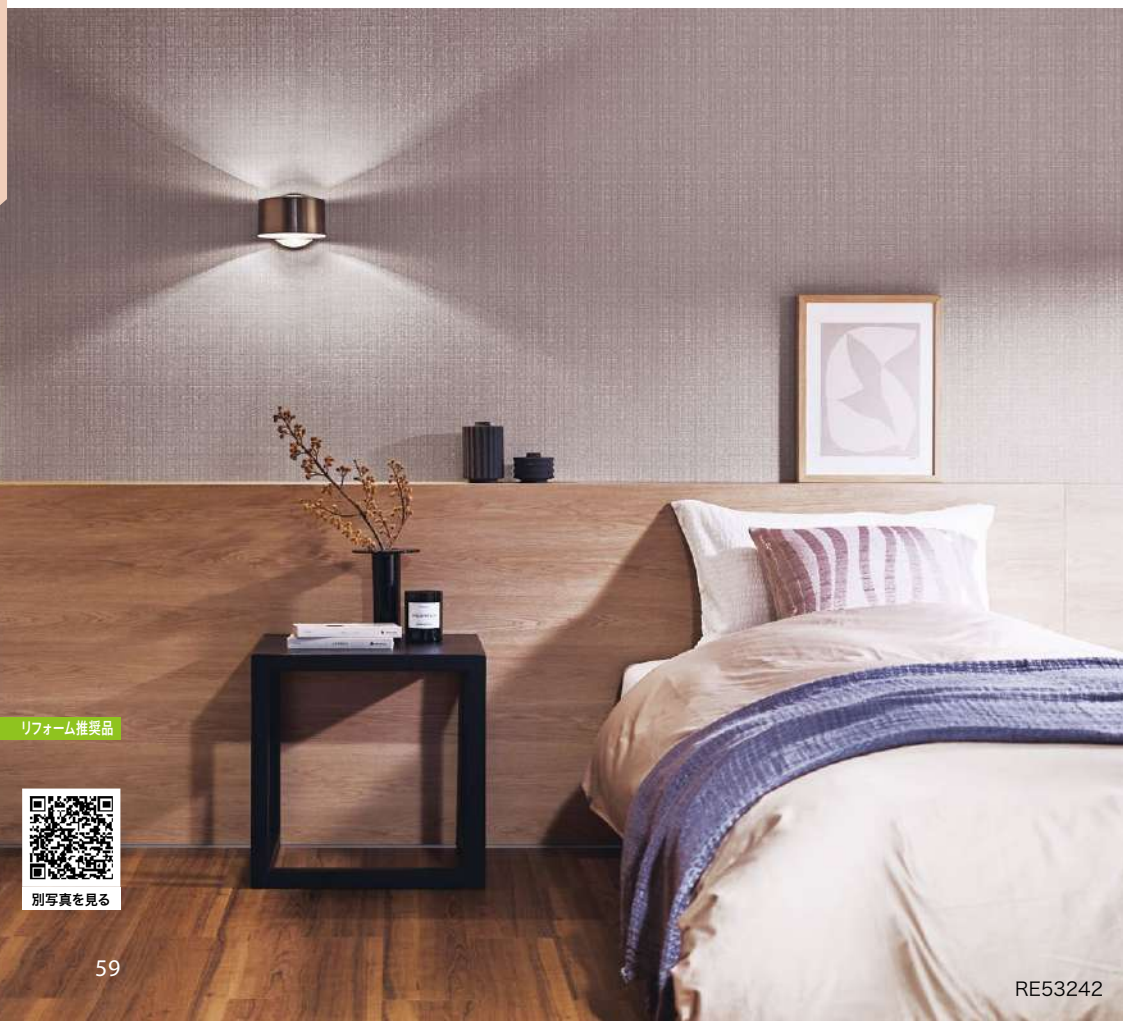


RE53242

リフォーム推奨品



別写真を見る

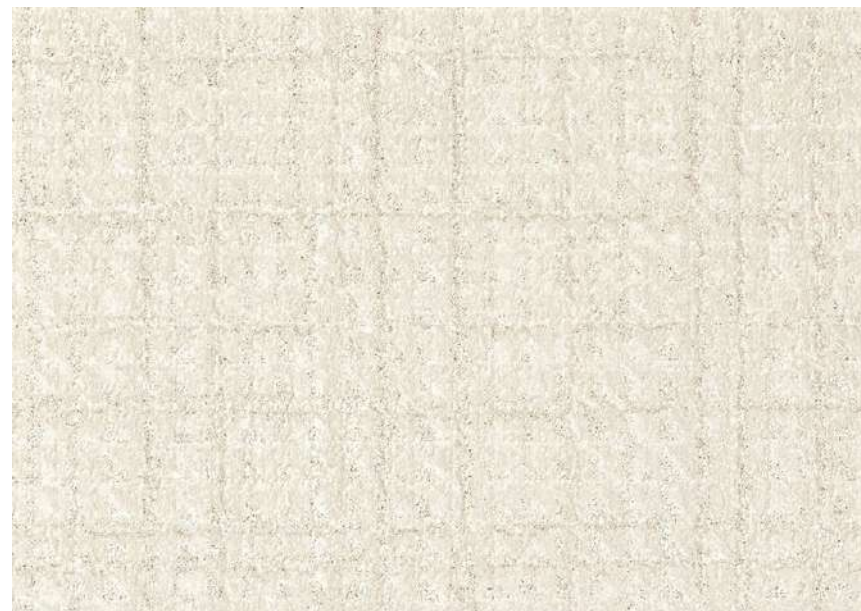

▲ RE53239

リフォーム推奨品



▲ RE53240 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE53242

リフォーム推奨品



▲ RE53241

リフォーム推奨品



▲ RE53243

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾32.1cm 厚30.8cm

防かび 抗菌

▶ 施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE53245・53248・53845

吸放湿



▲ RE53244 NEW

リフォーム推奨品

吸放湿



▲ RE53245 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE53247 NEW

リフォーム推奨品


吸放湿

吸放湿



▲ RE53246 NEW

リフォーム推奨品

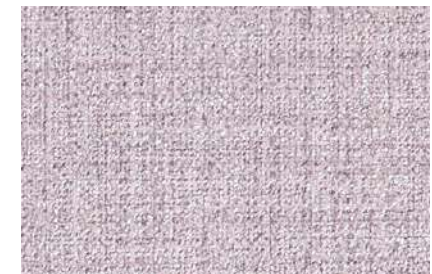

▲ RE53248 NEW

リフォーム推奨品

吸放湿

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑29.4cm ↔46.2cm (エンボスリビート)

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

お部屋の湿度を調節してくれる吸放湿壁紙は、水まわりやクローゼットなどにおすすめ。レースのような素材感の織物調が、ランドリールームをエレガントに彩ります。



リフォーム推奨品



別写真を見る

# カジュアル・北欧カラー | CASUAL・NORDIC COLOR




カジュアル  
北欧カラー

消臭



別写真を見る

ルームエア―(消臭)

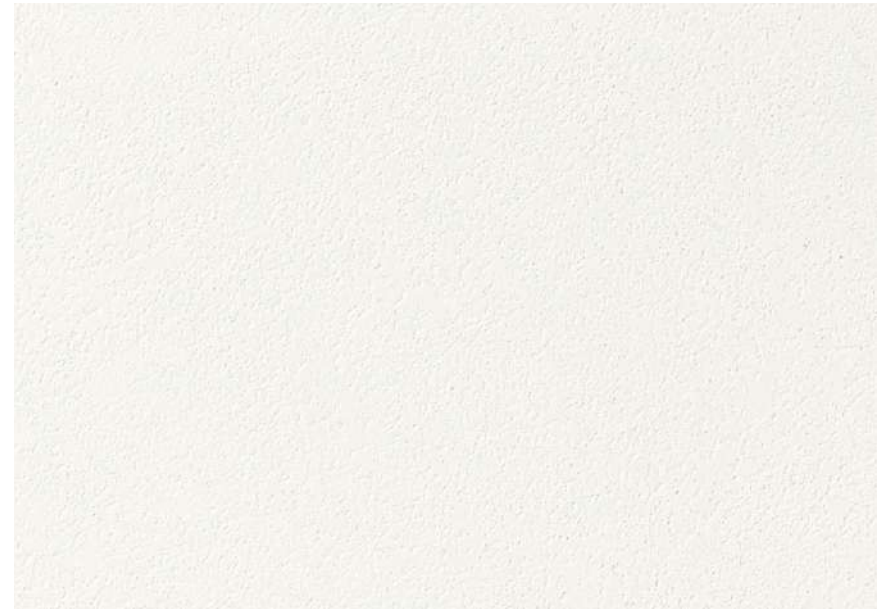


▲ RE53249 NEW

ルームエア―(消臭)



▲ RE53250 NEW

ルームエア―(消臭)

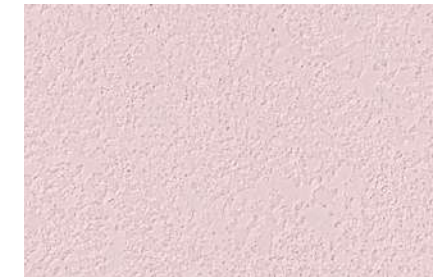

▲ RE53252 NEW

ルームエア―(消臭)



▲ RE53251 NEW

ルームエア―(消臭)



▲ RE53253 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

- 防かび
- 抗菌
- 消臭





RE53259・53075



RE53262・53725



ルームエアー(消臭)

▲ RE53254



ルームエアー(消臭)

▲ RE53257 NEW



▲ RE53260 NEW



▲ RE53262 NEW



ルームエアー(消臭)

▲ RE53255




ルームエアー(消臭)

▲ RE53258 NEW



▲ RE53261 NEW

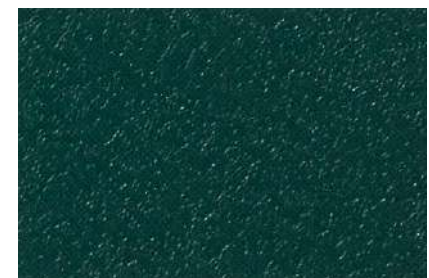

▲ RE53263 NEW



ルームエアー(消臭)

▲ RE53256



ルームエアー(消臭)

▲ RE53259

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓23cm ↔46cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

濃い色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

飾り棚の壁面は、色や柄を取り入れやすい場所。ビビッドなアクセントカラーをチョイスして、空間にフンポイントの個性をプラス。



消臭

不燃



別写真を見る

カジュアル！  
北欧カラー



RE53265・53268

カ  
ジ  
ユ  
ア  
ル  
北  
欧  
カ  
ラ  
ー

# Blackboard


Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.



フィルム汚れ防止



▲ RE53264

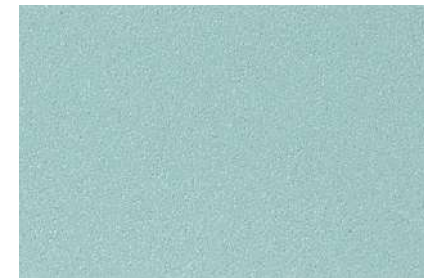

▲ RE53268

フィルム汚れ防止

フィルム汚れ防止



▲ RE53265



▲ RE53269

フィルム汚れ防止

フィルム汚れ防止



▲ RE53266 NEW



▲ RE53270

フィルム汚れ防止

フィルム汚れ防止



▲ RE53267



▲ RE53271

フィルム汚れ防止

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

※特許登録済

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

描くものによって部屋の印象が変わる、D.I.Y.の楽しさが味わえる黒板クロス。壁面に物語と体験を作ります。

《施工ならびにお取り扱い上の注意》

- ※チョーク以外は使用しないでください。汚れやキズの原因になります。
- ※過度な力でチョークを使用しないでください。キズや凹みの原因になります。
- ※ジョイント部分や壁紙表面の凹部にチョークの粉がたまる場合があります。
- ※筆記したものを消す際には、まず乾いたブラシ等でチョークの粉を落としてから、マイクロファイバークロスで丁寧に水拭きしてください。
- ※水拭きの際には、ウエスをこまめに洗いながらきれいな状態にして、数回繰り返して拭き取りしてください。
- ※ジョイント部分を水拭きする際は壁紙の剥がれにご注意ください。
- ※壁紙表面に水分が残っている状態で書き込みをしないでください。チョークの粉が固まり除去できなくなるおそれがあります。
- ※消去性は一般的な黒板同等程度です。繰り返し書き消しを行うと、徐々に汚れが残りやすくなり、完全にきれいな状態には戻りませんので予めご了承ください。
- ※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
- ※「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。



別写真を見る

## SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.

谷尻誠、吉田愛率いる建築設計事務所。広島・東京の2カ所を拠点とし、住宅、商業空間、会場構成、ランドスケープ、プロダクト、インスタレーションなど、国内外での仕事は多岐にわたる。リザーブでは「思考の転換」をデザインのキーワードにして生まれた〈INNOVATIVE WALL〉シリーズを掲載中。



ウレタンコート



▲ RE53272

リフォーム推奨品



▲ RE53273 NEW

リフォーム推奨品

ウレタンコート



▲ RE53274

リフォーム推奨品

ウレタンコート

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64.1cm ↔92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



ウレタンコート



▲ RE53275 NEW



▲ RE53276 NEW

ウレタンコート



▲ RE53277

ウレタンコート

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

カジュアル・北欧カラー

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲ RE53281 NEW



▲ RE53282 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 161.4cm 46.3cm

防かび 抗菌 撥水



巾なり92.5cm

RE53282

不燃



別写真を見る



RE53283(1目盛り10cm)

▲RE53283 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ124cm 厚92cm

防かび 表面強化



RE53283・53141



RE53284(1目盛り10cm)

▲RE53284 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 高さ125cm 厚93cm

防かび 表面強化



ダイナミックな模様とコントラストの強い色合いが個性的な木目柄。ナチュラルさとモダンさが共存する、洗練されたデザインです。



RE53284・53258

不燃



別写真を見る

木目 | WOOD



▲ RE53285 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾124cm 巾92cm ●ステップ柄合せ

防かび 表面強化



RE53285(1目盛り10cm)



RE53285・53141・53142



▲ RE53286



RE53286(1目盛り10cm)



▲ RE53287

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 巾125cm 巾93cm

防かび



RE53287

不燃



別写真を見る



▲ RE53288 NEW




RE53288(1目盛り10cm)



▲ RE53289 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm ↑79.8cm ↔92cm  
防かび 抗菌 撥水

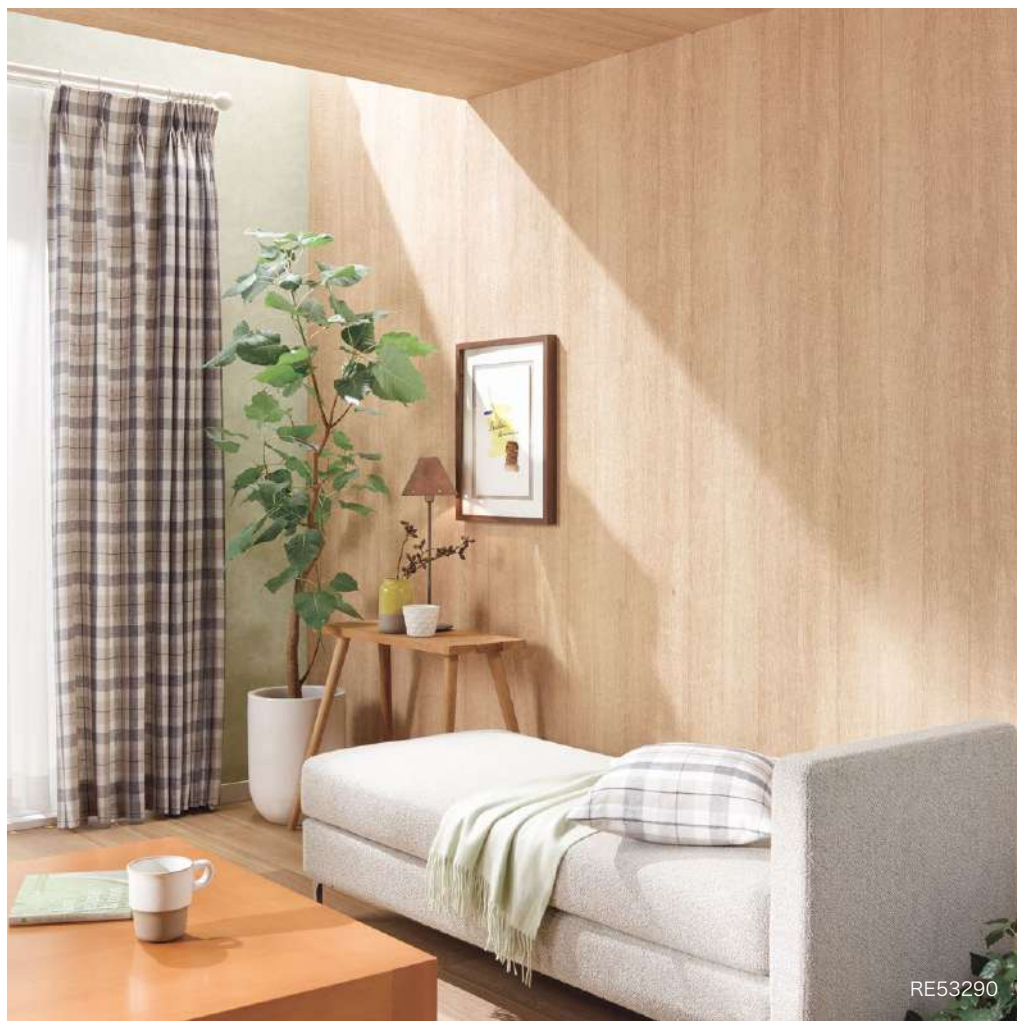

▲ RE53290

リフォーム推奨品



▲ RE53291

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92.5cm ↑64.2cm ↔92.5cm 板巾:約11.6cm  
防かび



RE53291(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品




別写真を見る



RE53292・53776



RE53293・53057

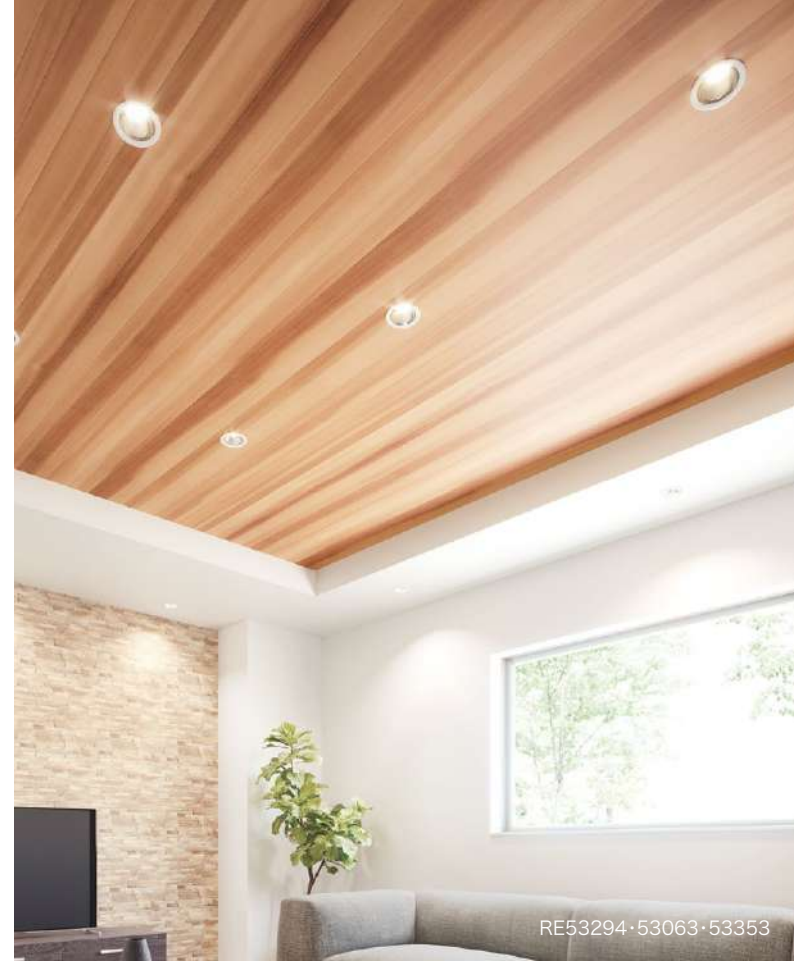

RE53294・53063・53353



▲RE53292

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
巾93cm 寸125cm 幅93cm 板巾：約10.3cm  
防かび



▲RE53293 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
巾93cm 寸60.9cm 幅93cm  
防かび



▲RE53294

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 寸124cm 幅92cm  
防かび



RE53292(1目盛り10cm)



RE53293(1目盛り10cm)



RE53294(1目盛り10cm)

不燃



別写真を見る





RE53295



RE53296



RE53297

ウレタンコート



▲ RE53295 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾64cm 厚92cm 板巾：約9.2cm

防かび 抗菌 表面強化 **ウレタンコート** 撥水



RE53295(1目盛り10cm)



▲ RE53296

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾123.9cm 厚92cm

防かび

▶施工注意  
 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
 入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



RE53296(1目盛り10cm)



▲ RE53297

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 巾64.2cm 厚92.5cm

防かび



RE53297(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

木目 | WOOD




▲ RE53298

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓124cm ↔92cm

防かび

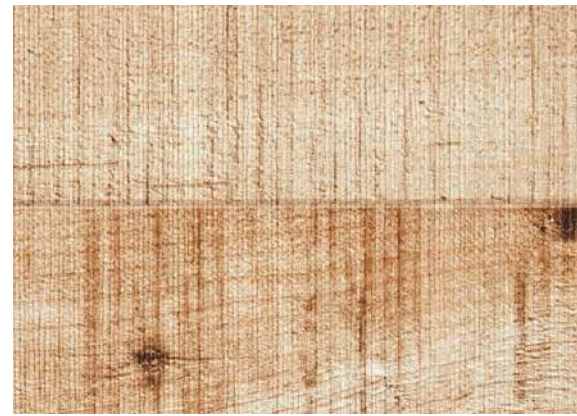

▲ RE53299

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓123.9cm ↔92cm ●ステップ柄合せ

防かび



▲ RE53300 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↓125cm ↔93cm

防かび



RE53298(1目盛り10cm)



巾なり92cm

RE53299



RE53300(1目盛り10cm)



RE53298

不燃



別写真を見る



RE53299



RE53300



▲ RE53301

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 123.8cm 92cm

防かび



▲ RE53302

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 124cm 92cm ●ステップ柄合せ

防かび



▲ RE53303

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 93cm 92cm

防かび 表面強化



巾なり92cm

RE53301



巾なり92cm

RE53302



RE53303(1目盛り10cm)



RE53301



RE53302



RE53303

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

# 不燃認定 木目



スーパー耐久性

リアテック同柄あり



▲ RE53304 ラインウッド板柢  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92cm ↓93cm ↔46.1cm  
 防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性  
 汚れ防止 同柄リアテック TC-4167  
 ▶施工注意

リアテック同柄あり



▲ RE53307 ウォルナット板柢  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
 巾93cm ↓125cm ↔93cm  
 防かび 表面強化 同柄リアテック TC-4175  
 ▶施工注意

リアテック同柄あり



▲ RE53305 オーク板柢 eセコウ  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
 巾93cm ↓125cm ↔93cm  
 防かび  
 ▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



▲ RE53308 エルム板柢  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
 巾93cm ↓125cm ↔93cm  
 防かび 表面強化 同柄リアテック TC-5081  
 ▶施工注意

リアテック同柄あり



▲ RE53306 ウォルナット板柢  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
 巾93cm ↓125cm ↔93cm  
 防かび 表面強化 同柄リアテック TC-4240  
 ▶施工注意



▲ RE53309 オーク板柢  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
 巾93cm ↓125cm ↔93cm  
 防かび  
 ▶施工注意

▶施工注意 表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

eセコウ

不燃



別写真を見る

## eセコウクロス

1. しっかりとした厚みがある不燃認定壁紙
2. 下地の凹凸が目立ちにくいテクスチャー

厚みと不陸隠蔽性の自社基準に適合しています。仕上りを重視される物件やリニューアルにも安心してお使いいただけます。



▲RE53310 サクラ

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
巾93cm ↑125cm ↔93cm  
防かび 表面強化  
▶施工注意



▲RE53313 チェリー板証

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
巾93cm ↑94cm ↔93cm  
防かび 表面強化 同柄リアテック TC-4212  
▶施工注意



▲RE53316 ウォルナット板証

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
巾93cm ↑125cm ↔93cm  
防かび 表面強化  
▶施工注意



▲RE53319 ウォルナット板目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm ↑124cm ↔92cm  
防かび 表面強化 同柄リアテック TC-4310  
▶施工注意



▲RE53311 オーク板目 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
巾93cm ↑125cm ↔93cm  
防かび  
▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



▲RE53314 ウォルナット板目 ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm ↑124cm ↔92cm  
防かび 表面強化  
▶施工注意



▲RE53317 チェリー板証

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
巾93cm ↑94cm ↔93cm  
防かび 表面強化 同柄リアテック TC-4273  
▶施工注意



▲RE53320 ウォルナット板証

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
巾93cm ↑125cm ↔93cm  
防かび 表面強化 同柄リアテック TC-4307  
▶施工注意



▲RE53312 ウォルナット板証 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
巾93cm ↑125cm ↔93cm  
防かび  
▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。




▲RE53315 ウォルナット板証 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
巾93cm ↑125cm ↔93cm  
防かび  
▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



▲RE53318 ゼブラウッド板証

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm ↑93cm ↔92cm  
防かび 表面強化 同柄リアテック TC-4344  
▶施工注意 見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。

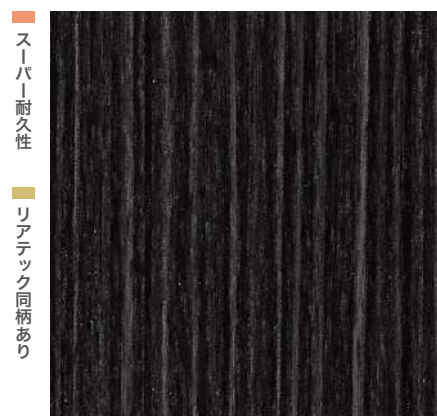

▲RE53321 ラインウッド板証

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm ↑93cm ↔46.1cm  
防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性  
汚れ防止 同柄リアテック TC-4336  
▶施工注意

リアテック同柄あり マークの商品につきまして、リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。詳しくは「REATEC vol.11」見本帳をご覧ください。

RE53304・53321は「スーパー耐久性」の商品です。「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

ロングセラー

eセコウ


不燃



別写真を見る

# タイル・レンガ | TILE・BRICKS

タイル・レンガ

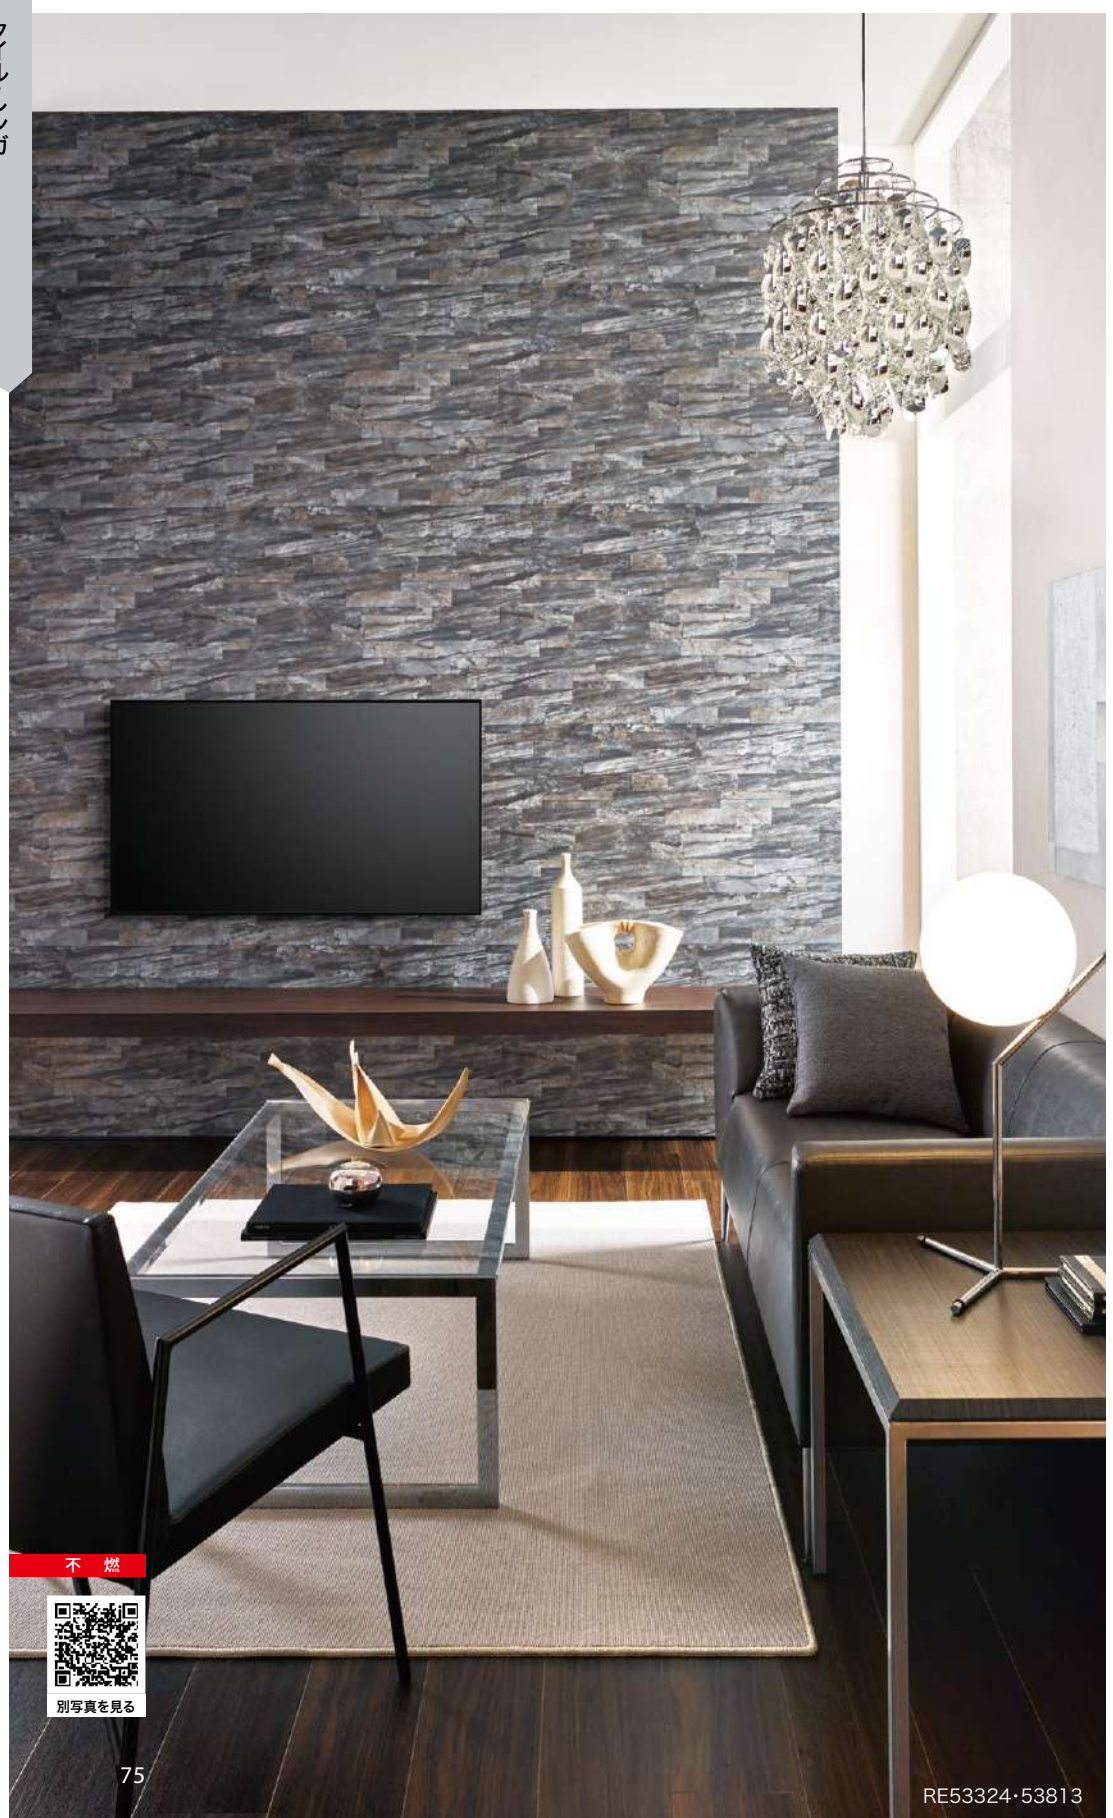

▲ RE53322 NEW



RE53322(1目盛り10cm)



▲ RE53323 NEW



▲ RE53324 NEW

製法にこだわり抜いてデザインされた、ハイクオリティなブロック柄。テレビ背面のアクセントにおすすめです。



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92cm 164.2cm 92cm  
 防かび 抗菌

不燃



別写真を見る



▲ RE53325 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ93cm 厚92cm

防かび



巾なり92.5cm RE53325



RE53325・53184・53186

タイル・レンガ



▲ RE53326 NEW

リフォーム推奨品



RE53326(1目盛り10cm)




RE53327・53141

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

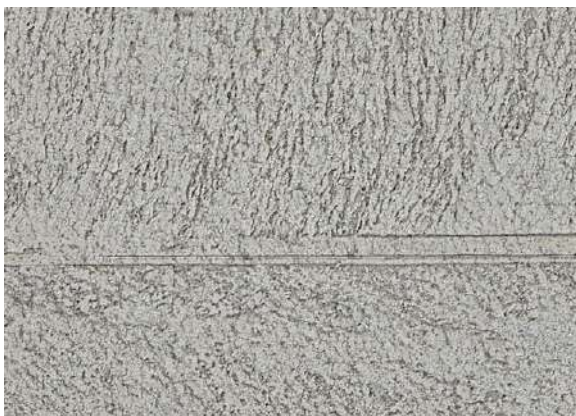

▲ RE53327 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ92.2cm 厚92.5cm(エンボスリポート)

防かび 抗菌



▲ RE53328

リフォーム推奨品



RE53328(1目盛り10cm)



▲ RE53329

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 高さ64cm 厚92.5cm  
防かび



RE53329



▲ RE53330

リフォーム推奨品



巾なり92cm  
RE53330



▲ RE53331

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 高さ84.3cm 厚92cm  
防かび

▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



RE53331

リフォーム推奨品



別写真を見る





RE53333



▲ RE53332

リフォーム推奨品



RE53332(1目盛り10cm)



▲ RE53333

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92.5cm 高さ32cm 厚さ46.3cm(エンボスリビート)  
 防かび 抗菌 撥水



RE53335



▲ RE53334

リフォーム推奨品



RE53334(1目盛り10cm)



▲ RE53335

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92.5cm 高さ64cm 厚さ92.5cm(エンボスリビート)  
 防かび 抗菌

タイル・レンガ

リフォーム推奨品




別写真を見る




RE53336・53180



▲ RE53336 NEW

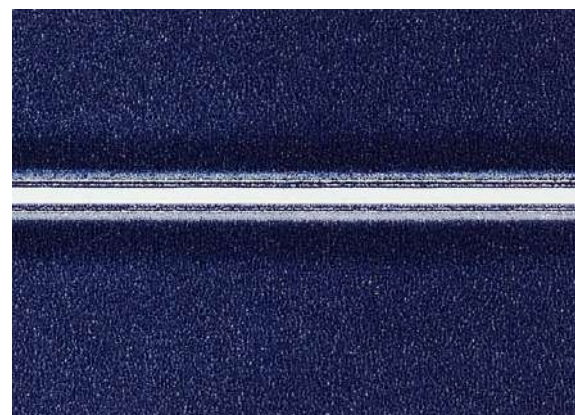

▲ RE53337 NEW



RE53337 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm 寸64.1cm 寸92.5cm

防かび 抗菌 撥水


▶ 施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。  
柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおさください。



RE53338・53829

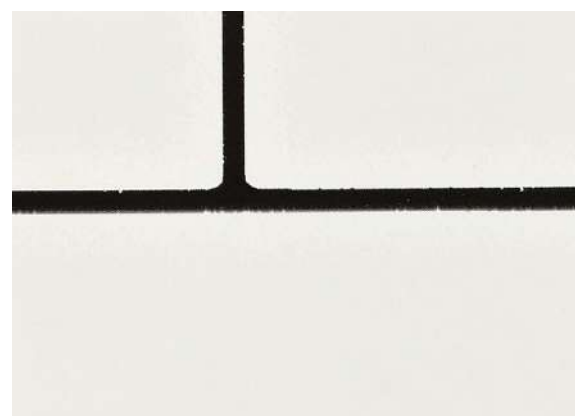

▲ RE53338



RE53338 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 寸23cm 寸30.9cm

防かび 抗菌 撥水

▶ 施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。  
ジョイント部分の柄が正確に合わない場合がありますのでお含みおさください。


不燃



別写真を見る




▲ RE53339

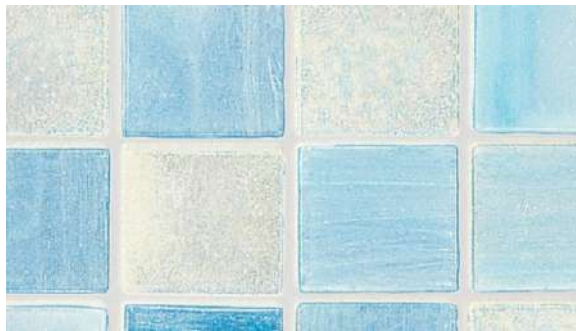

▲ RE53340

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 寸12cm 寸30.8cm  
防かび 抗菌 撥水



RE53340(1目盛り10cm)



▲ RE53343 NEW



RE53343(1目盛り10cm)



▲ RE53344 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 寸16.1cm 寸46.2cm  
防かび 抗菌 撥水



撥水機能付きの壁紙は  
汚れが拭き取りやすく、  
水まわりにも安心。




▲ RE53341

リフォーム推奨品




RE53341(1目盛り10cm)

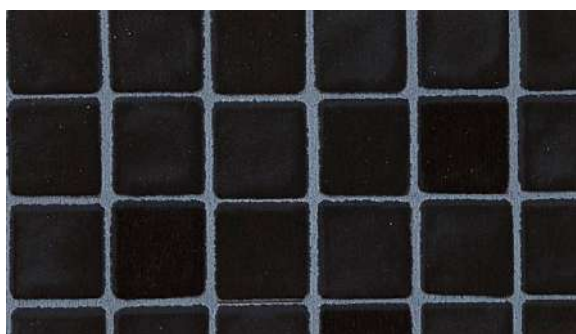

▲ RE53342

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 寸23.1cm 寸46.3cm  
防かび 抗菌 撥水

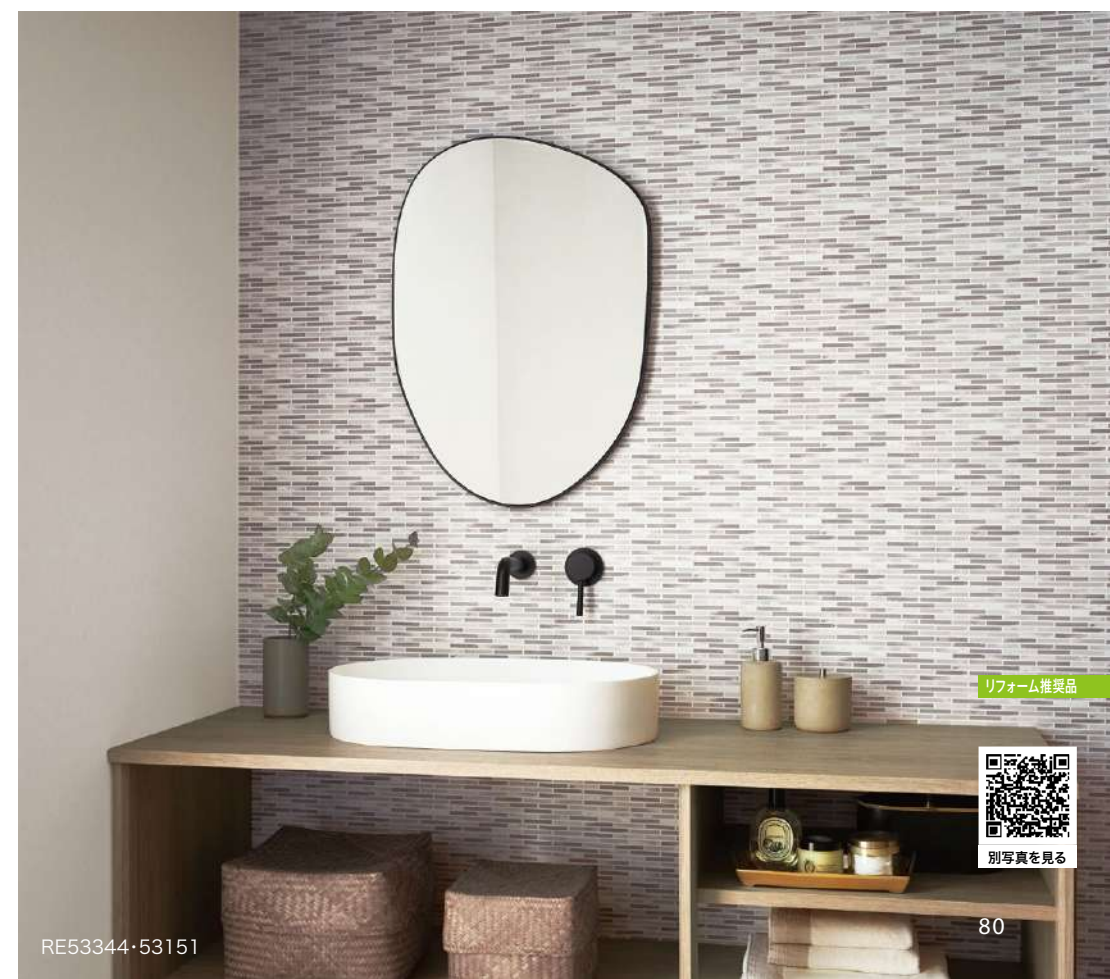

リフォーム推奨品



別写真を見る

ウレタンコート



▲ RE53345

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ32cm 厚さ46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 **ウレタンコート** 撥水



RE53345(1目盛り10cm)



▲ RE53346

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ62.6cm 厚さ46.4cm(エンボスリブート)

防かび 抗菌 撥水



RE53346(1目盛り10cm)




▲ RE53347

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ63.5cm 厚さ92.5cm(エンボスリブート)

防かび 抗菌

※タイル面によって質感が異なる商品です。施工例写真やサンプル等でご確認ください。



RE53347(1目盛り10cm)



RE53345・53290



別写真を見る



RE53346



RE53347



▲ RE53348

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 寸63.9cm 厚92.5cm (エンボスリポート)

防かび 抗菌 撥水

ウレタンコート



▲ RE53349

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 寸64cm 厚46cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



▲ RE53350

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 寸62cm 厚92cm

防かび



RE53348(1目盛り10cm)



RE53349(1目盛り10cm)



RE53350(1目盛り10cm)



RE53348



RE53349



RE53350

ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

タイル・レンガ



RE53351



RE53352 ドア:RE53224  
 壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細は扉ページをご参照ください。



RE53353



▲RE53351

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
 巾93cm 寸47cm 寸93cm  
 防かび



▲RE53352

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡ **ロングセラー**  
 巾93cm 寸60.6cm 寸46.5cm  
 防かび



▲RE53353

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡ **ロングセラー**  
 巾93cm 寸47cm 寸46.5cm  
 防かび

ロングセラー

不燃



別写真を見る



RE53351(1目盛り10cm)



RE53352(1目盛り10cm)




RE53353(1目盛り10cm)



RE53354



RE53355

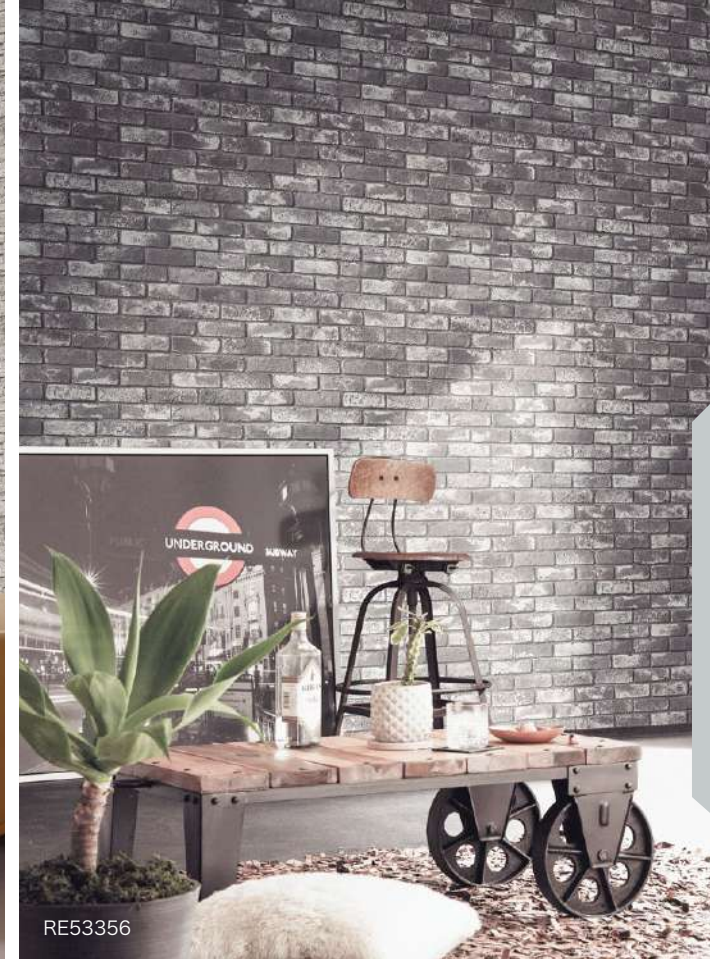

RE53356

タイル・レンガ



▲ RE53354

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64cm 厚92.5cm

防かび 抗菌 撥水




▲ RE53355

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64.1cm 厚92.5cm

防かび 抗菌 撥水

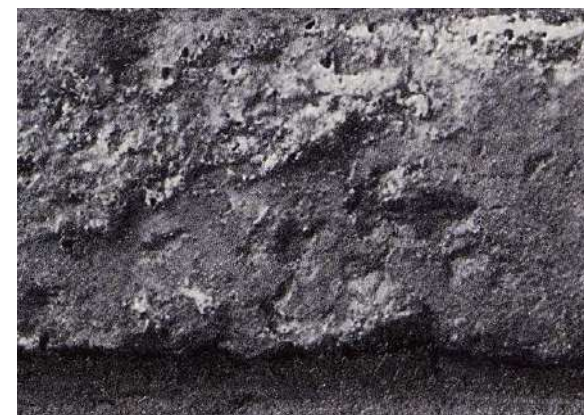

▲ RE53356


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ62cm 厚92cm

防かび



RE53354(1目盛り10cm)



RE53355(1目盛り10cm)



RE53356(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

# コンクリート・マテリアル | CONCRETE・MATERIAL

コンクリート・マテリアル



RE53357・53063



▲ RE53357 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 撥水

▶ 施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



巾なり92.5cm  
RE53357



▲ RE53358

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm

防かび



巾なり92.5cm  
RE53358



RE53358・53379



▲ RE53359

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↑64.2cm ↔92cm

防かび

リフォーム推奨品



巾なり92cm  
RE53359

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



ウレタンコート




▲RE53360

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾64cm 厚46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



巾なり92cm RE53360



▲RE53361

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾62cm 厚92cm

防かび 表面強化



RE53361 (1目盛り10cm)




▲RE53362

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 巾125cm 厚93cm

防かび

※リアルなコンクリートの表情を再現しているため、リピート内でのセバ穴の位置やサイズは均等ではありません。




巾なり93cm 約61.5cm RE53362



RE53361

コンクリート  
マテリアル

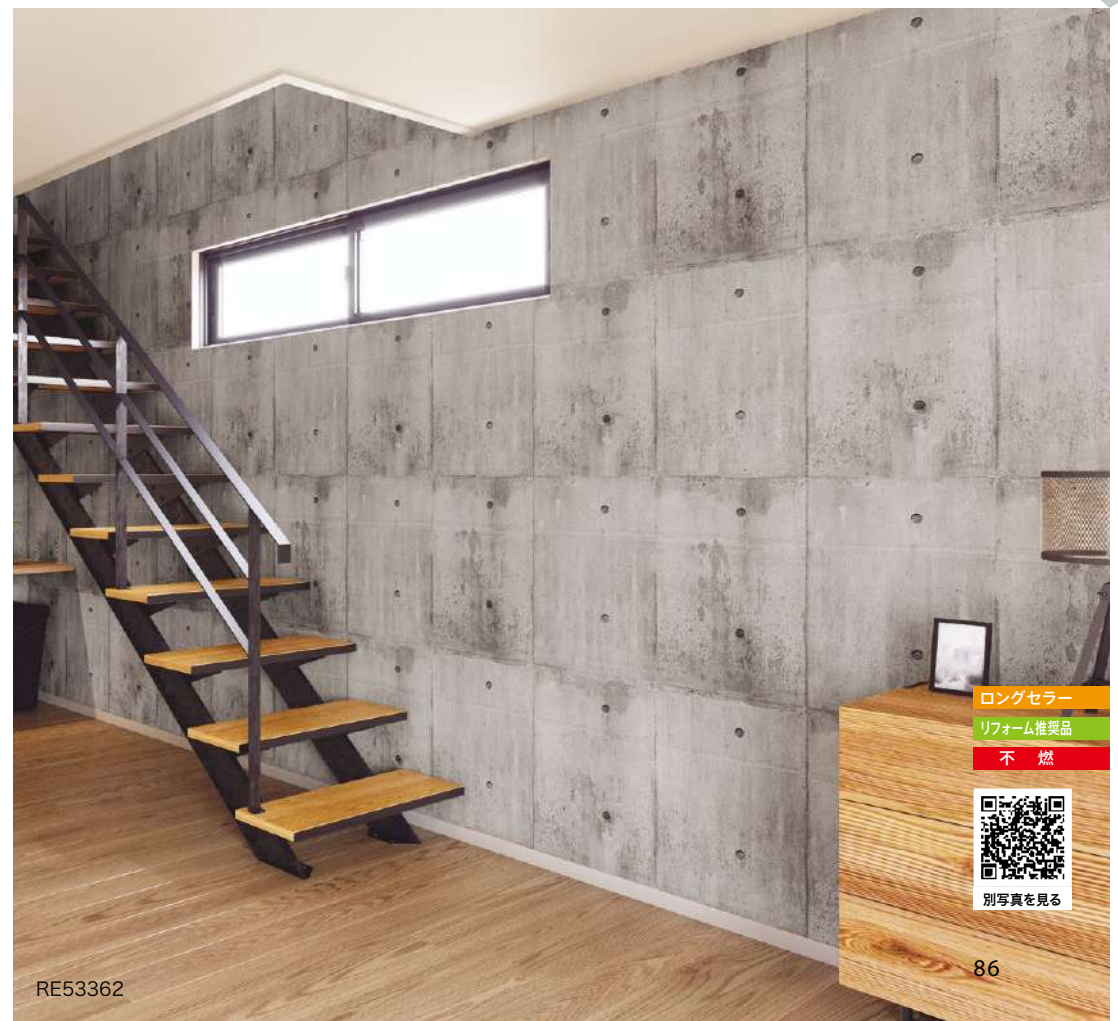

RE53362


ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

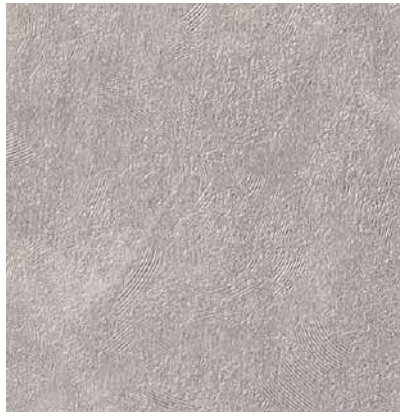

▲ RE53363 NEW



▲ RE53364 NEW

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
巾93cm 巾125cm 巾93cm  
防かび



RE53363



▲ RE53365



▲ RE53367



▲ RE53366



▲ RE53368

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 巾64cm 巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



RE53367

コンクリート・マテリアル

不燃



別写真を見る

フィルム汚れ防止



▲RE53369 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64.1cm →92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



RE53369 (1目盛り10cm)



RE53369・53265・53646

コンクリート・マテリアル



▲RE53370

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑92.8cm →92.5cm

防かび



巾なり92.5cm RE53370



RE53371

不燃



別写真を見る



▲RE53371 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64.2cm →92cm

防かび 抗菌



RE53371 (1目盛り10cm)



▲RE53372 NEW

リフォーム推奨品



▲RE53373 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ75cm 厚92cm

防かび


▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE53373(1目盛り10cm)



▲RE53374 NEW



RE53374(1目盛り10cm)



▲RE53375 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ31.5cm 厚92cm(エンボスリベート)

防かび

▶施工注意  
間接照明の場合など使用環境によっては下地が自立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



リアルなクラックの  
質感を、特殊な製法  
を用いて表現。ヴィ  
ンテージスタイルの  
お部屋におすすめ。



RE53372・53195



RE53375・53057・53293

コンクリート・マテリアル

リフォーム推奨品



別写真を見る



RE53376・53063



▲ RE53376 NEW



▲ RE53377 NEW

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm 高さ46.1cm 幅92.5cm

防かび 抗菌 撥水


▶ 施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE53379

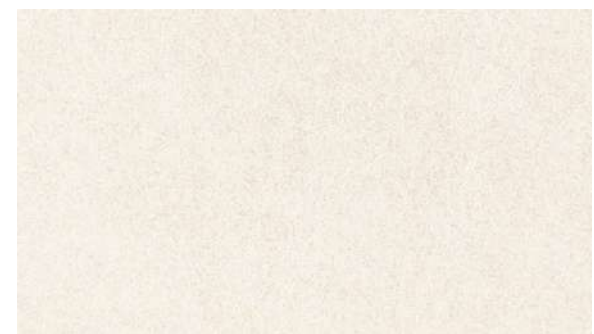

▲ RE53378

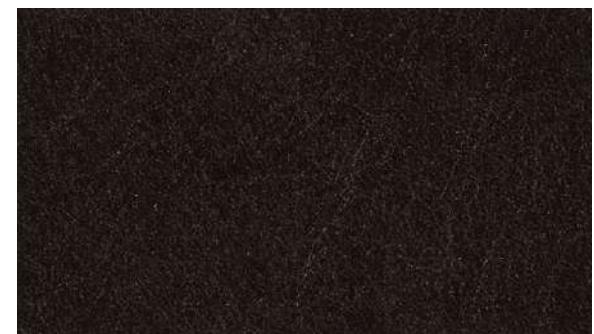

▲ RE53379

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

▶ 施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

コンクリート・マテリアル

**不燃**



別写真を見る



RE53381・53067



▲ RE53381 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑21.3cm ↔7.1cm

防かび

▶施工注意  
 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
 入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。  
 柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおさください。



RE53381 (1目盛り10cm)




▲ RE53382 NEW

リフォーム推奨品



RE53382 (1目盛り10cm)

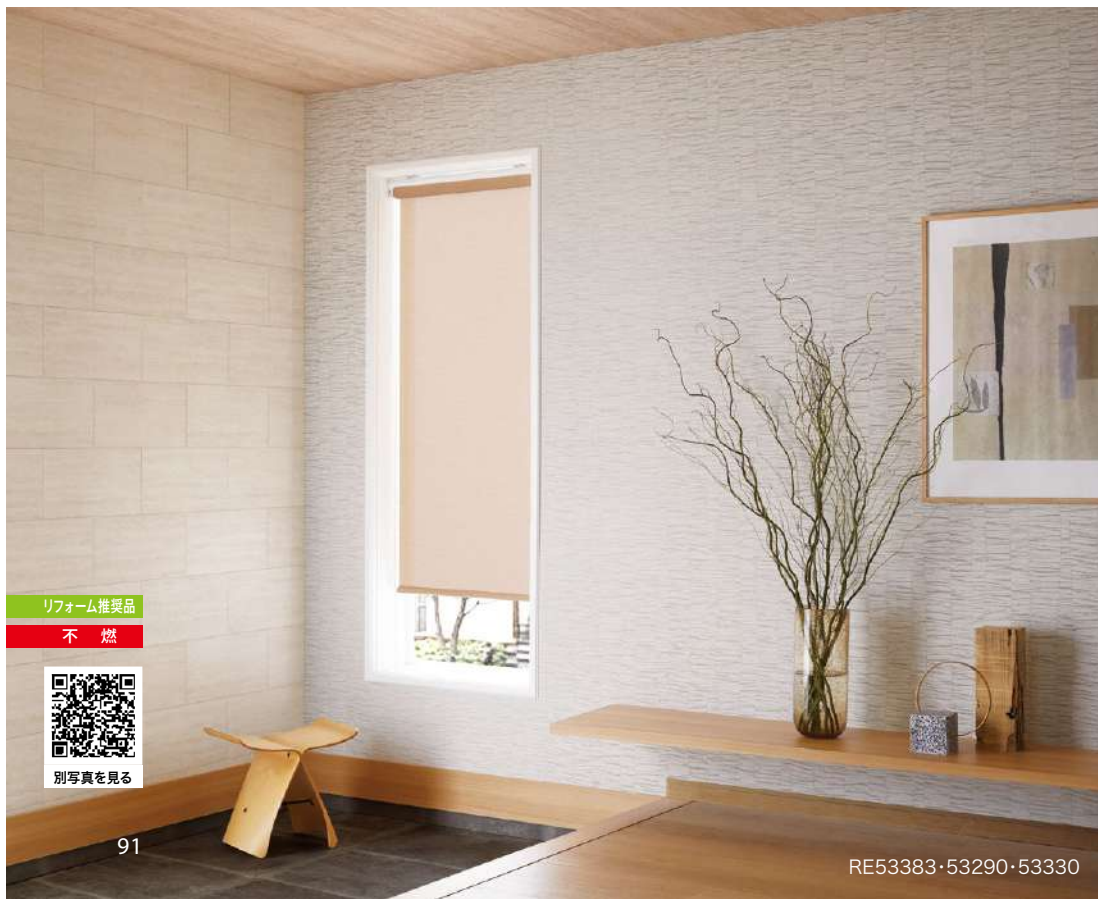

RE53383・53290・53330



▲ RE53383 NEW


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64.2cm ↔92cm

防かび

抗菌

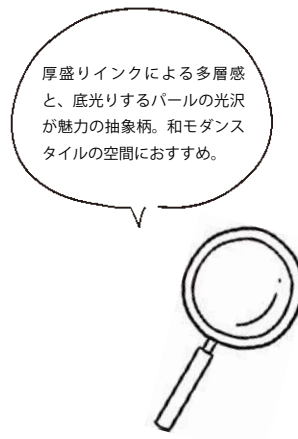

厚盛りインクによる多層感と、底光りするパールのご光沢が魅力の抽象柄。和モダンスタイルの空間におすすめ。

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



▲RE53384 NEW

リフォーム推奨品



▲RE53385 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 寸46.1cm 寸46.3cm

防かび 抗菌 撥水



RE53385(1目盛り10cm)



RE53384・53408



▲RE53386

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 寸46.2cm 寸92.5cm

防かび



RE53386(1目盛り10cm)



RE53386

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲ RE53387

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 幅31.5cm 高さ46.2cm (エンボスリベート)

防かび



RE53387(1目盛り10cm)



▲ RE53388

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 幅64.1cm 高さ46.2cm

防かび



RE53388(1目盛り10cm)



▲ RE53389

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 幅64cm 高さ92.5cm (エンボスリベート)

防かび



RE53389(1目盛り10cm)



RE53388



RE53389

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



# 日本の彩



RE53390・53396



RE53390・53397・53400

ウレタンコート



▲ RE53390 白磁 [はくじ]

ウレタンコート



▲ RE53391 鶺鴒 [ときねず]

ウレタンコート



▲ RE53392 銀色 [しろがねいろ]

ウレタンコート



▲ RE53393 薄墨色 [うすずみいろ]

ウレタンコート



▲ RE53394 素色 [しろいろ]

ウレタンコート



▲ RE53395 象牙色 [ぞうげいろ]

ウレタンコート



▲ RE53396 薄色 [うすいろ]

ウレタンコート




▲ RE53397 緋 [あけ]

ウレタンコート




▲ RE53398 青朽葉 [あおくちば]

ウレタンコート




▲ RE53399 抹茶色 [まっちゃいろ]

ウレタンコート



▲ RE53400 留紺 [とまりこん]

ウレタンコート



▲ RE53401 墨色 [すみいろ]

不燃 防火種別1-4 AA 1.090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 高さ32cm 幅46cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

※エンボスシートは合いませんのでお含みおきください。

不燃



別写真を見る



▲RE53402 NEW



▲RE53404 NEW



▲RE53408

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓21.4cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび



▲RE53409

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓46cm ↔92.5cm

防かび



▲RE53403 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓46.2cm ↔46.4cm ●無地貼可

防かび



▲RE53405 NEW



▲RE53410 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水



▲RE53411 NEW

リフォーム推奨品



▲RE53406

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲RE53407

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲RE53412

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓32.1cm ↔92.5cm (エンボスリベート)

防かび



▲RE53413

リフォーム推奨品

ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



▲RE53414

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 上30cm 下30.8cm

防かび



▲RE53415



RE53415



▲RE53416

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92.5cm 上19.5cm 下18.5cm

防かび



▲RE53417

ロングセラー

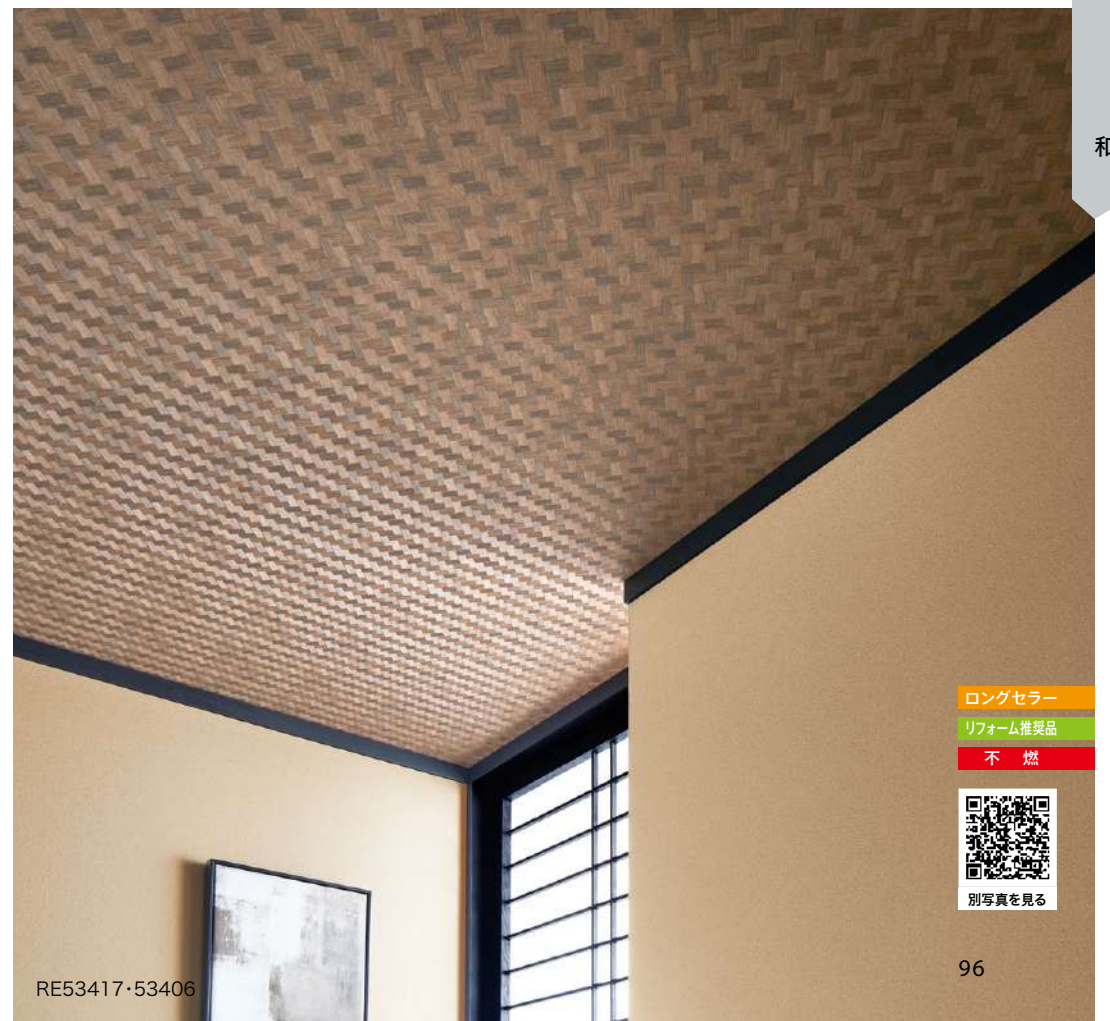

RE53417・53406



▲RE53418

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 上46cm 下46.2cm

防かび



▲RE53419

リフォーム推奨品

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

和

ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



RE53420・53391



RE53421



RE53422・53190




▲RE53420 NEW 杉板目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 寸93cm 寸寸92cm 板巾：約45.3cm 目地巾：約0.8cm

防かび 抗菌 撥水

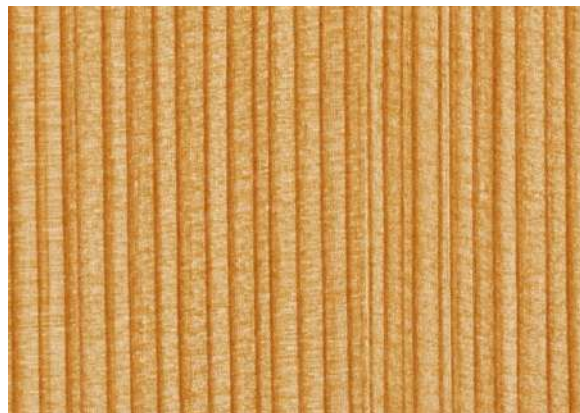

▲RE53421 杉柱目

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 寸78.8cm 寸寸46.5cm 板巾：約45.5cm 目地巾：約1cm

防かび



▲RE53422

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 寸36.8cm 寸寸46.2cm

防かび

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



巾なり92cm RE53420



巾なり93cm RE53421



RE53422(1目盛り10cm)

不燃



別写真を見る



1

# MEGURE WALL

メグリウォール

RE53423



2

RE53428

お米を脱穀した際に出る  
籾殻を細かく砕いて再利用した、  
地球にも人にもやさしい  
自然素材の壁紙です。

OTHER THIS COLLECTION >>> P.19-20



「MEGURE WALL」の特設サイトは  
こちらからアクセス。



▲ RE53423




▲ RE53424



▲ RE53425



▲ RE53426

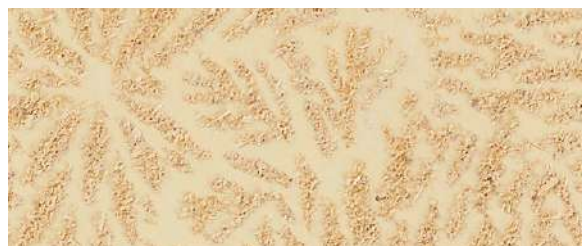

▲ RE53427 NEW



▲ RE53428 NEW

## JOU

実りの源である壤を思わせる自然素材の  
テクスチャー。豊かな大地の恵みが  
やさしく空間をつつみ込みます。

**不燃** 防火種別1-1 AA 1,100円/㎡  
巾100cm  
材料区分：その他(骨材)  
 防かび  吸放湿  
▶ 施工注意

## KIKU

籾殻で表現した伊勢型紙の菊紋様。  
艶やかな絵柄をシンプルな配色で表現  
したそこはかかない華やぎが魅力。

**不燃** 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 裱64cm ↔92.5cm  
材料区分：その他(骨材)  
 防かび  
▶ 施工注意

不燃



別写真を見る

※RE53423～53428はエコマーク認定商品ではありません。 ※選択・施工上の注意は「珪藻土壁紙」と同様です。注意点がございましたら、P.100をご参照ください。

# 珪藻土 | DIATOMITE

## POINT1. 素材の風合い

自然素材ならではのテクスチャーが特長です。


## POINT2. 調湿効果

夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出してお部屋の湿度を調節し結露やかびの発生を軽減します。

### ■ 吸放湿性試験

[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。  
室温30°C・湿度95%の状態に吸湿させた後、室温27°C  
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

[試験結果]

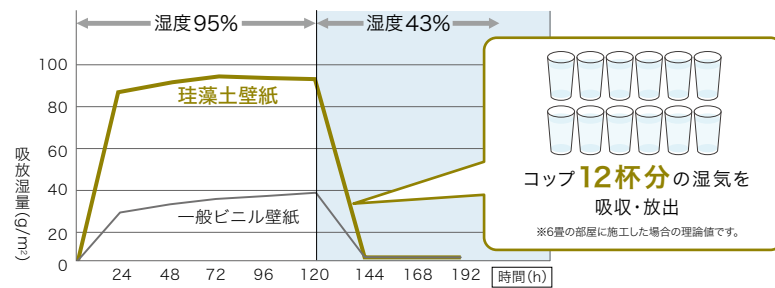


※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※環境や気候によって効果には差がございます。

### 珪藻土とは...

植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海底や湖底に沈殿してできた堆積物のこと。無数の細孔をもつ多孔質構造により、調湿効果や消臭効果があります。日本でも古くから内外壁の塗り材として主に使われてきました。



RE53434・53439



RE53433



▲ RE53429

**不燃** 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92cm  
材料区分：無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲ RE53432

**不燃** 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑21.4cm ↔23.2cm  
材料区分：無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲ RE53434

ロングセラー



▲ RE53437

ロングセラー



▲ RE53430

ロングセラー

**不燃** 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↑25cm ↔46.5cm  
材料区分：紙系壁紙(加工紙)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲ RE53433 NEW

**不燃** 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑40cm ↔92.5cm  
材料区分：無機質系壁紙(骨材)

防かび

▶施工注意



▲ RE53435 NEW



▲ RE53438 NEW



▲ RE53436 NEW



▲ RE53439 NEW

**不燃** 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92cm  
材料区分：無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意



▲ RE53431

ロングセラー

**不燃** 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑50cm ↔92.5cm ●無地貼可  
材料区分：紙系壁紙(加工紙)

防かび 吸放湿

▶施工注意



RE53433(1目盛り10cm)

▶珪藻土壁紙の選択・施工上の注意

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。天然素材のため、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。

汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。

素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。

フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。

オープンタイムは15分が目安です。

糊付け後は折りジワがつかないように大きなたたみ、上積みは避けてください。

重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。

表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

ロングセラー

不燃



別写真を見る



天井

消臭  
ロングセラー  
リフォーム推奨品



▲ **RE53110** (P.31) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



通気性

▲ **RE53845** (P.215) **NEW** リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔46.3cm

防かび 通気性



▲ **RE53440** リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔23cm

防かび 抗菌



ルームエアー(消臭)

▲ **RE53441** リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲ **RE53130** (P.33) **NEW** リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌



ルームエアー(消臭)


▲ **RE53442** **NEW** リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



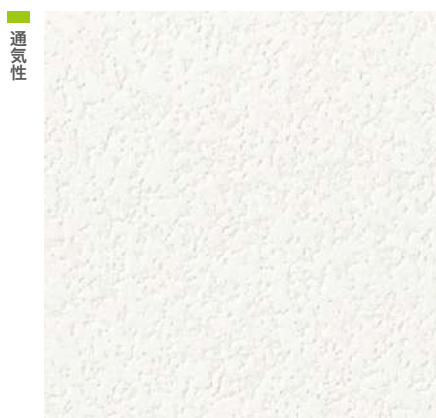

通気性

▲ RE53850 (P.215) NEW リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 通気性



吸放湿

▲ RE53838 (P.214) ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.4cm

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。




▲ RE53443 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌

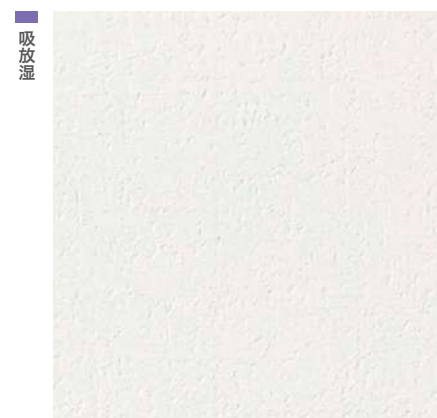

吸放湿


▲ RE53843 (P.214) NEW リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

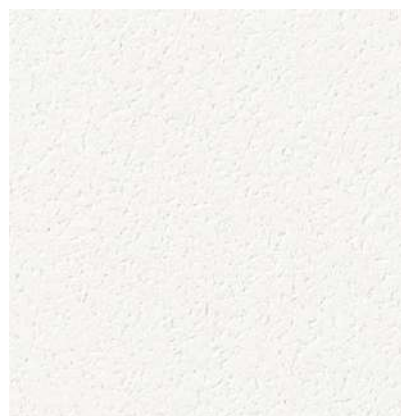

▲ RE53063 (P.23) リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌



▲ RE53064 (P.23) リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌

ルームエア（消臭）



▲ RE53444 NEW リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



通気性

▲ RE53851 (P.215) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔46.2cm

防かび 通気性



吸放湿

▲ RE53067 (P.23) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。



吸放湿

▲ RE53068 (P.23) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿

通気性



▲ RE53445 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑21.3cm ↔46.2cm

防かび 通気性



通気性

▲ RE53446 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔30.8cm

防かび 通気性

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。


消臭  
ロングセラー  
リフォーム推奨品



別写真を見る

天井

通気性

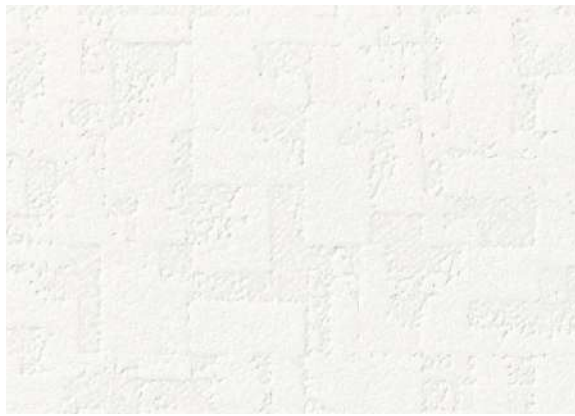

▲ RE53447

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓21.3cm ↔23.1cm ●無地貼可

防かび 通気性



▲ RE53449

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓3.4cm ↔2.9cm

防かび

通気性



▲ RE53852 (P.215)


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓21.4cm ↔23.1cm

防かび 通気性

ルームエア（消臭）

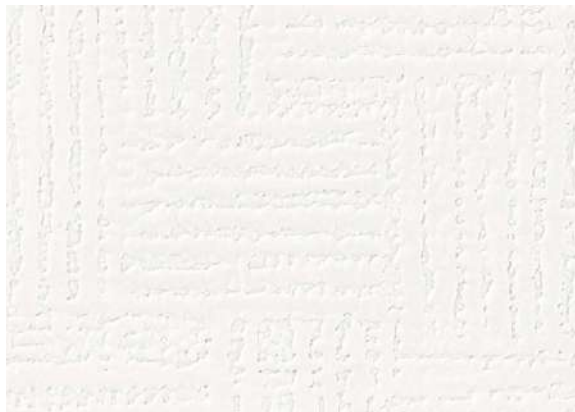

▲ RE53448

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓32cm ↔46.3cm (エンボスリポート) ●無地貼可

防かび 抗菌 消臭



▲ RE53450

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓4cm ↔4cm

防かび



▲ RE53451

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

RE53450


RE53852・53541

RE53451・53172

消臭  
ロングセラー  
リフォーム推奨品



別写真を見る

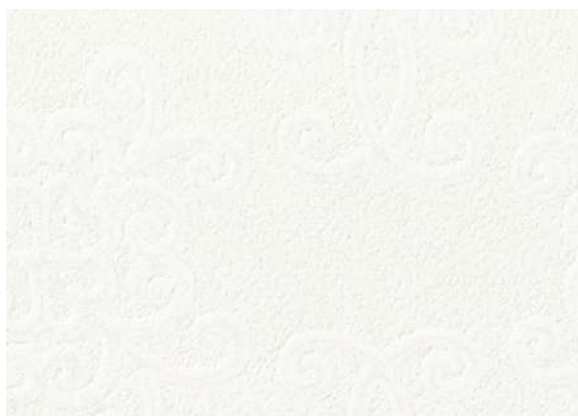

▲ RE53452

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ9.2cm 厚さ8.4cm

防かび



RE53452 (1目盛り10cm)



▲ RE53290 (P.68)

リフォーム推奨品



▲ RE53453

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ12.4cm 厚さ9.2cm ●ステップ柄合せ

防かび 表面強化



巾なり92cm RE53453



▲ RE53291 (P.68)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64.2cm 厚さ92.5cm 板巾：約11.6cm

防かび




RE53291 (1目盛り10cm)

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



RE53453・53141

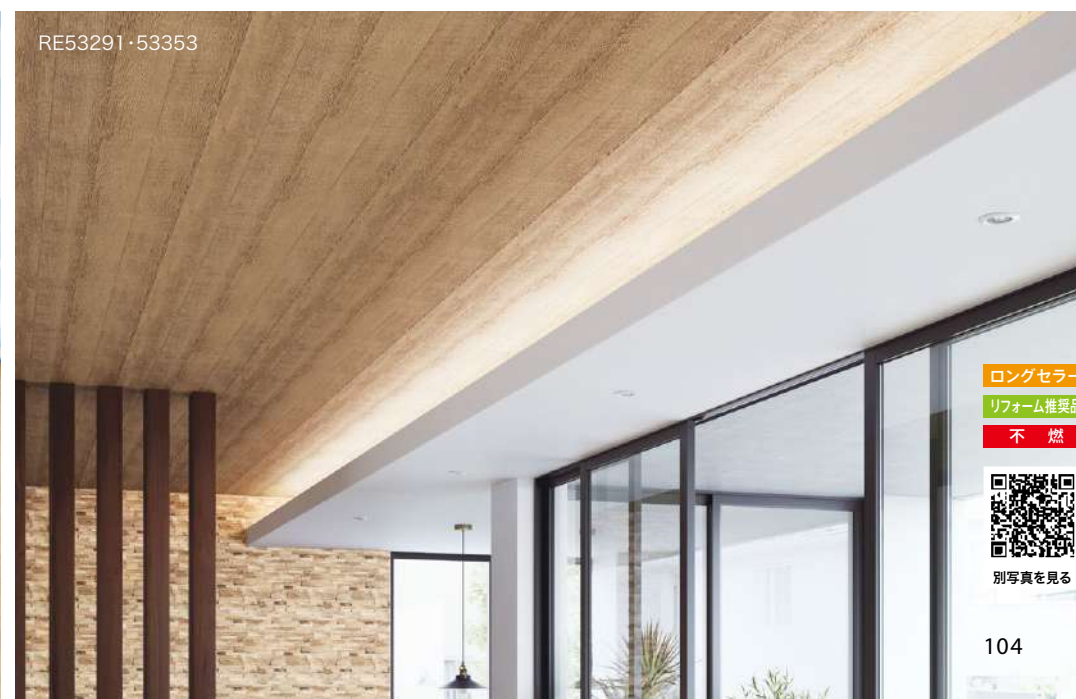

RE53291・53353

ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

# DAY AND NIGHT SCIENCE MUSEUM

国立科学博物館

## 好奇心をくすぐるニューウォールアートルーム “四六時中・サイエンスミュージアム”

人が幸せになれる体験に価値がある。

あらためて人々が驚き、喜び、こころ踊らせる体験ができる壁紙を作りたい。

そんな熱い想いから実現したのがこの国立科学博物館とのコラボ壁紙です。

日常の中で多くの時間、近い距離にある壁紙を通して、

まるで博物館にいるかのような迫力を味わえたら。

動物や植物についての知識に思いを巡らせたり、自然の神秘を肌で感じられたら。

ワクワクする気持ちをたくさん生活に散りばめて、もっと日々が豊かになるはず。

博物館に行きたくてもなかなか行けない…そんな人にも、この感動を伝えたい。

さあ、知的好奇心をくすぐるニューウォールアートの世界を！



「DAY AND NIGHT SCIENCE MUSEUM」特設サイトはこちらから。  
各分野研究者の方々へのインタビューなど、  
誌面では紹介しきれない魅力もご紹介。





CHAPTER. 1

海棲哺乳類

WHALES AND DOLPHINS

同じ哺乳類でも、比べ物にならないスケール感をもつ彼らが、この日本の海で多種多様に息づいていること、知ってましたか？

国立科学博物館でも人気の「世界のクジラ」のポスター。実際のクジラは大きすぎて写真は撮れないため、細密画でクジラを表現したもので、世界中の約90種類を掲載しています。この壁紙ではその中の約半分にあたる、日本の周辺を回遊する45種類ほどのクジラとイルカをチョイス。50分の1スケールで描かれた大小様々な海棲哺乳類たちが、部屋中を海遊する姿に思いを馳せて。

生活の拠点を海に託した哺乳類を研究対象としています。クジラやイルカの中には、シロナガスクジラのように全長30mを超える巨大な種もありますが、私たちと同じ仲間の哺乳類である非常に不思議な動物たちです。彼らの祖先は海からの陸上作戦に成功したにもかかわらず、なぜか再び海に戻ってしまいました！約3500万年も昔の話ですが(笑)。



AND MORE  
WHALES AND DOLPHINS WORLD



巾なり93cm

RE53456

◀ RE53456 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
巾93cm ↑125cm ↔93cm ●ステップ柄合せ  
防かび

不燃



別写真を見る

CHAPTER.2


PLANTS 植物

明治時代から収集された日本のおし葉標本を一齐にズラリ！  
 長年に渡り人の手が積み重ねた緑の知識と、繊細で美しい葉形の展覧。

博物館に約130万点ほど収集されているおし葉標本の中で、日本に固有の植物をテーマに  
 形がユニークなものを集めたのがこの壁紙。各標本一つひとつにラベルがついており、  
 植物の名前はもちろん、採集された地名や日付、採集者も記載されています。そんなおし葉  
 標本をこんなふうには壁一面に並べて見られるのは、博物館でも滅多にないのだとか。



AND MORE  
 PLANTS WORLD

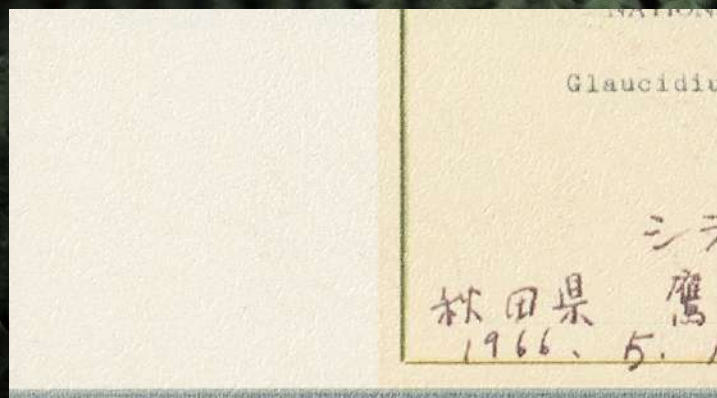

巾なり92cm  
 RE53457

▲RE53457 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm 124cm 92cm  
 防かび



不燃



別写真を見る



おし葉など植物の標本を収集して管理するのが私の仕事で、博物館には約130万点くらいあります。この壁紙の中で個人的に好きなのは、私自身シダ植物を分類する研究が専門というもあって「ミヤマイタチシダ」。日本の山でよく見かけるシダですが、切れ込んだ1枚の葉の形が美しいんですよ！





CHAPTER.3

BEASTS 陸生哺乳類

世界各地に生息する動物の剥製がラインアップ。  
勇ましいツノなどそのフォルムを形成した謎も想像して。

博物館の展示でも迫力がある動物の剥製。もともとはハワイのハンターの方が所有していたものでその写真を使ってデザインした壁紙です。ヨーロッパバイソンやアフリカスイギュウといった世界各地に生息する大小様々な動物の剥製は、よく見るとツノの形や体色が様々で、その理由を考えてみるのも知的好奇心をくすぐります。中には絶滅危惧種など貴重なものも。



▲RE53458 NEW



巾なり92cm

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↔ 124cm ●横使い  
防かび

◀ロール方向▶ RE53458



AND MORE  
BEASTS WORLD

不燃



別写真を見る



僕は陸上の哺乳類の標本収集と管理をしています。特に研究しているのはモグラ! 今だに解明されていない彼らの謎に迫っています。ちなみに、この壁紙にはたくさんの種類の動物がありますが、その全ての名前を言えるのはちょっと自慢です(笑) みなさんもチャレンジしてみてください。最も好きなのはスイギュウですね、いつか飼ってみたいです。



CHAPTER.4

ROCKS 岩石

まだ生物が存在していなかった遙か昔にできた大地の産物……  
グラフィカルな壁紙に秘められた壮大なるロマン。

日本に存在する岩石を壁紙のモチーフに。普段は博物館の研究所にある収蔵庫に保管されているもので、なかなか見ることができない貴重な石の数々を散りばめました。明治以降から収集され、中には生物もまだ誕生しない30億年以上前のものも！それぞれ名前や採取された場所が記載されているので、グラフィカルなデザインを楽しみながら、永い時間で紡がれた石たちの個性も読み解いてみては。



粘板岩

Slate

産地:茨城県桜川市

▲RE53459 NEW



巾なり92cm

RE53459

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm × 123.7cm ↔ 92cm

防かび



AND MORE  
ROCKS WORLD

不燃



別写真を見る





火山の研究をしています。過去に何度か起った生物を絶滅させた噴火を、岩石を使って調べています。この壁紙にあるものは、ほぼ一般公開されていない貴重な岩石で、個人的に好きなのは「無人岩」。私が小笠原の無人島に漁船をチャーターして苦労して採取した思い出深いものなんです。



# ナチュラルパターン | NATURAL PATTERN



RE53460・53763・53776

ウレタンコート



▲ RE53460 NEW

リフォーム推奨品

ウレタンコート



▲ RE53461 NEW

リフォーム推奨品

ウレタンコート



▲ RE53462 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 164cm \*\*92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



巾なり92cm

RE53461



ウレタンコート

▲ RE53761 (P.196) NEW



ウレタンコート

▲ RE53765 (P.196) NEW



ウレタンコート

▲ RE53766 (P.196) NEW

鳥と植物がモチーフのトロピカルなデザイン。立体感のあるテクスチャーも魅力的です。明るく爽やかにお部屋を彩ります。



リフォーム推奨品



別写真を見る

ウレタンコート



▲RE53463 NEW

リフォーム推奨品

ウレタンコート



▲RE53464 NEW

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 高さ64.1cm 両面92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



RE53464(1目盛り10cm)

ウレタンコート



▲RE53465 NEW

リフォーム推奨品

ウレタンコート



▲RE53466

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 高さ64cm 両面92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



RE53466(1目盛り10cm)

ナチュラルパターン



RE53463・53141・53161・スマートジョイナー-SJ16-1



リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

RE53466

ナチュラルパターン | NATURAL PATTERN



▲ RE53467

ロングセラー



▲ RE53468

ロングセラー

準不燃 防火種別2-2 AA 1,120円/㎡ MADE IN BELGIUM


巾90cm

▶ 施工注意

製法や柄の特性上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。



RE53468(1目盛り10cm)

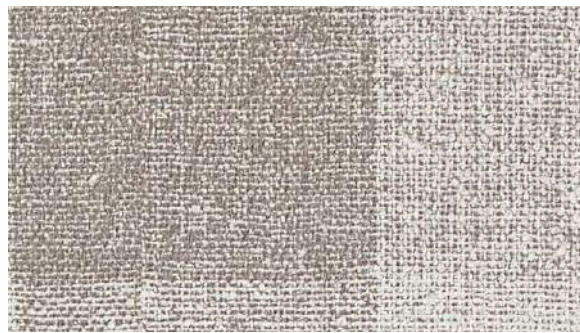


▲ RE53469

リフォーム推奨品



RE53469(1目盛り10cm)

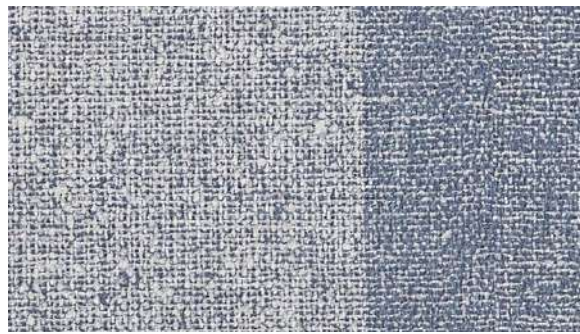

▲ RE53470

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑9.2cm ↔18.5cm

防かび

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE53467



RE53469

ロングセラー

リフォーム推奨品



別写真を見る




RE53471・53165・スマートジョイナー-SJ16-1



▲ RE53471



RE53471 (1目盛り10cm)

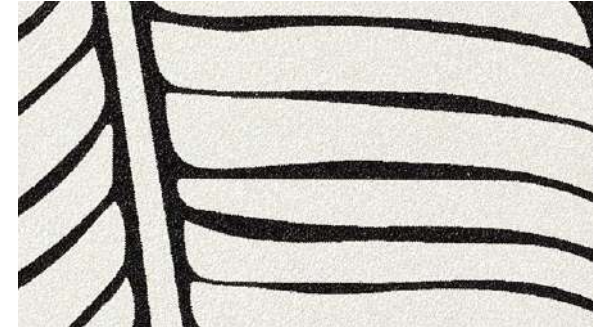

▲ RE53472

準不燃 防火種別2-2 AA 1,120円/㎡ MADE IN BELGIUM

巾90cm ±64cm ↔45.2cm

▶施工注意  
製法や柄の特性上、柄が正確に合いませんのでお含みおさください。  
商品に天地表記がないため、必ず見本帳で柄の方向を確認してください。



RE53473



▲ RE53473



▲ RE53474

準不燃 防火種別2-2 AA 1,120円/㎡ MADE IN BELGIUM

巾90cm ±53.2cm ↔90cm

▶施工注意  
製法や柄の特性上、柄が正確に合いませんのでお含みおさください。  
商品に天地表記がないため、必ず見本帳で柄の方向を確認してください。



巾なり90cm RE53474



別写真を見る

ナチュラルパターン | NATURAL PATTERN

ナチュラルパターン



▲ RE53475 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ32.1cm 幅30.8cm

防かび

▶ 施工注意  
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。



RE53475(1目盛り10cm)




▲ RE53476 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64cm 幅46.3cm

防かび



RE53476(1目盛り10cm)



▲ RE53477 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64cm 幅30.9cm

防かび



RE53477(1目盛り10cm)



RE53475・53146



RE53476・53146



RE53477



別写真を見る



吸放湿



▲ RE53478

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ23cm 幅46.2cm

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。



RE53478(1目盛り10cm)



▲ RE53479

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ21.4cm 幅23cm

防かび



▲ RE53480


リフォーム推奨品 ロングセラー



RE53480(1目盛り10cm)



RE53478

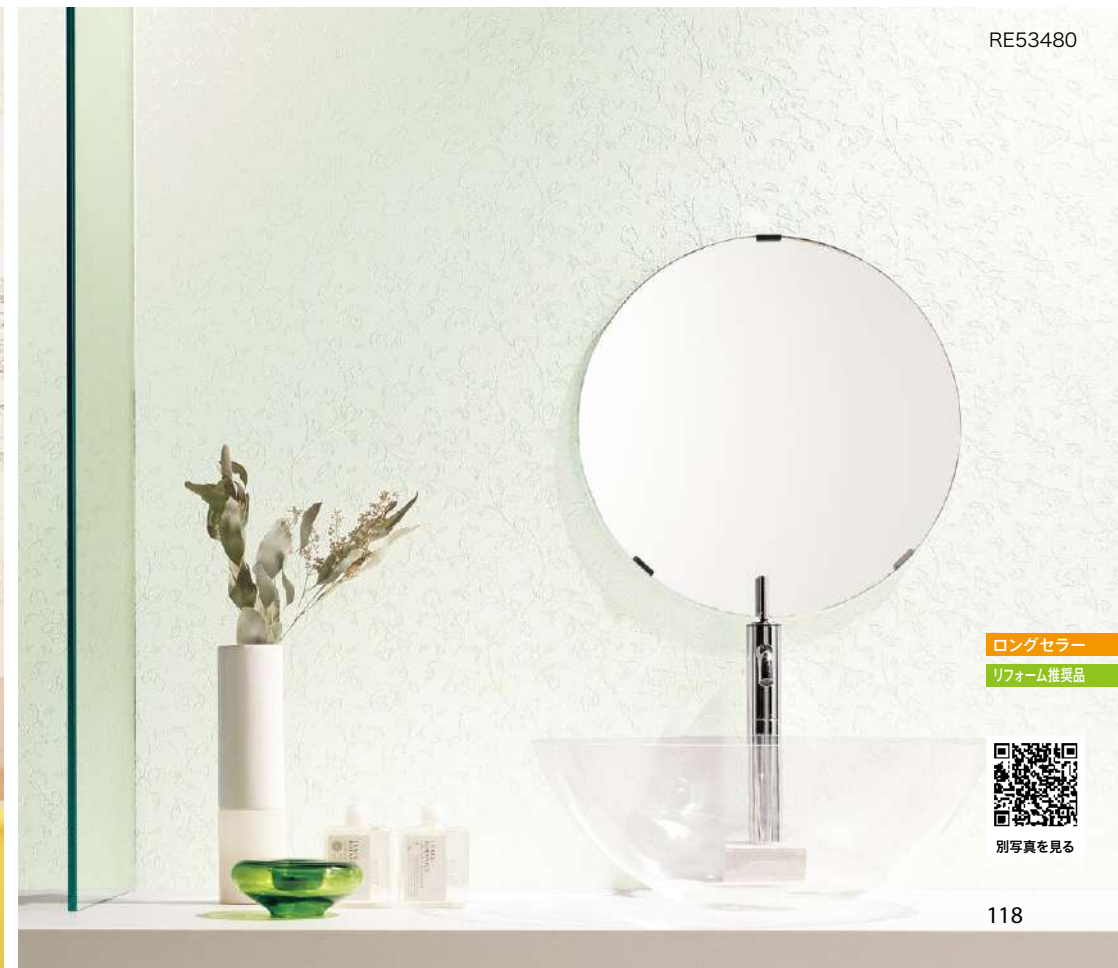

RE53480

ロングセラー

リフォーム推奨品



別写真を見る

# モダンパターン | MODERN PATTERN

モダンパターン



▲RE53481 NEW



▲RE53482 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ63.8cm 厚92cm

防かび

▶施工注意

柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



巾なり92cm

RE53481



ソリッドで金属的な質感がクールな幾何学柄。パールインクの輝度が高く、照明映える商品です。



別写真を見る




RE53484・53063



▲ RE53483 NEW

リフォーム推奨品



RE53483(1目盛り10cm)



▲ RE53484 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび




RE53485



▲ RE53485



巾なり92cm  
RE53485

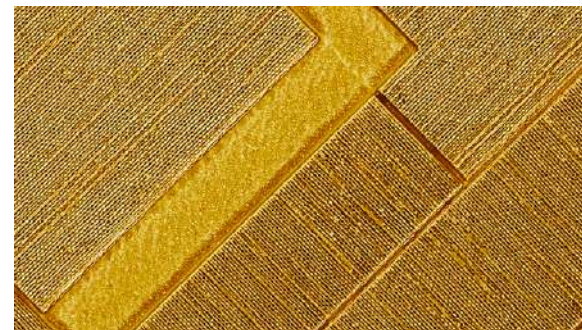

▲ RE53486

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

MADE IN CHINA

巾92cm 152.4cm ↔92cm(エンボスリフト)

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや脚の拭き残しにご注意ください。  
製法や柄の特性上、柄が正確に合いませんのでお含みおさください。  
また、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。


リフォーム推奨品



別写真を見る



RE53487・53063

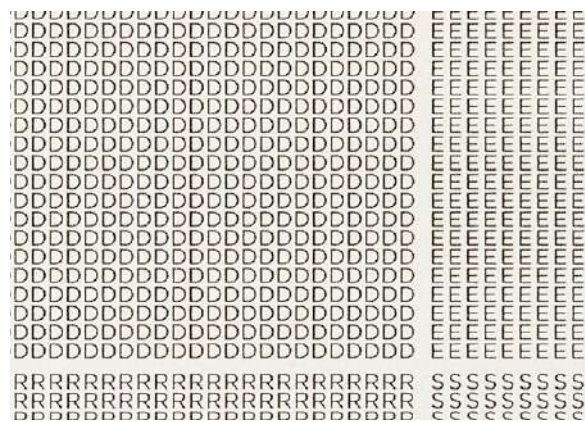

RE53487(1目盛り10cm)

▲ RE53487 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ85.3cm 幅92cm

防かび

「AtoZ」 サンゲツ壁紙デザインアワード 2020 入賞 松本 千明 作



RE53488(1目盛り10cm)

▲ RE53488



▲ RE53489

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ46cm 幅46.3cm

防かび

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。  
ジョイント部分の柄が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

不燃



別写真を見る

RE53489



▲ RE53490

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64cm 両面92.5cm


防かび




RE53490(1目盛り10cm)



RE53490・53061

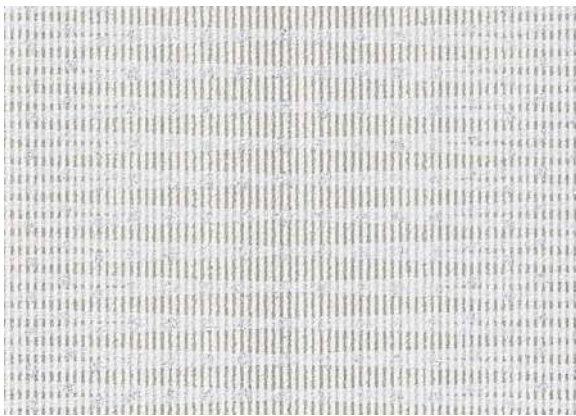

▲ RE53491

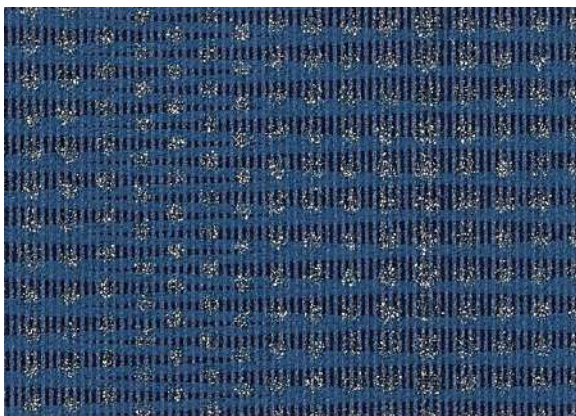

▲ RE53492

準不燃 防火種別2-2 AA 1,120円/㎡

MADE IN BELGIUM


巾90cm 高さ0.5cm 両面90cm

▶ 施工注意

製法や柄の特性上、柄が正確に合いませんのでお含みおください。



RE53492(1目盛り10cm)

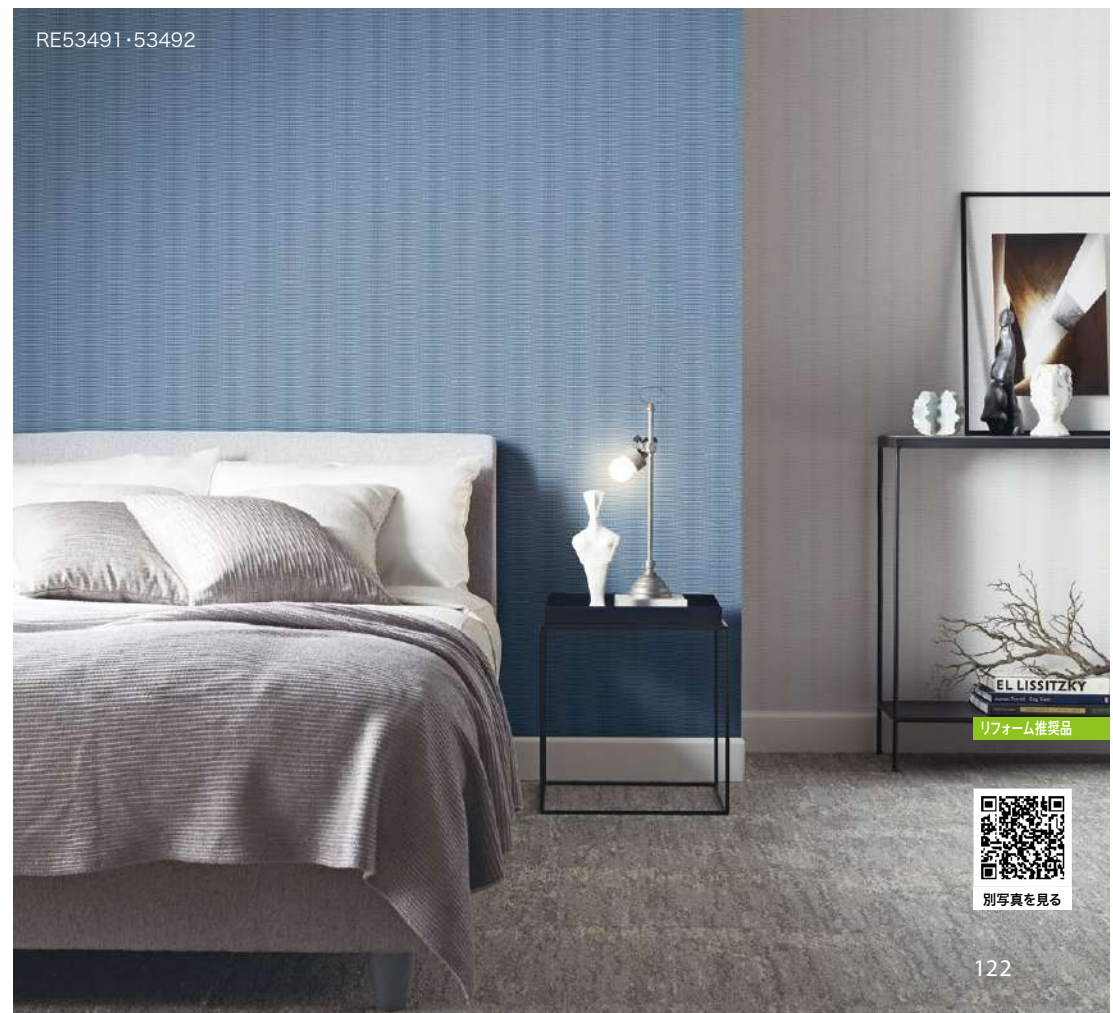

RE53491・53492

リフォーム推奨品




別写真を見る



RE53493・53189・53061

ウレタンコート



RE53493(1目盛り10cm)

▲ RE53493 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ64cm 両92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

※ジョイント部分の柄が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。




RE53494(1目盛り10cm)

▲ RE53494



RE53495

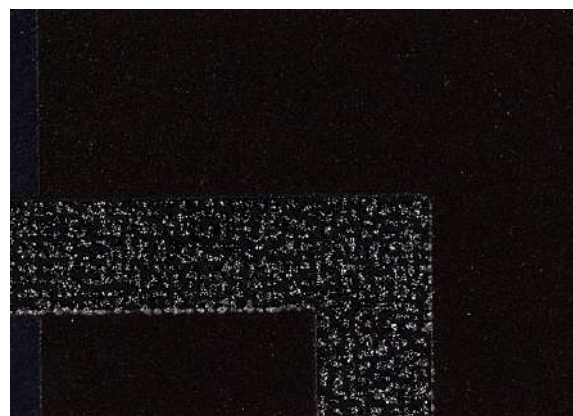

▲ RE53495

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64.2cm 両92.5cm

防かび

▶施工注意  
柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



別写真を見る



RE53497



▲ RE53496



RE53496(1目盛り10cm)




▲ RE53497

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ±32cm 罫30.8cm

防かび

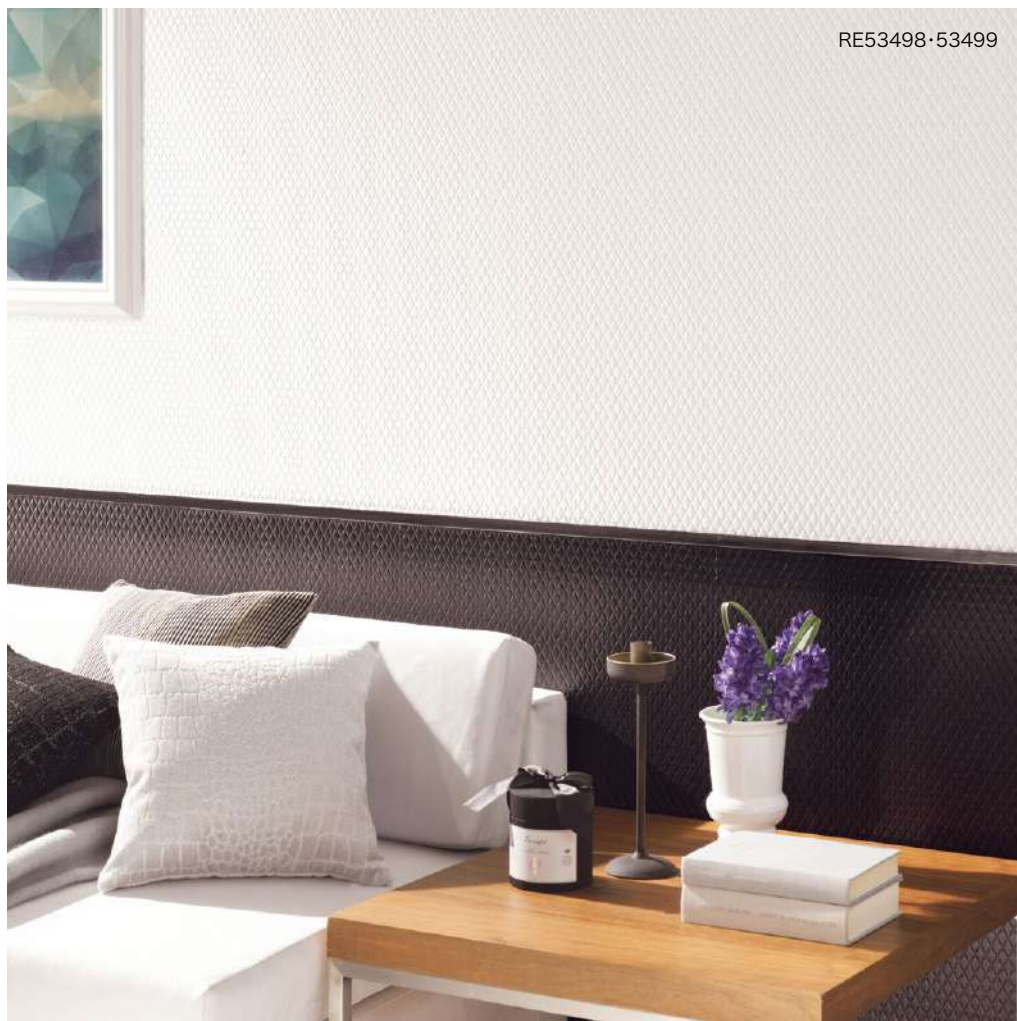


RE53498・53499



▲ RE53498

ロングセラー



RE53498(1目盛り10cm)



▲ RE53499

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ±2.4cm 罫1.4cm

防かび

ロングセラー



別写真を見る



RE53500



▲ RE53500

## CRACK

モチーフは「ひび」。  
手が滑って落とした陶磁器が割れて生まれたひび割れ。  
陶磁器の合間に生まれた細いひび割れのラインと表面の光沢感のコントラストを表現したデザインです。  
光が当たると生まれる陶磁器の艶感や立体感を色と質感で表現しています。  
Designed by MIKIYA KOBAYASHI



▲ RE53501

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ；64.2cm ；92cm

防かび

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。



RE53501 (1目盛り10cm)



RE53503・53053



▲ RE53502

## RAIN

モチーフは「雨」。  
突然降り始めた雨、仕事帰りの雨。  
雨音や人混みの喧騒によってネガティブに感じる雨も、周辺の景色や車のライトや街灯を写し込んだ光の粒はとても魅力的です。  
雨を立体的に表現するために艶感の違いを吟味し奥行きを生み出しています。  
Designed by MIKIYA KOBAYASHI



▲ RE53503

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ；64.2cm ；92cm

防かび



RE53503 (1目盛り10cm)



別写真を見る





RE53504



▲ RE53504 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ±64.1cm ↔92cm

防かび


「first rhythm」 サンゲツ壁紙デザインアワード 2020 優秀賞 小野 竜哉 作



RE53504(1目盛り10cm)



RE53505・53074

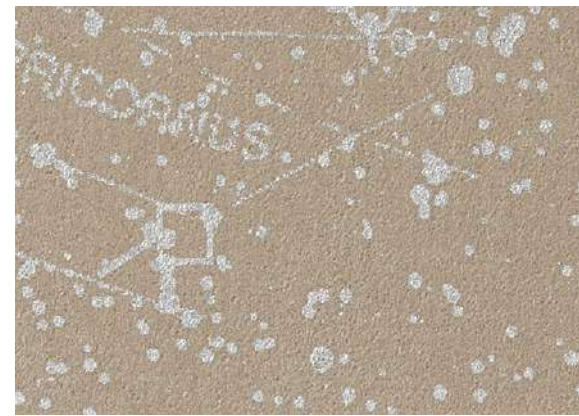

▲ RE53505 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE53506 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ±64.2cm ↔92cm

防かび

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE53506(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る

# シックパターン | CHIC PATTERN

シックパターン



▲ RE53507 NEW



▲ RE53508 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ46.2cm 幅46cm

防かび



巾なり92cm

RE53507

不燃




別写真を見る



銅版画調のシックな花柄で、ロイヤルなお部屋を演出。特殊なツヤ消し加工によるマットな質感も魅力の壁紙です。



RE53509

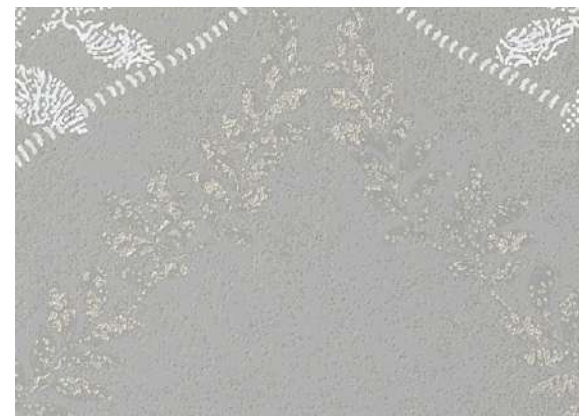

RE53509(1目盛り10cm)


▲ RE53509 NEW

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↑21.4cm ↔18.5cm

防かび

※見る角度によってゴールドの輝度感が変化して見える商品です。  
事前にサンプル等でご確認ください。



RE53510(1目盛り10cm)

ルームエア―(消臭)

▲ RE53510 NEW



ルームエア―(消臭)

▲ RE53511 NEW

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↔18.5cm

防かび 抗菌 消臭

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE53511・53062・53652

シックパターン

消臭

不燃



別写真を見る



RE53512・53580



RE53513・53197



▲ RE53512

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm 高さ32.1cm 両端61.6cm ●ステップ柄合せ  
 防かび



▲ RE53513

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92.5cm 高さ64.1cm 両端92.5cm  
 防かび  抗菌

リフォーム推奨品



▲ RE53514

リフォーム推奨品

リフォーム推奨品



別写真を見る



RE53512(1目盛り10cm)



RE53513(1目盛り10cm)



RE53514(1目盛り10cm)



RE53515・53269



RE53516



RE53517

シックパターン



▲ RE53515 NEW

準不燃 防火種別2-2 AA 1,120円/㎡ MADE IN BELGIUM

巾90cm 巾53cm ↔90cm

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。  
製法や柄の特性上、柄が正確に合いませんのでお含みおください。  
商品に天地表記がないため、必ず見本帳で柄の方向を確認してください。



▲ RE53516

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾46.4cm ↔46.2cm

防かび



▲ RE53517 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 巾64.2cm ↔92.5cm

防かび



RE53515(1目盛り10cm)



RE53516(1目盛り10cm)



RE53517(1目盛り10cm)

不燃



別写真を見る



RE53518



RE53519



RE53520




▲ RE53518 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 寸46.1cm 寸92.5cm

防かび

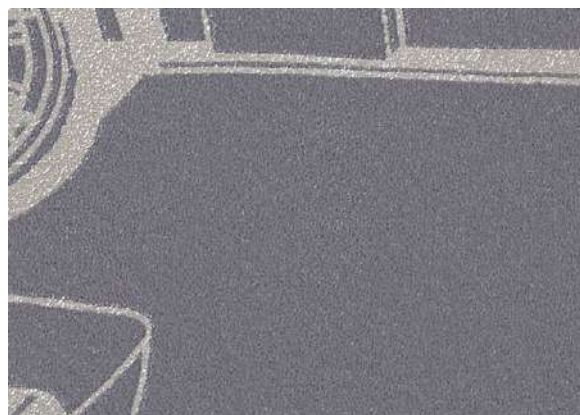

▲ RE53519 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 寸64.1cm 寸46.4cm

防かび




▲ RE53520 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 寸64.1cm 寸46.4cm

防かび



RE53518(1目盛り10cm)



RE53519(1目盛り10cm)



RE53520(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



RE53521




RE53522



RE53523・53379・モールドMM85・87

シックパターン

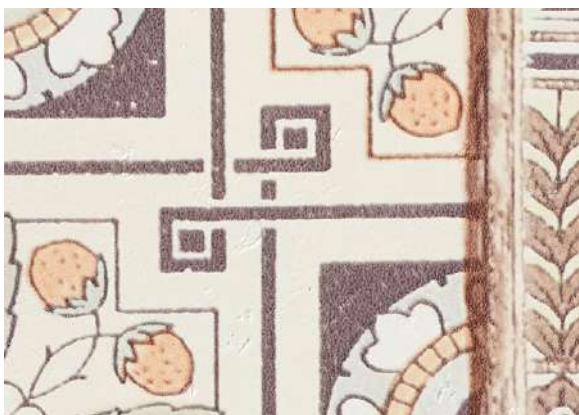

▲ RE53521

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm

防かび



▲ RE53522

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm

防かび

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲ RE53523 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↑47cm ↔46.6cm

防かび



RE53521(1目盛り10cm)



RE53522(1目盛り10cm)



RE53523(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



RE53524



RE53525



RE53526



▲ RE53524

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ21.4cm 幅13.2cm

防かび



▲ RE53525

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ64cm 幅92cm

防かび



▲ RE53526

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm 高さ30.7cm 幅13.3cm

防かび

リフォーム推奨品 ロングセラー

ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



RE53524(1目盛り10cm)



RE53525(1目盛り10cm)



RE53526(1目盛り10cm)





RE53527



RE53528



RE53529

シックパターン



▲ RE53527

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ32cm 幅差30.8cm

防かび



▲ RE53528 NEW

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ32cm 幅差46.2cm

防かび




▲ RE53529 NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ16cm 幅差15.4cm

防かび

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE53527(1目盛り10cm)



RE53528(1目盛り10cm)



RE53529(1目盛り10cm)

**不燃**



別写真を見る

# エレガントパターン | ELEGANT PATTERN



▲ RE53530 NEW

リフォーム推奨品



RE53530(1目盛り10cm)




▲ RE53531 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ±32.1cm ↔30.8cm

防かび

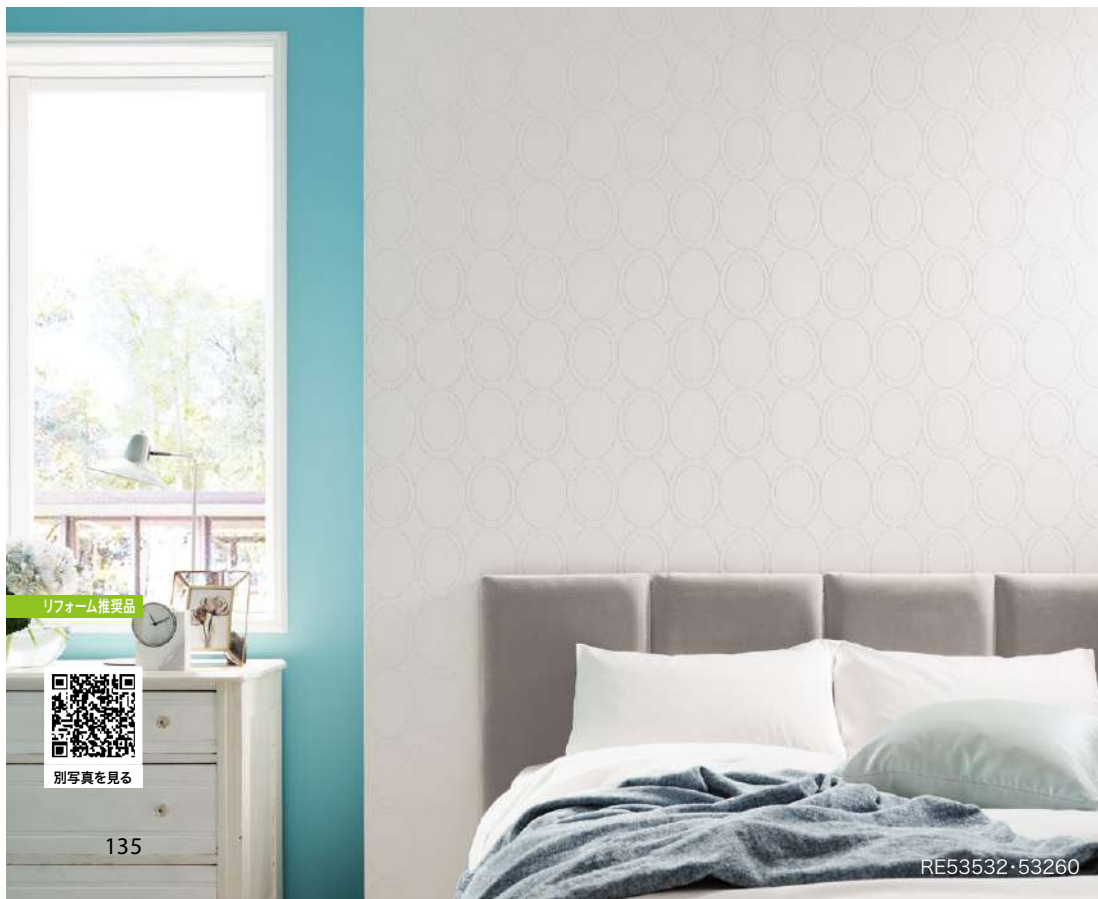

▲ RE53532 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ±32.1cm ↔23.1cm

防かび



RE53532(1目盛り10cm)



別写真を見る




RE53670・53674

フィルム汚れ防止



▲ RE53670 (P.178) NEW

リフォーム推奨品



RE53670(1目盛り10cm)

フィルム汚れ防止



▲ RE53671 (P.178) NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 高さ46cm 幅46.4cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

汚れやキズに強く、においの染み付きも防いでくれるフィルム汚れ防止壁紙は、日常のお手入れも簡単。水まわりやLDKなどにおすすめの機能性商品です。



RE53533



▲ RE53533 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 高さ46.1cm 幅92.5cm

防かび



RE53533(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

エレガントパターン | ELEGANT PATTERN



▲ RE53534

ロングセラー



▲ RE53536




RE53536(1目盛り10cm)



▲ RE53535

ロングセラー



RE53535(1目盛り10cm)



▲ RE53537

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑21.4cm ↔18.5cm

防かび

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64cm ↔92cm

防かび

エレガントパターン



RE53534

ロングセラー



別写真を見る



RE53537




▲ RE53538

ロングセラー



RE53538 (1目盛り10cm)

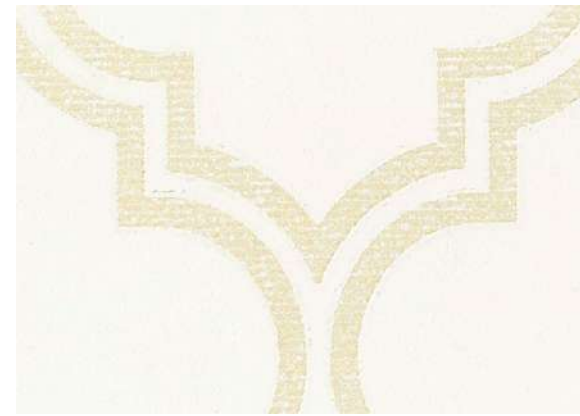

▲ RE53540



▲ RE53539

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm 高さ32cm 幅31cm

防かび



▲ RE53541

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ10.7cm 幅7.7cm

防かび



RE53541 (1目盛り10cm)



RE53539



RE53540

ロングセラー



別写真を見る

RE53542



RE53543



RE53544



ウレタンコート



RE53542(1目盛り10cm)



RE53544(1目盛り10cm)

▲RE53542

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ8cm 厚さ5.8cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

▲RE53544

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ32cm 厚さ30.8cm

防かび

ロングセラー

フィルム汚れ防止



RE53543(1目盛り10cm)



RE53545(1目盛り10cm)

▲RE53543

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ23cm 厚さ23.1cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

▲RE53545

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ32.2cm 厚さ30.8cm

防かび

▶施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。

ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

RE53547




RE53548



RE53549-53233



ルームエア (消臭)

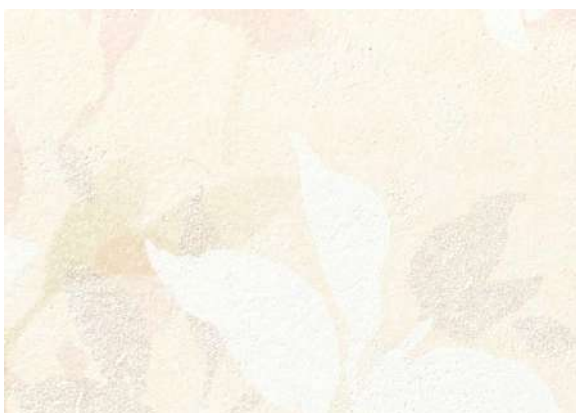

▲ RE53546

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 高さ32cm 幅46.4cm

防かび 抗菌 消臭



RE53546(1目盛り10cm)



▲ RE53548

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 高さ31cm 幅46cm

防かび



RE53548(1目盛り10cm)



▲ RE53547

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 高さ34.4cm 幅46.2cm

防かび



RE53547(1目盛り10cm)



▲ RE53549 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 高さ46cm 幅92.5cm

防かび 抗菌 撥水



RE53549(1目盛り10cm)

エレガントパターン

消臭  
ロングセラー



別写真を見る

# ENGLISH DESIGN AGENCY

WALLCOVERINGS AND FABRICS  
COLLECTION



## HAMPSHIRE GARDENS

EDAはイギリス人アーティストの感性と、日本人の緻密で繊細なものづくりの技術が融合したサンゲツオリジナルブランドです。イギリスに拠点を構えるSanderson Design Groupの貴重なデザインアーカイブをもとに、日本の空間に取り入れやすいデザインを厳選しています。

郊外の美しい自然あふれるハンプシャーをテーマにした、ファーストコレクションの世界観をお楽しみください。

### about HAMPSHIRE GARDENS



ハンプシャーはイングランド南部に位置する、イギリス屈指の美しいガーデンを有する穏やかなエリア。街や海岸、田園風景。雄大なハンプシャーの自然をモチーフに、世界的に愛されている英国スタイルを表現したエレガントなコレクションです。





# STOUR スタウ

マットな質感と絶妙なニュアンスカラー、そしてきめ細やかな肌触りにこだわった壁紙。  
美しい色彩が、生活をやさしく彩ります。



▲RE53551 **ロングセラー**




▲RE53556



▲RE53561



▲RE53552 **ロングセラー**




▲RE53557



▲RE53562



▲RE53553 **ロングセラー**



▲RE53558



▲RE53563



▲RE53554



▲RE53559



▲RE53564



▲RE53555



▲RE53560



▲RE53565

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。  
糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。  
下地に配慮した施工を行うため、施工費が増しになる場合があります。



ED

エレガントパターン

ロングセラー


不燃



別写真を見る

SILCHESTER シルチェスター

イギリスで最も保存状態が良いと言われている、ローマ時代の遺跡の壁が残っている町の名前からインスピレーションを受けたデザインの壁紙です。

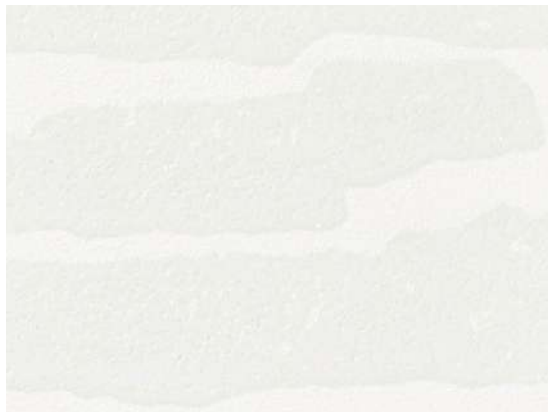

▲RE53566



▲RE53567



▲RE53568



RE53568(1目盛り10cm)

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 柄幅64.1cm 柄高92.5cm

防かび

▶施工注意  
柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



別写真を見る



RE53566 カーテン:BF4771

## FERNDOWN フェーンダウン

ニューフォレスト国立公園に由来して名づけられた“フェーンダウン”。  
新緑にあふれた自然の豊かさを感じさせてくれます。



▲ RE53569



▲ RE53570

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ64.1cm 幅46.2cm

防かび 表面強化



RE53570(1目盛り10cm)



RE53569

## VERDURE バージャー

ハンプシャーのニューフォレスト国立公園の、青々と茂る植物たちをイメージした壁紙です。



▲ RE53571



RE53571(1目盛り10cm)



▲ RE53572

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ32cm 幅23.1cm

防かび

▶ 施工注意

柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は  
慎重にお取り扱いください。



RE53572

不燃



別写真を見る

HURSTBOURNE ハーストボーン

質感のある壁紙は、インテリアスタイルに関わらず、エレガントな美しさを演出。  
飽きのこない洗練されたデザインです。



▲RE53573



▲RE53577



▲RE53574



▲RE53578



▲RE53575



▲RE53579



▲RE53576



▲RE53580

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 表面強化

▶施工注意  
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。  
糊付け後は大きなたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。

不燃




別写真を見る



RE53575 レース:BF4831



RE53582 カーテン:BF4841

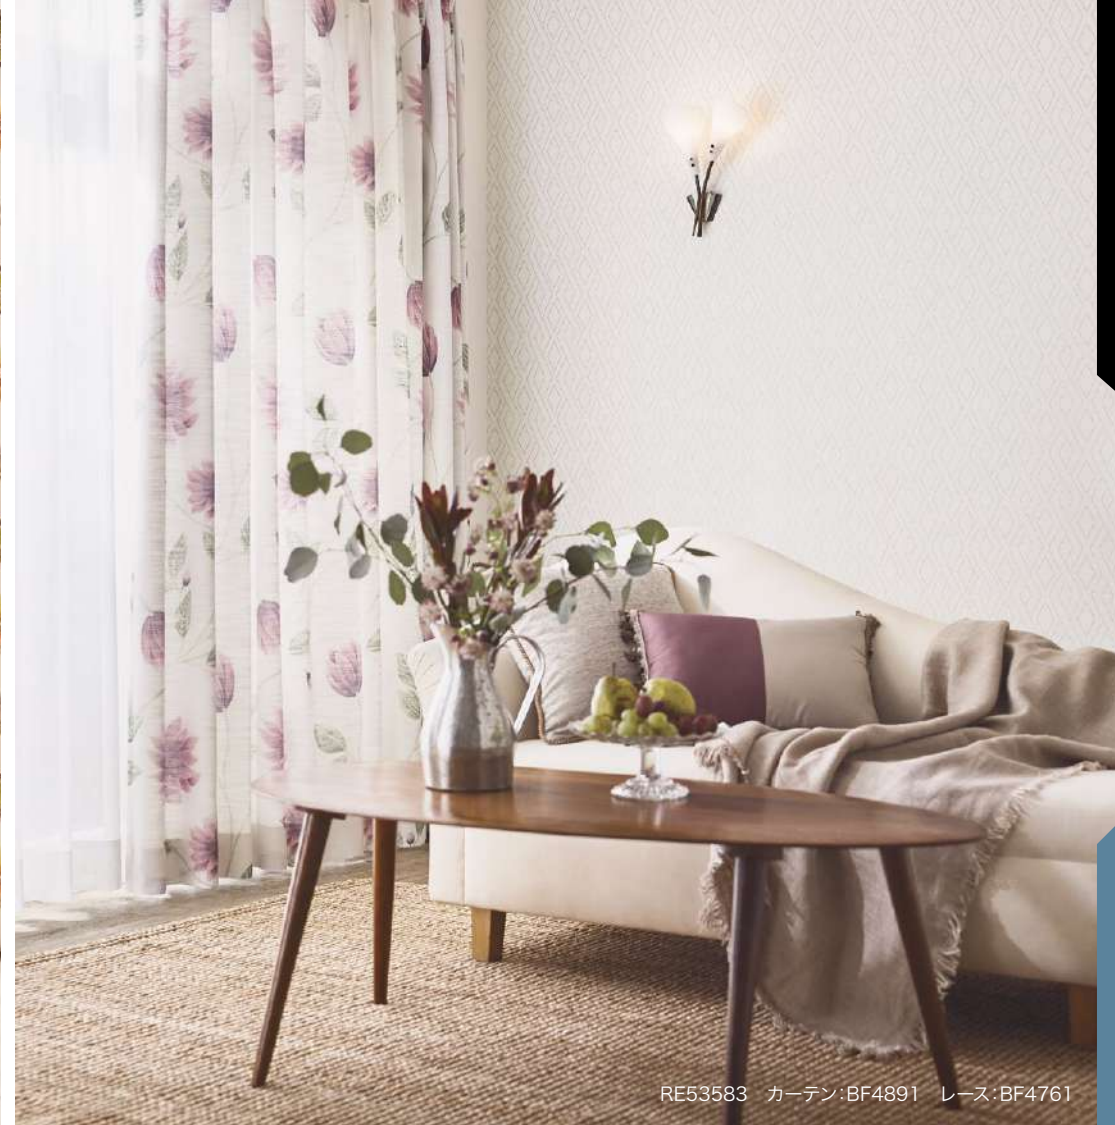

RE53583 カーテン:BF4891 レース:BF4761

## HYTHE ハイズ

ハンブシャーの丘にかかる霧に映える淡い朝焼け。  
そんな美しい情景をイメージした、やさしいストライプ柄です。



▲ RE53581

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64.2cm ↔46.2cm

防かび  表面強化

▶ **施工注意**

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。  
糊付け後は大ききたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。



▲ RE53582



RE53581 (1目盛り10cm)

## LANGLEY ラングリー

アールデコ調とコンテンポラリーが融合したトレリス柄は、  
モダンなインテリアをより洗練されたものに仕上げてくれます。




▲ RE53583

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑21.3cm ↔18.5cm

防かび



RE53583 (1目盛り10cm)

**不燃**



別写真を見る



RE53586



RE53589 カーテン:BF4812 レース:BF4813

## ASHURST アシャースト

ナチュラルで可愛いカラーのストライプが、空間をより一層華やかにしてくれます。



▲ RE53584



▲ RE53586



▲ RE53588



▲ RE53585



▲ RE53587



▲ RE53589

不燃



別写真を見る

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 幅46.2cm

防かび 表面強化

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。

## ROMSEY ロムジー

アザレアがあしらわれた印象的なデザインが、高級感あふれるインテリアを創り上げます。



▲ RE53590



▲ RE53591



RE53591 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ64.1cm 幅92cm

防かび

▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。  
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。

## WHITCHURCH ウィットチャーチ

キバナクリンザクラ、セイヨウツナユキソウ、ノコギリソウにワスレナグサなど、イギリスの森にある草花をあしらった可愛いデザイン。



▲ RE53592



▲ RE53593



RE53594 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ64.1cm 幅46.2cm

防かび

▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。  
商品特性上、ジョイント部分で色差が生じる場合がありますのでお含みください。

▲ RE53594



RE53590 カーテン:BF4913



RE53593 ツインシェード:BF4861 (レース)・BF4952 (ドレープ)

不燃




別写真を見る

# カジュアル・北欧パターン | CASUAL・NORDIC PATTERN



RE53595・53063・53193

フィルム  
汚れ防止

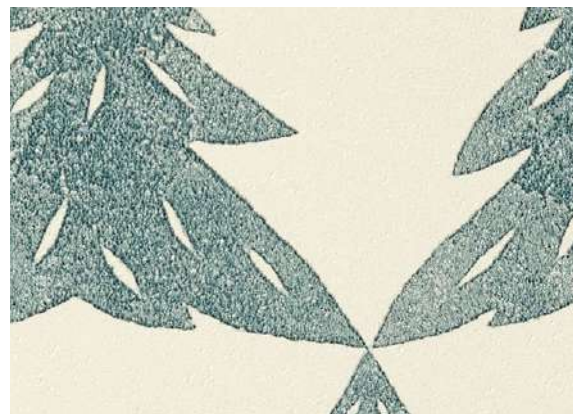


▲ RE53595 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm 高さ64.1cm 幅92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



RE53595(1目盛り10cm)

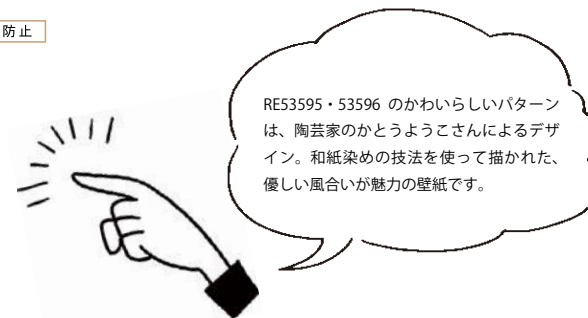


RE53595・53596 のかわいらしいパターンは、陶芸家のかとうようこさんによるデザイン。和紙染めの技法を使って描かれた、優しい風合いが魅力の壁紙です。



RE53596・53652・53678

フィルム  
汚れ防止

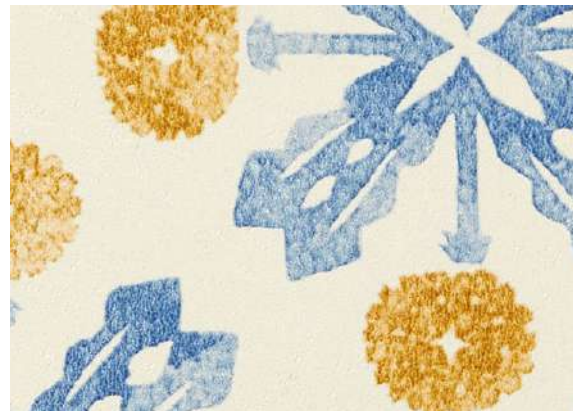

▲ RE53596 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ57.3cm 幅92.1cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



RE53596(1目盛り10cm)



別写真を見る

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





▲ RE53597

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ32cm 深さ46.3cm

防かび



RE53597 (1目盛り10cm)



RE53597

ルームエアー(消臭)



▲ RE53598

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ63.8cm 深さ92.5cm (エンボスリポート) ●ステップ柄合せ


防かび 抗菌 消臭

※RE53598・53075はコーディネートしてお使いいただける商品ですが、直接継ぎ合わせて施工した場合、色違いが生じますのでお含みおください。  
※変則リポートの商品です。要尺計算ならびに柄合わせの際は十分にご注意ください。




▲ RE53075 (P.25)

ルームエアー(消臭)

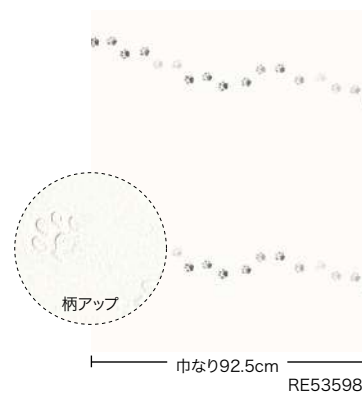


巾なり92.5cm RE53598

※実際はエンボスの凹凸のみの商品です。

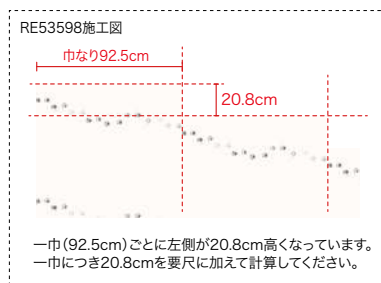

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

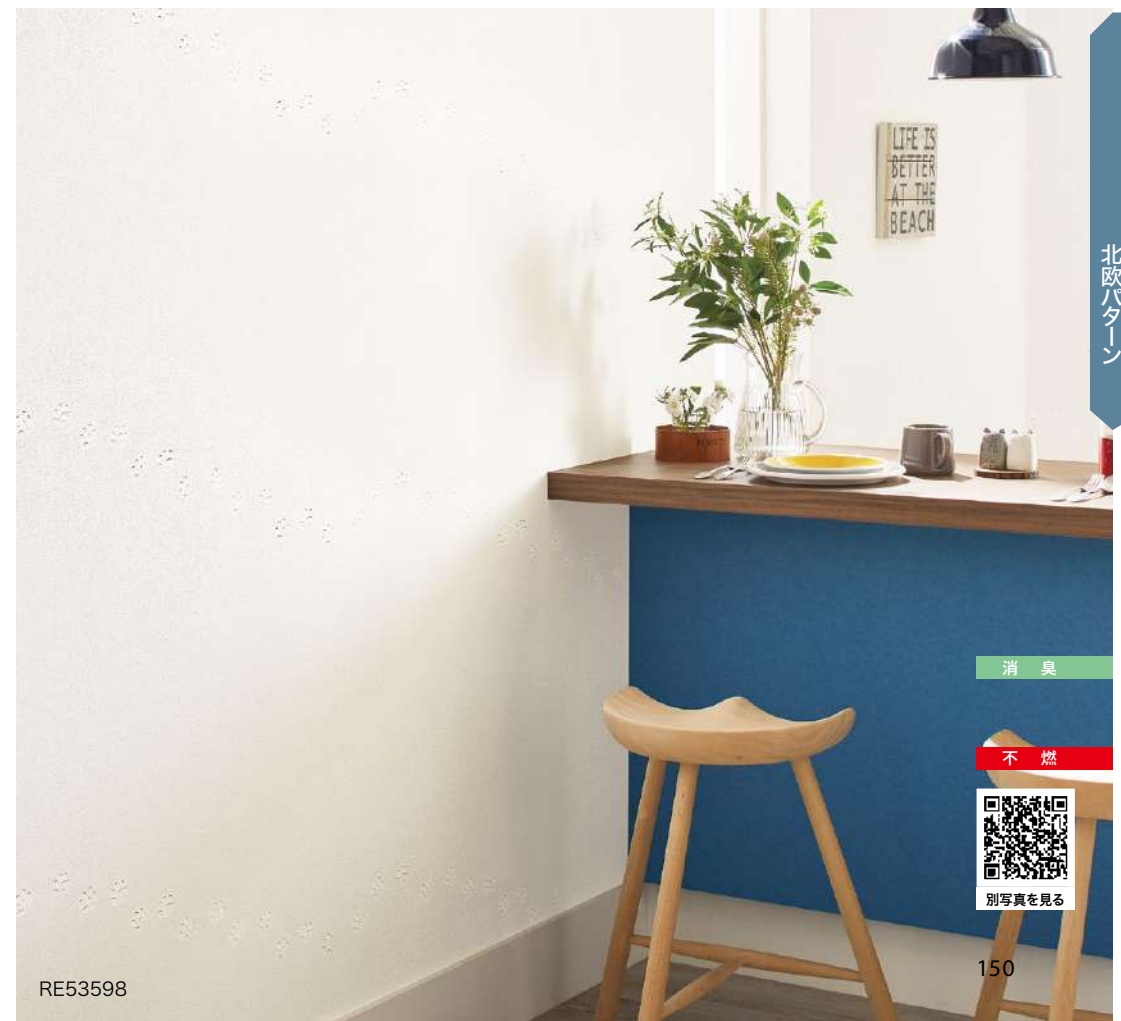

RE53598


カジュアル・北欧パターン

消臭

不燃



別写真を見る

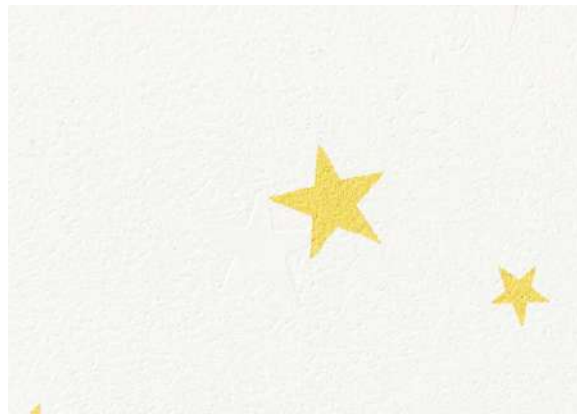

▲ RE53599

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 幅21.3cm 継ぎ30.9cm

防かび

▶施工注意 エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。  
 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
 入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。



RE53599(1目盛り10cm)



▲ RE53601

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 幅23cm 継ぎ30.7cm(エンボスリピート)

防かび



RE53601(1目盛り10cm)




▲ RE53600


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 幅150cm 継ぎ46.4cm

防かび



RE53600(1目盛り10cm)

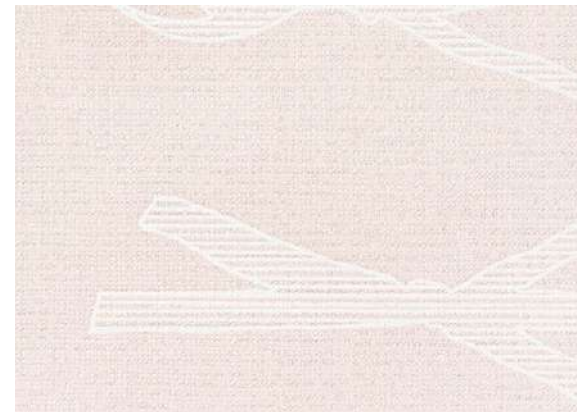

▲ RE53602

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 幅32cm 継ぎ46.3cm

防かび



RE53602(1目盛り10cm)

カジュアル・北欧パターン



RE53599



RE53600・53142・スマートジョイナー-SJ11-2



RE53601・53602




別写真を見る



RE53603(横使い)

カジュアル・北欧パターン | CASUAL・NORDIC PATTERN

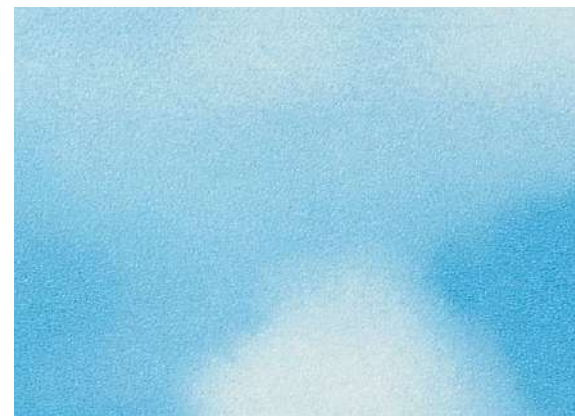

◀ロール方向▶

RE53603

▲RE53603

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm ⇄124cm ●横使い

防かび 表面強化




RE53604-53063

Graph Paper Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.

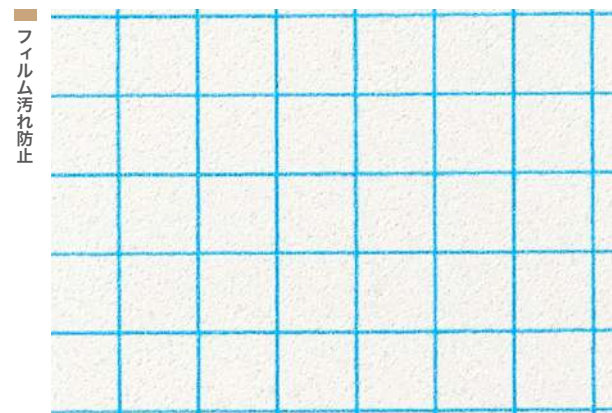

フィルム汚れ防止

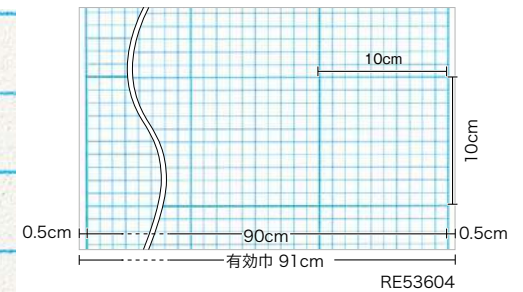

RE53604

※有効巾(91cm)で施工した場合1cmの余白部分が入ります。

▲RE53604

不燃 防火種別1-4 AA 1,100円/㎡

巾91cm ⇄10cm ⇄91cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

【施工ならびにお取り扱い上の注意】

- ※商品の性質上、寸法は正確ではない場合があります。
- ※有効巾(91cm)での施工をおすすめします。方眼でジョイントした場合、ジョイント部分が目立つ場合があります。
- ※商品の性質上、方眼の線が斜行して見える場合があります。
- ※チョークや油性ペンなどの使用を推奨する商品ではありません。
- ※画紙を使用した場合、跡が残りますのでお含みください。
- ※ガムテープやセロハンテープなど粘着力の強いテープを使用しないでください。表面の剥がれや変色の原因になります。
- ※粘着力の弱いテープの場合でも長期間ご使用になりますと、変色の原因になる場合があります。
- ※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
- ※「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。

ロングセラー

不燃



別写真を見る

カジュアル・  
北欧パターン



スーパー耐久性



▲ RE53605

スーパー耐久性




▲ RE53608 NEW

スーパー耐久性



▲ RE53606

スーパー耐久性

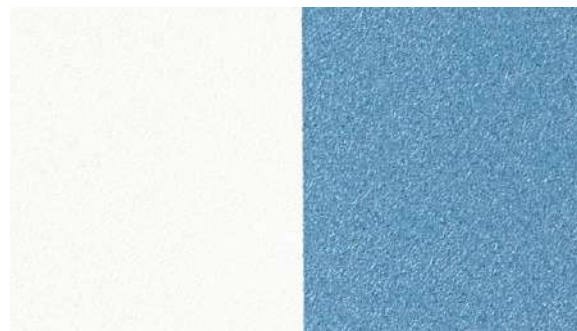


▲ RE53609 NEW

スーパー耐久性



▲ RE53607


スーパー耐久性

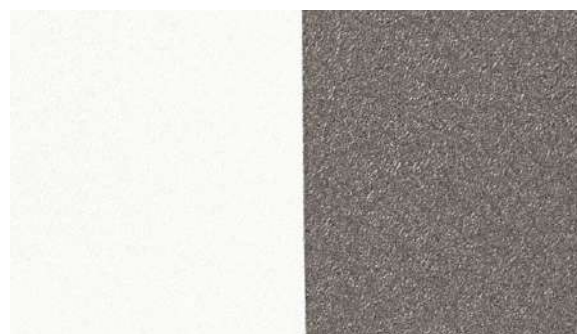

▲ RE53610

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92cm ↔ 11.5cm ストライプ巾 白:約5.8cm カラー:約5.7cm  
 防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



カジュアル・  
北歐パターン



不燃



別写真を見る

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。  
 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

スーパー耐久性



▲RE53611

スーパー耐久性



▲RE53612

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 高さ32cm 両面92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



RE53612(1目盛り10cm)



RE53611



▲RE53613



▲RE53614

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 高さ16cm 両面15.4cm

防かび



RE53614(1目盛り10cm)



RE53613・53189

カジュアル！  
北欧パターン

不燃



別写真を見る

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

# 蓄光 | LUMINOUS

LED  
対応

## 浮かび上がる 光のイルミネーション壁紙

- 光を蓄えて消灯後に約20分間  
やわらかな光を発します。
- 蛍光灯・LED照明・ブラックライト・  
自然光に効果があります。
- ブラックライトを照射し続けると、  
発光状態を保つことができます。

※光源によって色の見え方が異なります。  
※施工例写真はブラックライト使用時のものです。  
※白熱電球には効果がありませんのでお含みおさください。



通常照明の場合



ブラックライトを使用した場合



消灯後の光り方イメージ

※ブラックライトを使用せずに  
暗い場所で見たときのイメージです。



▲ RE53639 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64cm 幅92.5cm

防かび

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲ RE53640

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm 高さ64cm 幅93cm

防かび

ロングセラー

ロングセラー



別写真を見る

通常照明の場合




ブラックライトを使用した場合



RE53641



RE53642 (横使い)

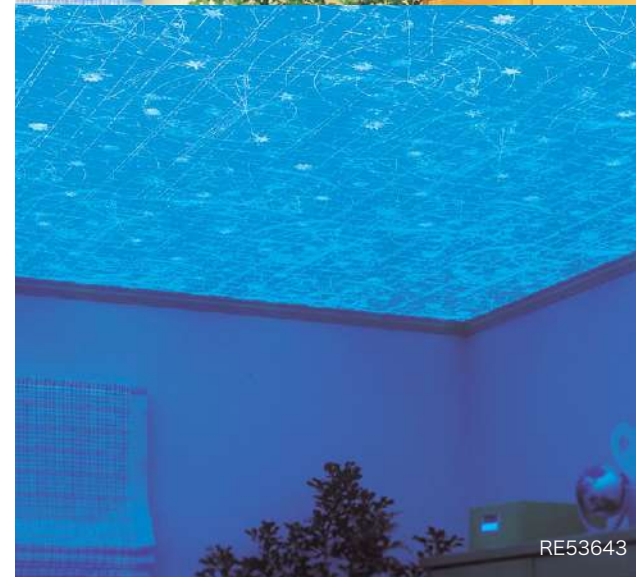

RE53643

蓄光



▲ RE53641

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 高さ64cm 幅92cm

防かび



▲ RE53642

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 幅64cm ●横使い

防かび



▲ RE53643

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 高さ64cm 幅92cm

防かび

ロングセラー



別写真を見る


# 機能性壁紙で、より快適な暮らしを



## キズや汚れに強く、ひび割れを軽減する多機能壁紙 ハードストレッチ壁紙 | P.169~

### おすすめスペース


- 家具や建具が多いリビング
- 窓などの開口部が多いお部屋
- ひび割れが心配な階段や、吹き抜けのある空間

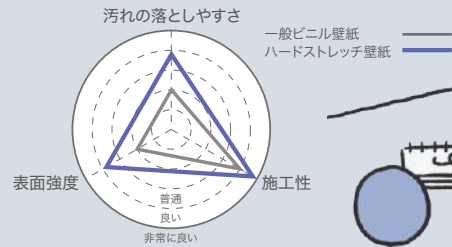

## 汚れが拭き取りやすく、キズにも強い フィルム汚れ防止壁紙 | P.175~

### おすすめスペース


- お掃除頻度が高い洗面所、トイレ
- 油汚れが気になるキッチン
- きれいに保ちたい玄関、ホール



## フィルム汚れ防止壁紙の表面強度をさらにアップ スーパー耐久性 | P.187~

### おすすめスペース


- キズや汚れから守りたい玄関、廊下、シューズクローク
- 荷物を出し入れする収納スペース
- ペットのいる空間

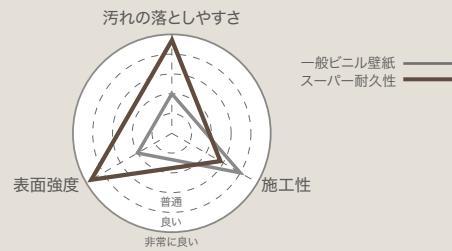

## 汚れが付きにくく、拭き取りやすい EBフィルム | P.194

### おすすめスペース



- 薬品類を使わずにお掃除したいお子さまのお部屋など



## 汚れやキズに強く、貼りあがりキレイ ウレタンコート壁紙 | P.195~

### おすすめスペース


- きれいな仕上がりを求めるリビング
- 階段、吹き抜け
- 人目につきやすい玄関
- お子さまのお部屋

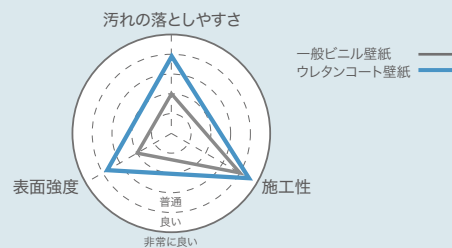

## ウイルス対策に効果的 抗ウイルス壁紙 | P.201~

### おすすめスペース

- 家族が集まるリビング
- 人の出入りの多い玄関
- お子さまのお部屋

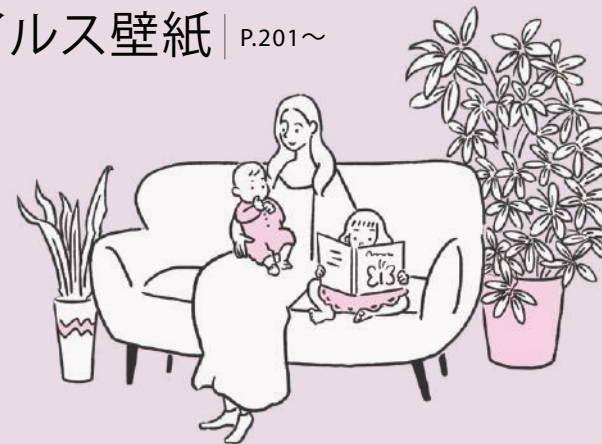




**アレルギー** アレル物質の働きを低減する  
**抗アレル壁紙** | P.207~



**おすすめスペース**

- 花粉が入りやすい玄関、ホール
- ハウスダストが気になる寝室
- お子さまのお部屋


室内の湿気を快適にコントロール  
**吸放湿壁紙** | P.211~



**おすすめスペース**

- 湿気のごもりやすい北側のお部屋
- 湿気の気になる洗面所、トイレ
- ウォークインクローゼット

高い通気性で、壁を通して湿気を排出  
**通気性壁紙** | P.215



**おすすめスペース**

- 湿気のごもりやすい北側のお部屋、洗面所、トイレ
- 換気がしにくいウォークインクローゼット、収納スペース

プロジェクターの映像がきれいに映る  
**プロジェクター用壁紙** | P.216



**おすすめスペース**

- スクリーンを置かずすっきりさせたいお部屋
- 大画面でゆったり映像を観たい寝室

室内をより明るくする壁紙  
**エコリフレクト®** | P.217



**おすすめスペース**

- 明るく見せたいリビング
- 光が入りにくい北側のお部屋
- 長時間照明をつける書斎やワークスペース

気になる生活臭を消臭する壁紙  
**ルームエアー(消臭)** | P.221~



**おすすめスペース**

- ペットのいる空間
- タバコを吸うお部屋
- ニオイの気になるキッチン、トイレ、シューズクローク

■ 薬品に強い壁紙は、次亜塩素酸ナトリウムでのお手入れも安心！

フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性は、ウイルスの消毒などに使用される次亜塩素酸ナトリウムに対し、耐性がある商品です。色落ちや変色の心配なくご使用いただけます。

■ 薬品への強さ

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	スーパー耐久性	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム (キッチン用漂白剤)	◎	◎	○

※各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。  
※試験方法はJIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。  
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。  
※色や柄によって試験結果は異なります。

■ 抗菌・抗ウイルス機能で安心をプラス！

フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性・EBフィルムは、SIAA抗菌加工認証製品です。

**SIAA** ISO 22196 抗菌加工

フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性  
無機抗菌剤・練り込み・表面層  
JP0122489X0002J

EBフィルム  
無機抗菌剤・印刷・トップコート印刷面  
JP0122489X0003K

抗ウイルス壁紙は、SIAA抗ウイルス加工認証製品です。  
※製品上の特定ウイルスの数を減少させます。  
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

**SIAA** ISO 21702 抗ウイルス加工

抗ウイルス壁紙  
無機抗ウイルス剤・塗装・表面層  
JP0612489X0004P

有機抗ウイルス剤・塗装・表面層  
JP0612489X0005Q

SIAAマークは、ISO22196法(抗菌加工)・ISO21702法(抗ウイルス加工)により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



# ハードストレッチ壁紙

キズや汚れに強く、ひび割れを軽減する「多機能」壁紙


## POINT 1

キズに強く、元気なお子さまが過ごす空間にも安心。  
撥水コートにより水分を弾くので汚れが拭き取りやすく  
抗菌機能も付いて衛生的!



キズが付きにくい表面構造  
で表面強度をアップ!

### 表面強度性能試験

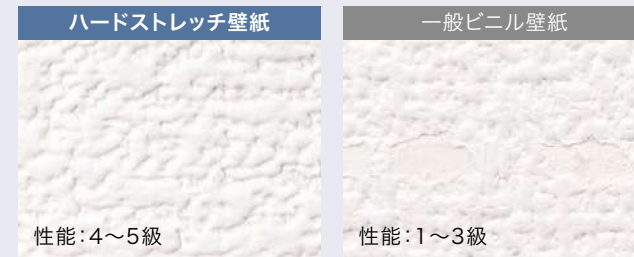

【試験方法】 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。  
【評価基準】 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、  
目視により表面のキズつき度合いを評価する。  
5級: 一見視で特に変化がみられない  
4級: 多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない  
3級: 表面層の破れが明確にみえる  
2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)  
1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)


### 撥水性能



撥水コートで水分をはじくので  
メンテナンスがらくらく!

## POINT 2


壁紙にストレッチ性があり、ひび割れを軽減

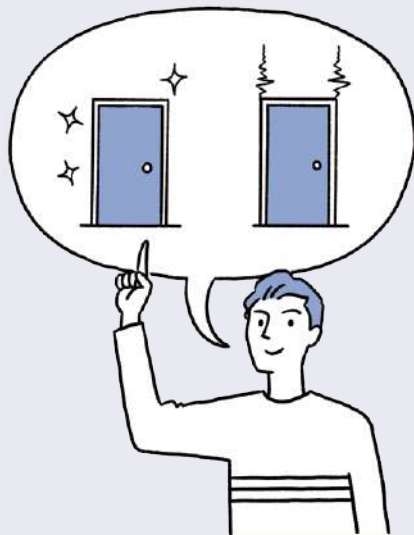

### 引っ張り試験

試験材	変位1.5mm	変位2.5mm
ハードストレッチ壁紙	 ○: 変化軽微	 ○: 変化軽微
一般ビニル壁紙	 △: 破損	 ×: 破断

ストレッチ性のある特殊  
配合で、2.5mm引っ張っ  
ても破断しない!



※試験結果は実測値であり、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。



▲ RE53051 (P.21) NEW リフォーム推奨品



▲ RE53052 (P.21) NEW リフォーム推奨品



▲ RE53646 NEW リフォーム推奨品



▲ RE53053 (P.21) NEW リフォーム推奨品



▲ RE53647 NEW リフォーム推奨品



▲ RE53054 (P.21) NEW リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

消臭

リフォーム推奨品



別写真を見る

ハードストレッチ壁紙

ハードストレッチ



▲ RE53648 リフォーム推奨品  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm  
 防かび 抗菌 表面強化 消臭  
 撥水 ストレッチ



▲ RE53649 リフォーム推奨品  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm  
 防かび 抗菌 表面強化 消臭  
 撥水 ストレッチ



▲ RE53650 リフォーム推奨品  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm  
 防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲ RE53651 リフォーム推奨品



▲ RE53055 (P.22) リフォーム推奨品  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm  
 防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲ RE53056 (P.22) リフォーム推奨品



▲ RE53652



▲ RE53654 NEW リフォーム推奨品



▲ RE53057 (P.22) NEW リフォーム推奨品  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm  
 防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



▲ RE53058 (P.22) NEW リフォーム推奨品



▲ RE53653 リフォーム推奨品  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm  
 防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲ RE53655 NEW リフォーム推奨品

消臭

リフォーム推奨品



別写真を見る



RE53061・53656・53661 ドア:RE53062・53656  
 壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細は扉ページをご参照ください。



RE53659

ハードストレッチ



▲ RE53061 (P.22)



▲ RE53656 リフォーム推奨品



▲ RE53658 リフォーム推奨品



▲ RE53660 リフォーム推奨品



▲ RE53062 (P.22) リフォーム推奨品



▲ RE53657 NEW リフォーム推奨品



▲ RE53659 リフォーム推奨品



▲ RE53661 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 巾32cm 巾46.4cm(エンボスリフト)

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

消臭


リフォーム推奨品



別写真を見る

ハードストレッチ壁紙

ハードストレッチ

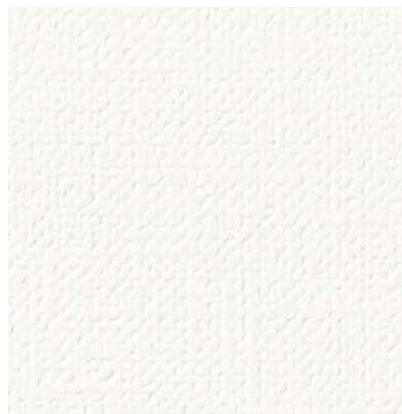

▲ RE53662

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

- 防かび
- 抗菌
- 表面強化
- 消臭
- 撥水
- ストレッチ



▲ RE53663



▲ RE53664

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

- 防かび
- 抗菌
- 表面強化
- 撥水
- ストレッチ




▲ RE53665

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

- 防かび
- 抗菌
- 表面強化
- 消臭
- 撥水
- ストレッチ

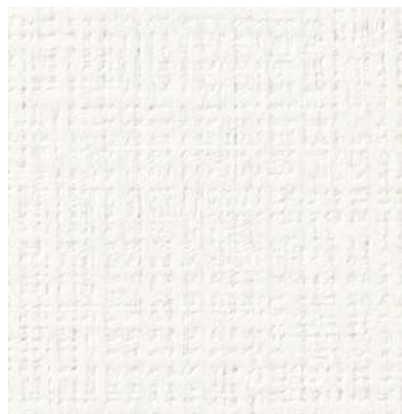

▲ RE53100 (P.30)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

- 防かび
- 抗菌
- 表面強化
- 消臭
- 撥水
- ストレッチ



▲ RE53101 (P.30)

リフォーム推奨品



▲ RE53102 (P.30) NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

- 防かび
- 抗菌
- 表面強化
- 撥水
- ストレッチ



▲ RE53103 (P.30) NEW

リフォーム推奨品

消臭

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲ RE53104 (P.30) NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

- 防かび
- 抗菌
- 表面強化
- 消臭
- 撥水
- ストレッチ



▲ RE53105 (P.30) NEW

リフォーム推奨品



▲ RE53106 (P.30) NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm †32.1cm ††30.9cm ●無地貼可

- 防かび
- 抗菌
- 表面強化
- 消臭
- 撥水
- ストレッチ



▲ RE53107 (P.30) NEW

リフォーム推奨品

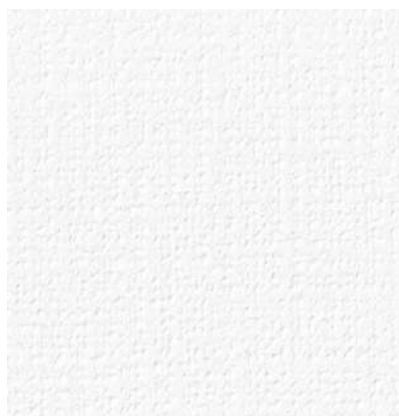

▲ RE53096 (P.29) NEW リフォーム推奨品



▲ RE53098 (P.29) NEW リフォーム推奨品



▲ RE53666



▲ RE53668 NEW



▲ RE53097 (P.29) NEW リフォーム推奨品



▲ RE53099 (P.29) NEW リフォーム推奨品



▲ RE53667



▲ RE53669

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64cm 幅46.4cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

※エンボスリピートは含まませんのでお含みおきください。

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

RE53096・53099



RE53669



消臭

リフォーム推奨品



別写真を見る

汚れが拭き取りやすく、キズにも強い



# フィルム汚れ防止壁紙

EVAL® BARRIER CLOTH



## POINT 1

汚れが付きにくく、抗菌性と耐薬品性にも優れる



油汚れが気になる  
キッチンにおすすめ

汚れが拭き取りやすく  
お手入れ簡単!

中性洗剤の使用もOK!  
清潔な空間をキープできます。



フィルム汚れ防止壁紙

一般ビニル壁紙

※壁紙表面にクレヨンで汚れを付着させ、エタノールで拭き取りを行った。

## POINT 2

お手洗いでなく、  
ダイニングやキッチンにも!  
においをバリアする防臭効果

換気をすることで、食事など  
のにおいがお部屋にこもる  
のを防ぐことができます。




## POINT 3

壁の美観維持にもおすすめ!  
表面が強くキズが付きにくい

表面強度に優れたエパール®フィルムを壁紙表面に  
ラミネート。物がぶつかった時に起こりやすい、キズ  
や剥がれを防ぎます。

表面のエパール®フィルムが、  
キズや剥がれを防止!

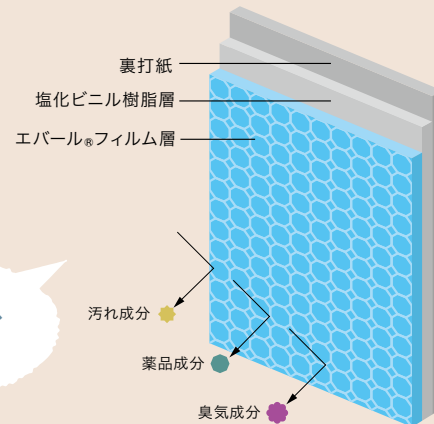

※「EVAL®」および「エパール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。

## 各種機能性データ

### ■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	×	△	△
ソース	◎	◎	◎	××	×	×
オレンジジュース	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性ペン	○	◎	◎	×	×	×
クレヨン	△	◎	◎	××	××	××
油性ペン	××	×	◎	××	××	××
口紅	△	◎	◎	××	×	××

[試験方法] 壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

◎:5級 汚れが残らない ○:4級 ほとんど汚れが残らない

△:3級 やや汚れが残る ×:2級 かなり汚れが残る ××:1級 汚れが濃く残る

### ■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	○
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎
ポピドンヨード(7%)	△	×
塩酸(9.5%)	○	△
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	△
ホルマリン液(37%)	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	◎
シンナー(原液)	◎	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	×
MEK(原液)	◎	△

[試験方法] JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] 色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。

◎…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

※色や柄によって試験結果は異なります。

### ■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10 <sup>4</sup>	<0.63	1.1×10 <sup>4</sup>	<0.63	1.2×10 <sup>4</sup>	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 <sup>4</sup>	1.5×10 <sup>6</sup>	1.1×10 <sup>4</sup>	3.6×10 <sup>4</sup>	1.2×10 <sup>4</sup>	7.6×10 <sup>4</sup>

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

### ▶「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きなたたみ、上積みは避けてください。エアや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





おすすめスペース①

## LDK

壁紙へのにおいの染み付きを防いでくれるので、お食事のにおいが気になるリビング・ダイニングにおすすめ。また、油汚れが気になるキッチンまわりに貼るとお手入れも簡単です。

RE53672・53678・53679・53141

フィルム汚れ防止



おすすめスペース②

## 玄関・シューズクローク

きれいに保ちたい玄関ホールや、キズ・においの気になるシューズクロークにもおすすめ。



RE53676・53679



おすすめスペース③

## 洗面室・トイレ

お掃除頻度の高い水まわりスペースにお使いいただくと、毎日のお手入れが簡単。抗菌機能付きで清潔な空間をキープ。

RE53726





▲ RE53670 NEW

リフォーム推奨品



RE53670(1目盛り10cm)



▲ RE53671 NEW


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92.5cm 高さ46cm 幅46.4cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

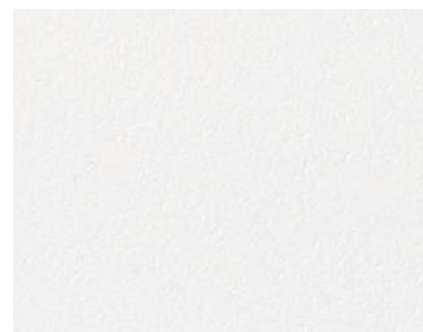

▲ RE53672

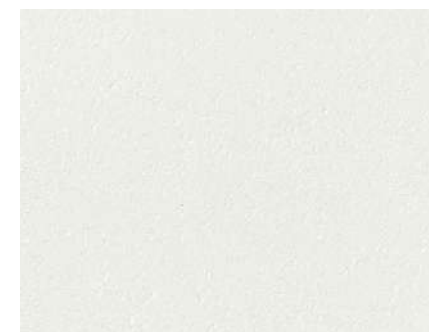

▲ RE53676



▲ RE53673



▲ RE53677



▲ RE53674 NEW



▲ RE53678



▲ RE53675



▲ RE53679

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。  
糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

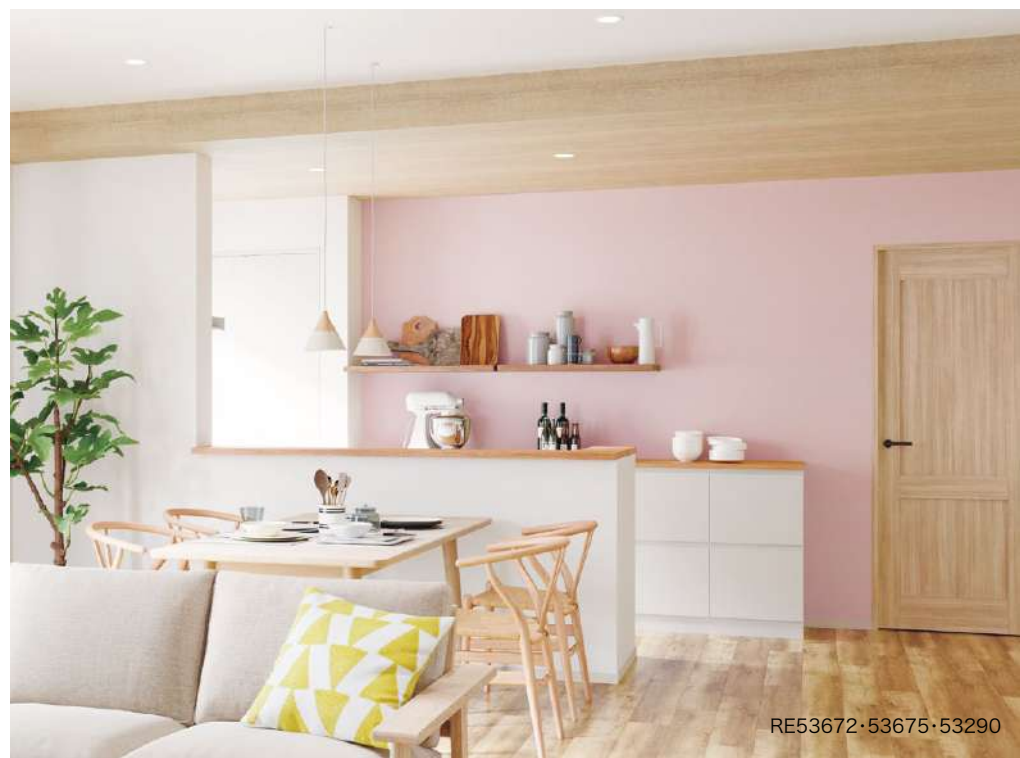

RE53672・53675・53290

リフォーム推奨品



別写真を見る

フィルム汚れ防止壁紙



▲RE53680

リフォーム推奨品



▲RE53681

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↓23.2cm ↔46.1cm (エンボスリピート)  
防かび 抗菌 汚れ防止  
▶施工注意



▲RE53684

ロングセラー



▲RE53685

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↓62cm ↔46cm  
防かび 抗菌 汚れ防止  
▶施工注意



▲RE53682



▲RE53686



▲RE53683

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↓46.5cm ↔46cm  
防かび 抗菌 汚れ防止  
▶施工注意  
エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



▲RE53687

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ↓20.9cm ↔30.8cm (エンボスリピート)  
防かび 抗菌 汚れ防止  
▶施工注意  
柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



RE53681



RE53686

ロングセラー  
リフォーム推奨品



別写真を見る

フィルム汚れ防止壁紙




RE53689・53715



▲ RE53688 NEW

リフォーム推奨品



RE53688(1目盛り10cm)



▲ RE53689 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm × 31.8cm ↔ 92cm (エンボスリピード)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶ 施工注意



RE53690・53736

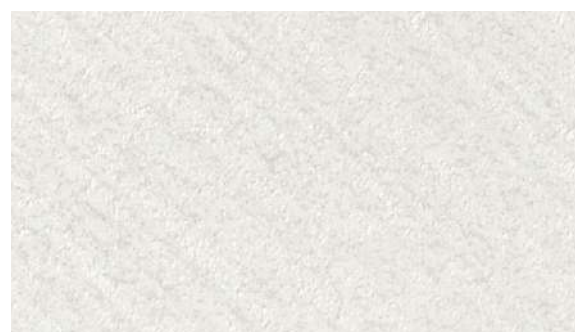

▲ RE53690 NEW

リフォーム推奨品



RE53690(1目盛り10cm)



▲ RE53691 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm × 62.8cm ↔ 92.5cm (エンボスリピード)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶ 施工注意

▶ 施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。


フィルム汚れ防止

リフォーム推奨品




別写真を見る

フィルム汚れ防止壁紙

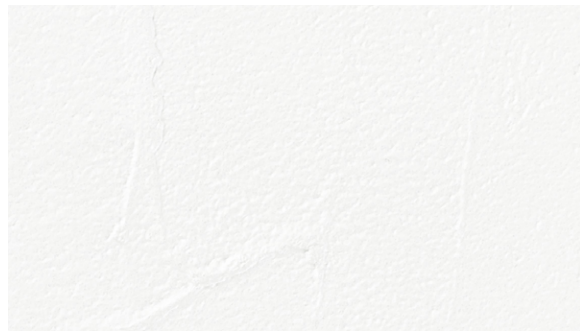

▲RE53692

リフォーム推奨品 ロングセラー

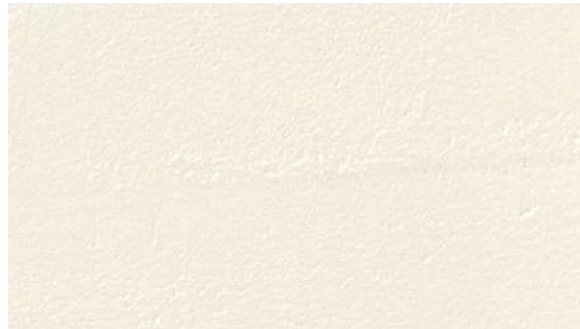

▲RE53693

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 高さ32.3cm 幅46.2cm (エンボスリポート)  
防かび 抗菌 汚れ防止  
▶施工注意



RE53693(1目盛り10cm)



▲RE53694

リフォーム推奨品



▲RE53695

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 高さ64cm 幅92.5cm (エンボスリポート)  
防かび 抗菌 汚れ防止  
▶施工注意



RE53695(1目盛り10cm)



RE53692




RE53695

ロングセラー  
リフォーム推奨品



別写真を見る

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

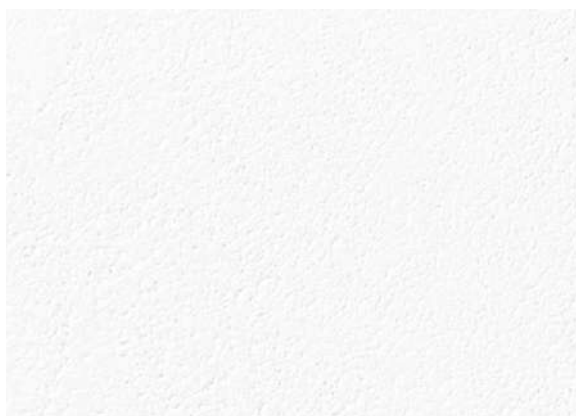

▲RE53696

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm ↓32cm ↔46.3cm (エンボスリビート) ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE53696(1目盛り10cm)

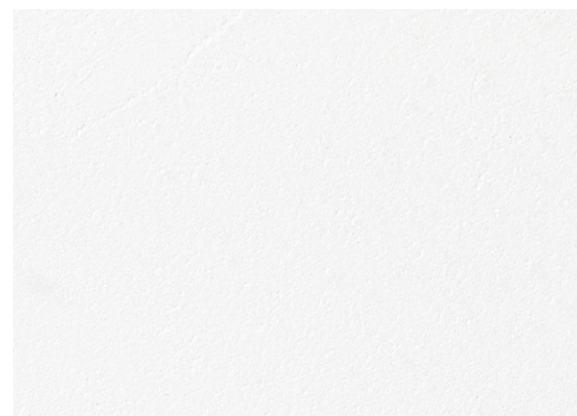


▲RE53699

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓64cm ↔92.5cm (エンボスリビート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE53699(1目盛り10cm)



▲RE53697

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm ↓32cm ↔46.3cm (エンボスリビート) ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE53697(1目盛り10cm)

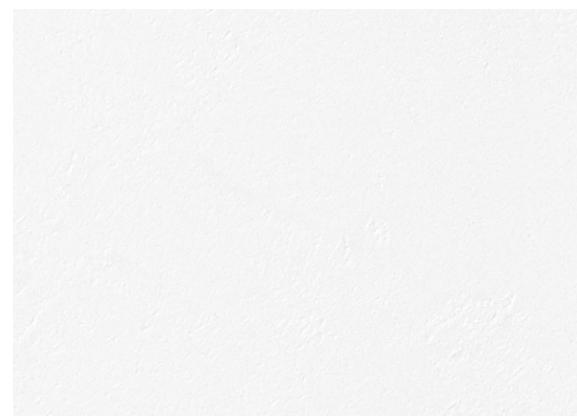

▲RE53700

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm ↓30.7cm ↔46.2cm (エンボスリビート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



RE53700(1目盛り10cm)

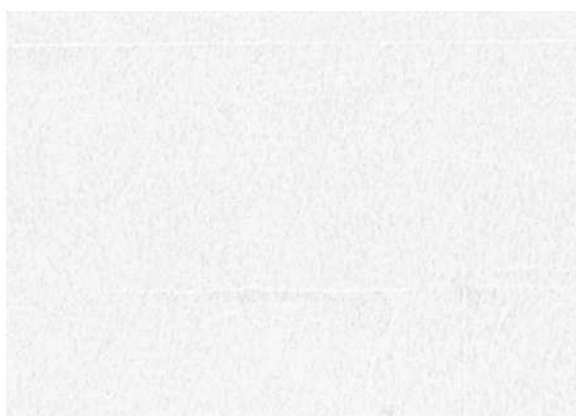

▲RE53698

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓31.4cm ↔46.4cm (エンボスリビート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE53698(1目盛り10cm)



▲RE53701

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓31cm ↔61.5cm (エンボスリビート) ●ステップ柄合せ

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE53701(1目盛り10cm)

ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

フィルム汚れ防止壁紙



▲RE53702

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm ↓46.2cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



RE53702(1目盛り10cm)

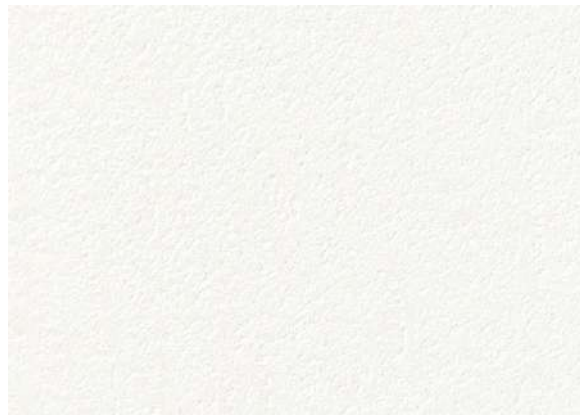

▲RE53703

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓62.8cm ↔92.5cm (エンボスリベート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE53703(1目盛り10cm)



▲RE53704


ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓31cm ↔46.2cm (エンボスリベート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



RE53704(1目盛り10cm)



RE53703



RE53704・53361

ロングセラー

リフォーム推奨品


不燃



別写真を見る

フィルム汚れ防止



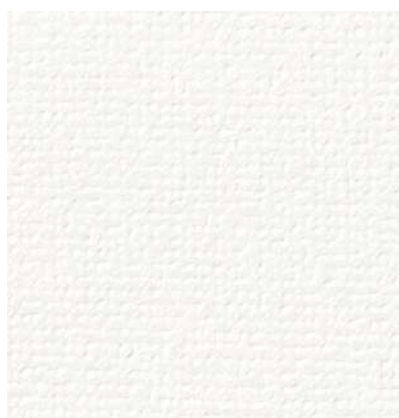

▲ RE53705 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲ RE53706 リフォーム推奨品 ロングセラー



▲ RE53711



▲ RE53714



▲ RE53707 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲ RE53708 リフォーム推奨品 ロングセラー



▲ RE53712



▲ RE53715



▲ RE53709 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲ RE53710 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意




▲ RE53713

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

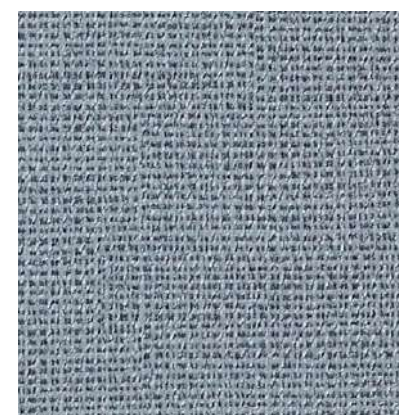

▲ RE53716

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm + 32cm + 23.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

ロングセラー

リフォーム推奨品



別写真を見る

フィルム汚れ防止壁紙



▲ RE53717

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓32cm ↔46cm ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲ RE53718



▲ RE53721

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲ RE53722



▲ RE53719 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓46.2cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲ RE53720



▲ RE53723

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓16.6cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意 エンボスリビートは合いませんのでお楽しみください。



RE53723(1目盛り10cm)

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



ロングセラー



別写真を見る

RE53720



RE53722



▲ RE53724 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓16.1cm ↔30.7cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE53724(1目盛り10cm)




▲ RE53726

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓16.7cm ↔23.2cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE53726(1目盛り10cm)



▲ RE53725 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓23.1cm ↔46.4cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



RE53725(1目盛り10cm)




▲ RE53727 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓32.1cm ↔46cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE53727(1目盛り10cm)

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



RE53724



RE53725・53262



RE53727

リフォーム推奨品



別写真を見る



# スーパー耐久性

EVAL® BARRIER CLOTH

フィルム汚れ防止壁紙の表面強度をさらにアップ！



## POINT 1

引っかきキズに強い



表面強化壁紙の約6倍の表面強度！



スーパー耐久性



一般ビニル壁紙

## POINT 2

物を出し入れする空間にもおすすめ！  
衝撃に強い壁紙

衝撃に強いスーパー耐久性は、物をぶつけやすいシューズクロークなどにもおすすめです。



## POINT 3


汚れやにおいの染み付きを防止！

フィルム汚れ防止壁紙と同じく、エパール®フィルムの効果で汚れやにおいの染み付きを防止。抗菌性や耐薬品性など、清潔に保ちたい空間にうれしい機能も充実！

### ハイボリュームタイプもおすすめ

RE53728-53730は、厚みのあるハイボリュームタイプ。下地の凹凸をカバーする厚みと表面強度を備え、リフォームにもおすすめの商品です。

※「EVAL®」および「エパール®」は株式会社クラレのエチレン・ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。

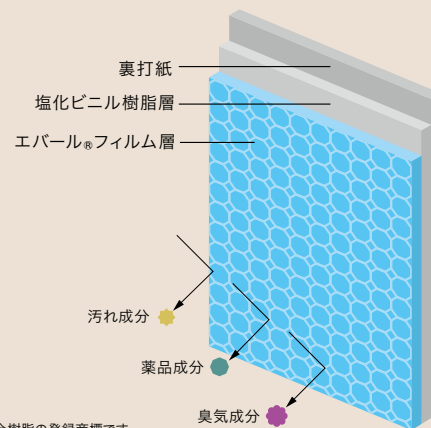

## 各種機能性データ

### ■ サンゲツオリジナルのスーパー耐久性試験

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

【試験方法】 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

【評価基準】 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級：一見視で特に変化がみられない


4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級：表面層の破れが明確にみえる

2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)

1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

### ■ 表面強度性能比較

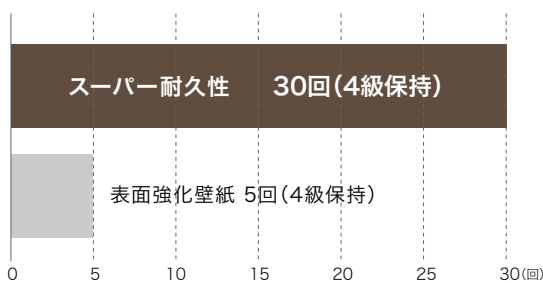

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

### ▶ 「スーパー耐久性」の施工上の注意

- モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
- オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きなたたみ、上積みは避けてください。
- エアや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
- 出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
- 施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。
- 拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
- 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

スーパー耐久性



RE53728・53331



▲ RE53728 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm 幅64.1cm 高さ92.5cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



RE53728(1目盛り10cm)

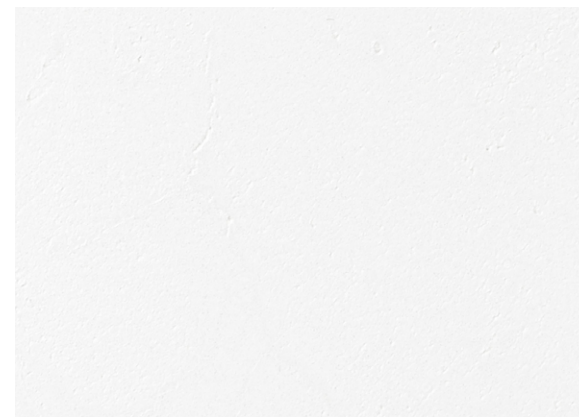

▲ RE53729 NEW


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 幅32cm 高さ46.4cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



RE53729(1目盛り10cm)



RE53730



▲ RE53730

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 幅30.6cm 高さ46.4cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



RE53730(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

スーパー耐久性



別写真を見る



▲ RE53731



▲ RE53732

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm 高さ32.2cm 厚さ46.3cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意  
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。



▲ RE53733

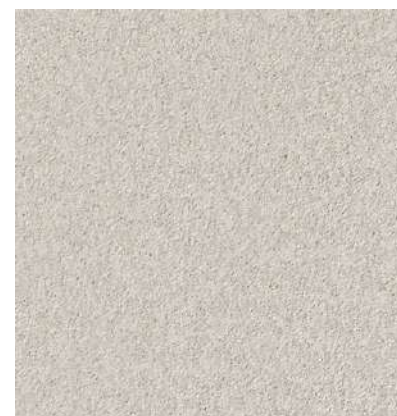

▲ RE53735



▲ RE53734



▲ RE53736

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細は扉ページをご参照ください。  
RE53738・53440 ドア:RE53738



▲ RE53737



▲ RE53740



▲ RE53738



▲ RE53741



RE53740・53741



▲ RE53739



▲ RE53742

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm 高さ32cm 幅46.4cm  
防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性  
汚れ防止  
▶施工注意

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性  
汚れ防止  
▶施工注意  
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。



▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

スーパー耐久性




別写真を見る

スーパー耐久性

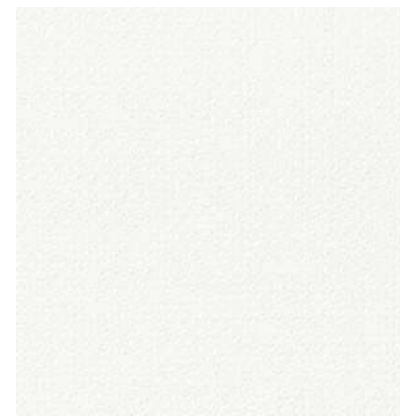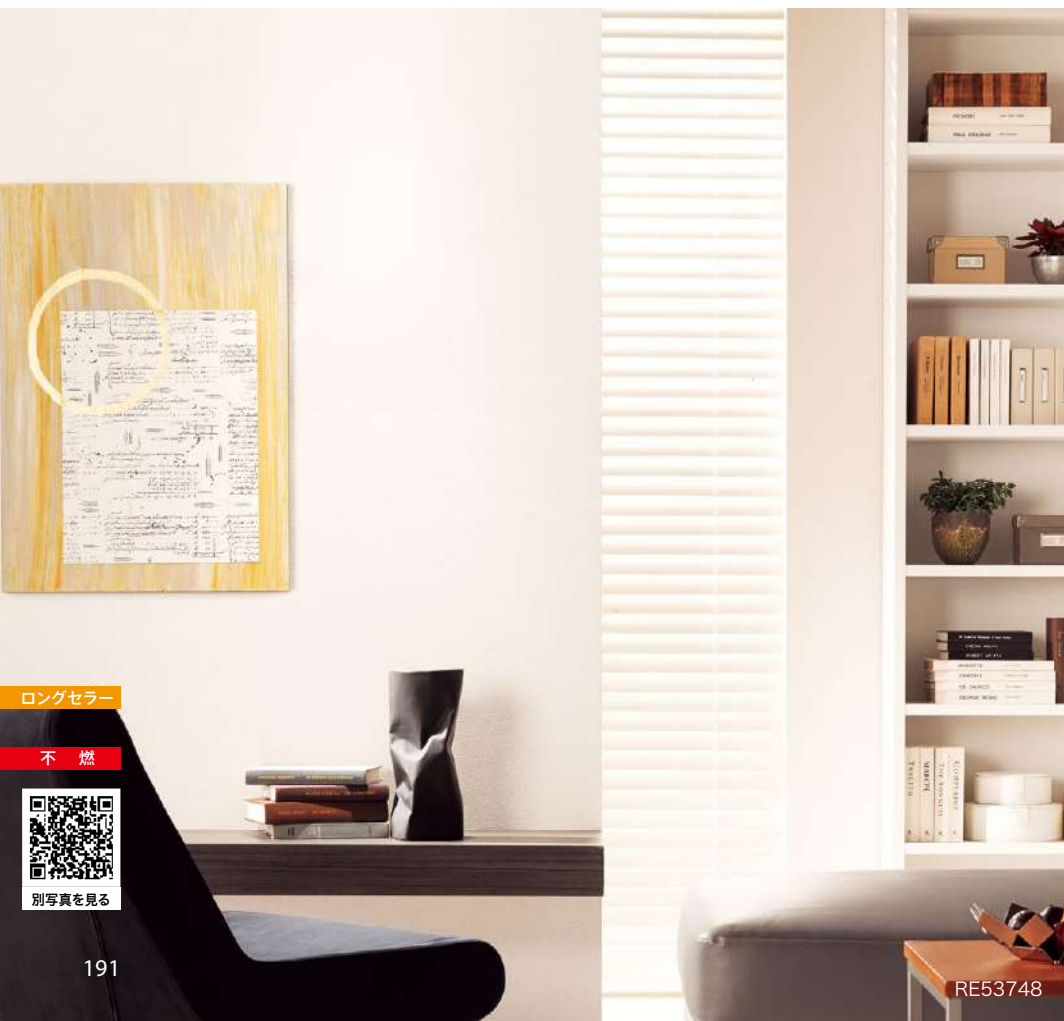


▲ RE53743 ロングセラー

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm  
 防かび 抗菌 表面強化 **スーパー耐久性**  
 汚れ防止  
 ▶施工注意

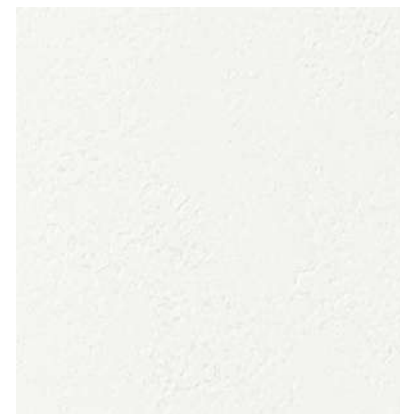

▲ RE53745 ロングセラー

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm  
 防かび 抗菌 表面強化 **スーパー耐久性**  
 汚れ防止  
 ▶施工注意

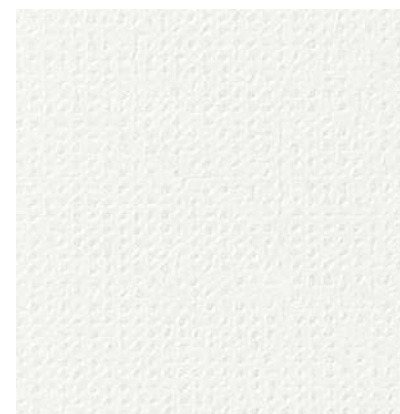

▲ RE53747 ロングセラー

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm  
 防かび 抗菌 表面強化 **スーパー耐久性**  
 汚れ防止  
 ▶施工注意

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。  
 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲ RE53744

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm ↑21.4cm ↔30.8cm ●無地貼可  
 防かび 抗菌 表面強化 **スーパー耐久性**  
 汚れ防止  
 ▶施工注意



▲ RE53746 ロングセラー

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm ↑30cm ↔46cm (エンボスリブート)  
 防かび 抗菌 表面強化 **スーパー耐久性**  
 汚れ防止  
 ▶施工注意



▲ RE53748 ロングセラー

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm ↑32cm ↔46.2cm ●無地貼可  
 防かび 抗菌 表面強化 **スーパー耐久性**  
 汚れ防止  
 ▶施工注意

ロングセラー

不燃



別写真を見る





▲ RE53749

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm × 29.3cm ↔ 46cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意



RE53749(1目盛り10cm)




▲ RE53750

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm × 32cm ↔ 23.2cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意



RE53750(1目盛り10cm)



▲ RE53751 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm × 64.1cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意



RE53751(1目盛り10cm)

RE53751・53337・53443

▶ 施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

スーパー耐久性



別写真を見る



RE53752・53110



▲RE53752

オーク柎目



▲RE53753

オーク柎目



RE53753(1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 193cm 46.1cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



RE53755 (横使い)



▲RE53754



◀ロール方向▶

巾92cm

RE53754



▲RE53755

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 64cm 板巾：約10.7cm(目地含む) ●横使い

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃



別写真を見る

＼汚れが付きにくく、拭き取りやすい／

# EBフィルム



## POINT 1

防汚性がとても高く、水拭きや乾拭きでも汚れが落とせる！

汚れ防止性能  
5級を取得！



### 耐汚染性試験結果

	一般ビニル壁紙		EBフィルム	
	水拭き前	水拭き後	水拭き前	水拭き後
水性ペン				
油性ペン	乾拭き前	乾拭き後	乾拭き前	乾拭き後

【試験方法】  
水性ペン・油性ペンをそれぞれ附着させ、直ぐに乾拭きした壁紙を目視で確認する。

## POINT 2


T-VOCがほとんど検出されない、  
安心・安全の環境対応型壁紙

シックハウス症候群の原因と  
される13物質を使用してい  
ません。



### EBテクノロジーとは・・・

EBとは、Electron Beam(電子線)のこと。安全で環境負荷が少なくクリーンな電子線は、UVの約1,000倍のエネルギーを持っています。EBを照射し、樹脂や塗膜を高機能化するのがEBテクノロジーです。EBテクノロジーによって汚れやキズに強く、耐久性に優れた性能を発揮します。

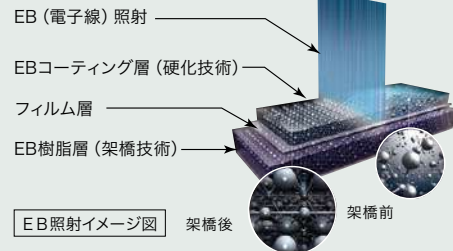

EBは、大日本印刷株式会社の登録商標です。

EB照射イメージ図

### ▶「EBフィルム」の施工上の注意

- モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
- オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
- 出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
- 施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
- 表面にEB樹脂コートが施してあるため、テープやコーキングなど種類によっては表面に付きにくいものがあります。
- 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲ RE53756

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm  
材料区分：プラスチック系壁紙(その他)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲ RE53758

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm  
材料区分：プラスチック系壁紙(その他)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲ RE53757

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 123cm 46cm(エンボスリピート)  
材料区分：プラスチック系壁紙(その他)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意




▲ RE53759

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 146.5cm 92cm(エンボスリピート)  
材料区分：プラスチック系壁紙(その他)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

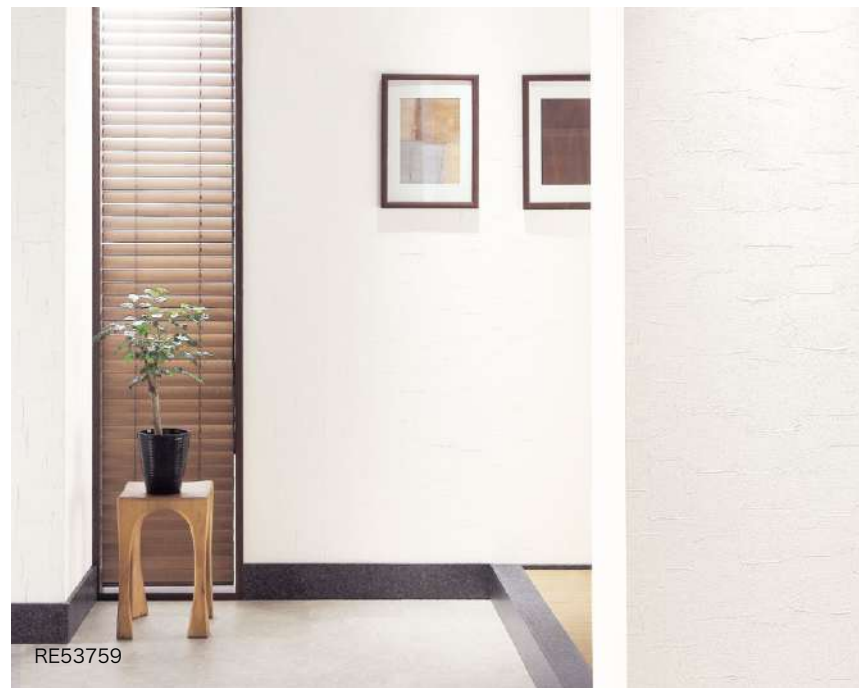

RE53759

ロングセラー



別写真を見る

EBフィルム



# ウレタンコート壁紙

＼ 汚れやキズに強く、貼り上がりがキレイ！

## POINT 1

環境に優しい水性のウレタン樹脂をコーティング。  
表面が強くキズが付きにくい！

壁にキズが付くのを軽減できる



小さなお子様のお部屋にも安心

## POINT 2

施工性が良く貼り上がりがキレイなので  
おうちのメインクロスにおすすめ。

壁の面積が広いLDKや  
玄関・廊下・階段にも！  
マットな表情もおしゃれ！



## POINT 3

汚れが拭き取りやすい。  
耐薬品性にも優れ、お掃除らくらく！

一般的な壁紙に比べて  
汚れが拭き取りやすく  
お掃除しやすい！



## 各種機能性データ

### ■ 表面強化性能試験結果

[試験結果]

試験材	評価
ウレタンコート壁紙	4～5級
一般ビニル壁紙	1～3級

[試験方法] 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

[評価基準] 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級: 一見視で特に変化がみられない

4級: 多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級: 表面層の破れが明確にみえる

2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)

1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

### ■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
コーヒー	○	×～△	△～○
醤油	◎	×～△	△
ソース	△～○	×	△～○
オレンジジュース	◎	○	◎
水性ペン	◎	×	△～○
クレヨン	○	×	○～◎
油性ペン	××～×	××～×	××～×
口紅	△～○	×	△～○

[試験方法] コーヒー、醤油、ソース、ジュース: 水で拭き取る。

水性ペン、油性ペン: 水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とす。

クレヨン、口紅: 水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウェスで水気を拭き取る。

[評価基準] JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

◎: 5級 汚れが残らない ○: 4級 ほとんど汚れが残らない

△: 3級 やや汚れが残る ×: 2級 かなり汚れが残る ××: 1級 汚れが濃く残る

### ■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	○	△
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎	◎
ポピドンヨード(7%)	△	×	△
塩酸(9.5%)	○	△	○
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	△	△
ホルマリン液(37%)	◎	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	◎	◎
シンナー(原液)	◎	○	◎

[試験方法] JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] 色相変化および状態変化により総合評価を行う。


色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。

◎…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※色や柄によって試験結果は異なります。

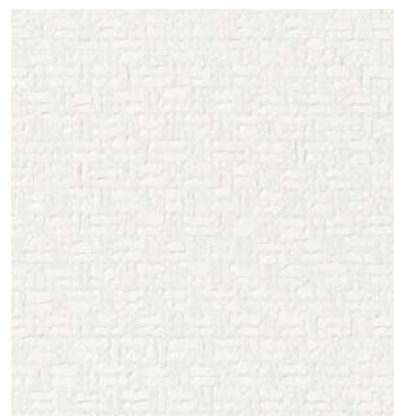

▲ RE53761 NEW リフォーム推奨品




▲ RE53764 NEW リフォーム推奨品



▲ RE53762 NEW リフォーム推奨品



▲ RE53765 NEW リフォーム推奨品

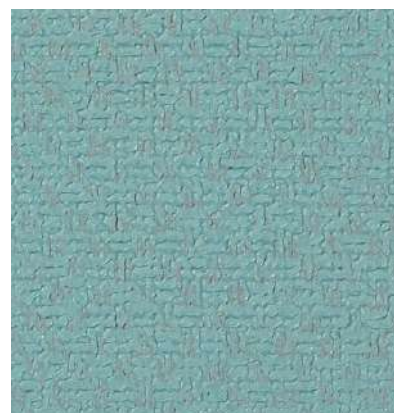

▲ RE53763 NEW リフォーム推奨品



▲ RE53766 NEW リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm 高さ32cm 厚さ23.1cm ●無地貼可  
防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

ウレタンコート壁紙

リフォーム推奨品



別写真を見る



RE53771・53769・53767



▲ RE53767



▲ RE53769



▲ RE53768



▲ RE53770

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑21.4cm ↔46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

▶施工注意

糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して上積みは避けてください。  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲ RE53771

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓64cm ↔92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



▲ RE53772



RE53772(1目盛り10cm)



別写真を見る



▲ RE53180 (P.48)



▲ RE53182 (P.48)



▲ RE53181 (P.48) NEW



▲ RE53183 (P.48) NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓32cm ↔46.1cm (エンボスリベート) ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



RE53774・53180・53182

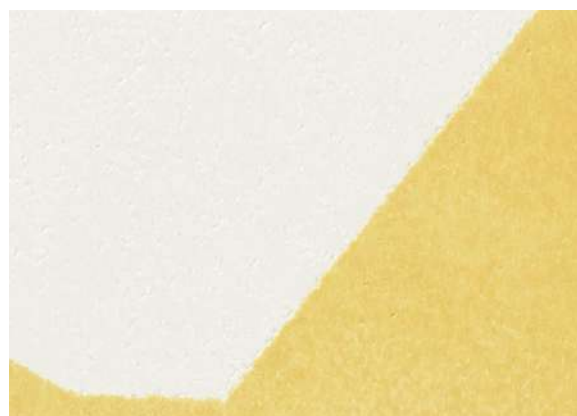

▲ RE53773 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓64cm ↔46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



▲ RE53774 NEW




RE53773(1目盛り10cm)



別写真を見る

ウレタンコート壁紙

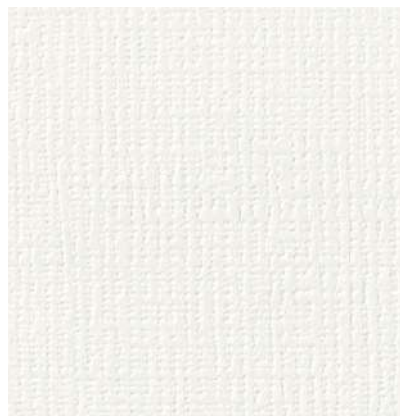

▲ RE53775

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
 巾92.5cm 高さ31.4cm 幅46.3cm (エンボスリブート) ●無地貼可  
 防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート  
 撥水



▲ RE53776

リフォーム推奨品 ロングセラー  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm 高さ32cm 幅46.2cm ●無地貼可  
 防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート  
 撥水



▲ RE53116 (P.32)

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm 高さ32cm 幅23cm ●無地貼可  
 防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



▲ RE53117 (P.32)

ロングセラー

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



RE53777・53779



▲ RE53777



▲ RE53779

リフォーム推奨品



▲ RE53778



▲ RE53780

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm 高さ21.4cm 幅46.2cm  
 防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

▶施工注意  
 柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお好みおさください。  
 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ウレタンコート



RE53117

ロングセラー  
 リフォーム推奨品  
 不燃



別写真を見る






RE53781・53560



RE53782

ウレタンコート壁紙

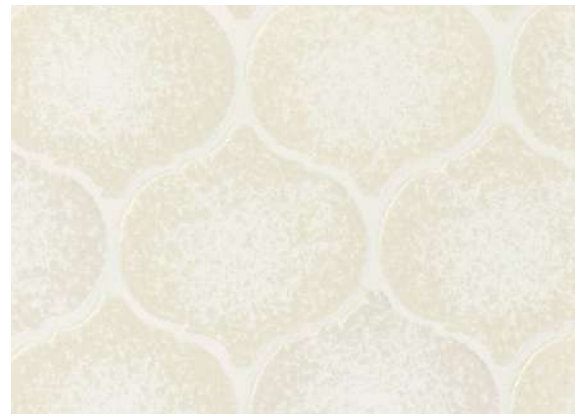

▲ RE53781

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92cm ↑21.4cm ↔23.1cm  
 防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



RE53781(1目盛り10cm)



▲ RE53782

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92cm ↑64.1cm ↔92cm  
 防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



RE53782(1目盛り10cm)




▲ RE53078 (P.25)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92.5cm ↑32cm ↔46.3cm(エンボスリビート)  
 防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

※プリントリビートは含みませんのでお含みおきください。



RE53078(1目盛り10cm)



別写真を見る

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



# 抗ウイルス壁紙

ウイルス対策に効果的



## POINT

壁紙の表面に付着したウイルスを分解！  
抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境づくりをお手伝い


ウイルスだけでなく、細菌の増殖を抑制する働きも。

毎日過ごすお部屋に安心をプラス！



## 抗ウイルス壁紙の仕組み

抗ウイルス性成分が、ウイルス表面のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。

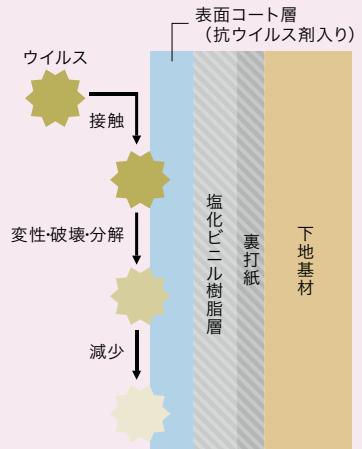


サンゲツの抗ウイルス対策商品でつくるこれからの室内環境

New Standard 毎日触れる場所に、安心をプラスする

さらに詳しい説明はWEBサイトをCHECK!  
<https://www.sangetsu.co.jp/pickup/antiviral>

## 各種機能性データ

### ■ 抗ウイルス性能試験結果

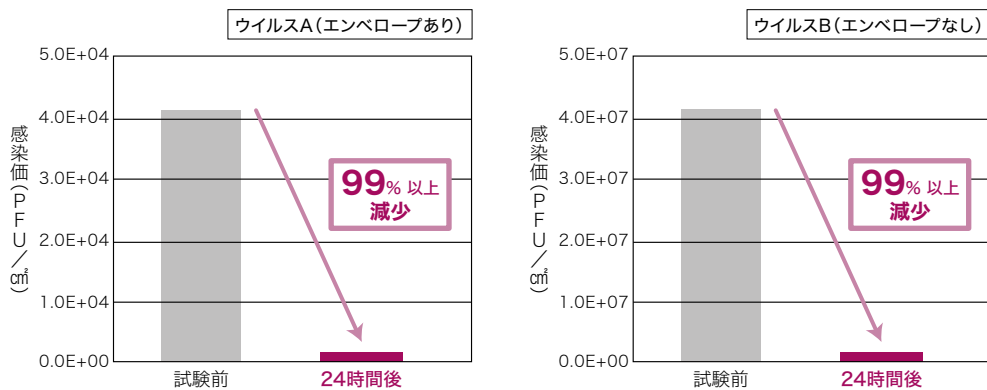

[試験方法] JIS R 1756に準ずる。 [試験機関] 北里環境科学センター  
※上記は代表的な仕様での測定値であり、保証値ではありません。

### ■ 抗菌性能比較表


規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
抗ウイルス壁紙	1.3×10 <sup>4</sup>	<0.63	1.4×10 <sup>4</sup>	<0.63	1.2×10 <sup>4</sup>	<0.63
無加工試験片(ポリエチレンフィルム)	1.3×10 <sup>4</sup>	5.1×10 <sup>5</sup>	1.4×10 <sup>4</sup>	5.8×10 <sup>4</sup>	1.2×10 <sup>4</sup>	5.0×10 <sup>4</sup>

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

### ■ 抗ウイルス試験(ブランク法)結果

白く抜けている部分(ブランク)が、ウイルスの存在により細胞が侵された跡です。

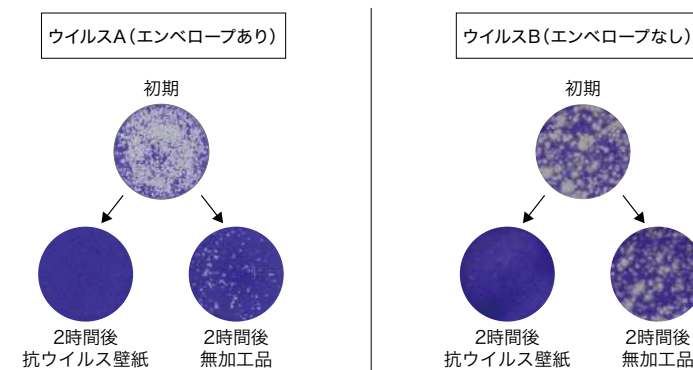

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的としたものではありません。

※ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。

※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。

※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。

※試験結果は特定のウイルス・菌を対象としたものであり、すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。



RE53080



▲ RE53783

リフォーム推奨品



RE53783(1目盛り10cm)



▲ RE53080 (P.26) NEW

リフォーム推奨品



▲ RE53784 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm × 62.8cm ↔ 92cm(エンボスリポート)

防かび 抗菌 抗ウイルス

抗ウイルス

リフォーム推奨品



別写真を見る

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



▲ RE53785



▲ RE53788




▲ RE53786



▲ RE53789



▲ RE53787 **NEW**

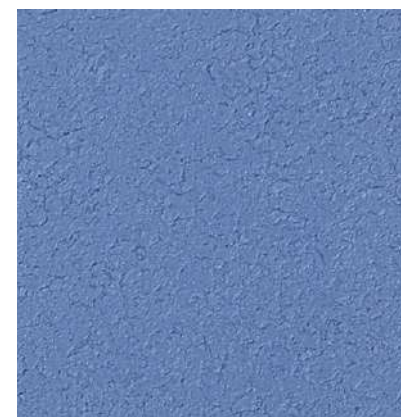

▲ RE53790

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 抗ウイルス

▶ 施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る

抗ウイルス



▲RE53791

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。  
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE53792



▲RE53793

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 抗ウイルス

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。  
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE53794



▲RE53795 NEW

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 厚64.1cm 両92.5cm

防かび 抗菌 抗ウイルス



▲RE53796 NEW

リフォーム推奨品



RE53791



RE53793・53795

抗ウイルス

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

抗ウイルス壁紙




▲RE53797



▲RE53800



▲RE53803

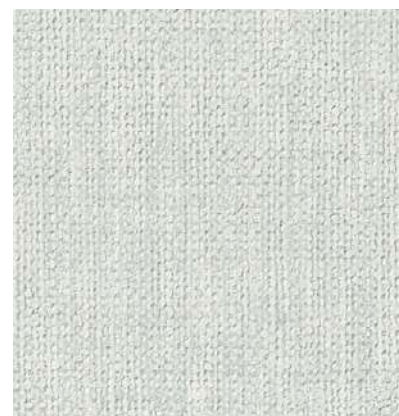

▲RE53805



▲RE53798



▲RE53801



▲RE53804



▲RE53806

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス

▶施工注意



▲RE53799

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm 幅31.5cm 厚46.5cm (エンボスリビート) ●無地貼可

防かび 抗菌 抗ウイルス



▲RE53802

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 幅32cm 厚92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス

▶施工注意  
エンボスリビートは合いませんのでお含みおきください。  
柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



RE53803・53805

抗ウイルス

不燃



別写真を見る

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲ RE53807 NEW



▲ RE53808 NEW



▲ RE53809 NEW

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ92cm 厚さ92.5cm

防かび 抗菌 抗ウイルス



巾92cm

RE53808

**不燃**



別写真を見る



# 抗アレルギー壁紙

アレルギー物質の働きを低減する

## POINT


空気中のアレルギー物質を包みこみ、働きを低減する

日常のお掃除も、アレルギー物質の低減に効果的！



## 抗アレルギー壁紙の仕組み

壁紙表面のアレルギー物質低減剤がアレルギー物質を包みこみ、その働きを低減します。

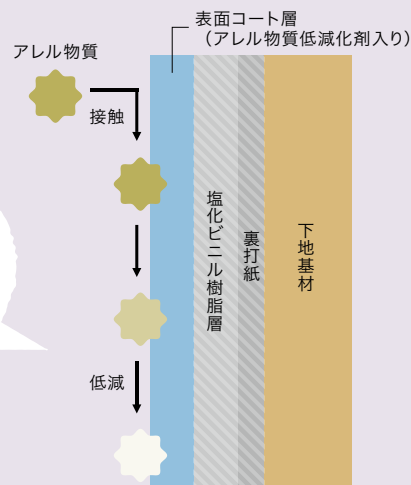


### アレルギー物質とは・・・

アレルギー症状の原因となる物質のことです。よく知られているものとしては、ダニの糞や死骸などのハウスダストやスギ花粉等が挙げられます。アレルギー物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊するとされており、抗アレルギー壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。


## アレルギー物質低減率

抗アレルギー壁紙    ブランク

### ダニアレルギー物質低減率

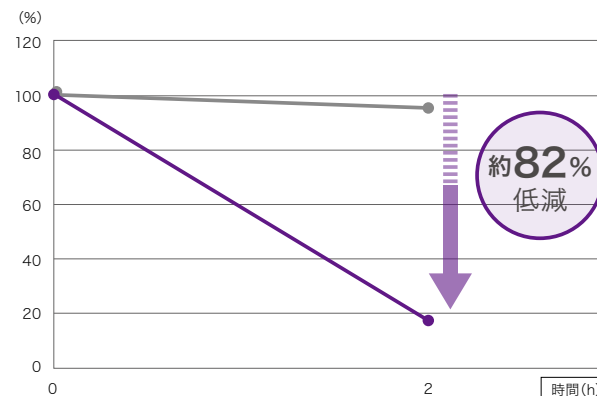

### スギ花粉アレルギー物質低減率

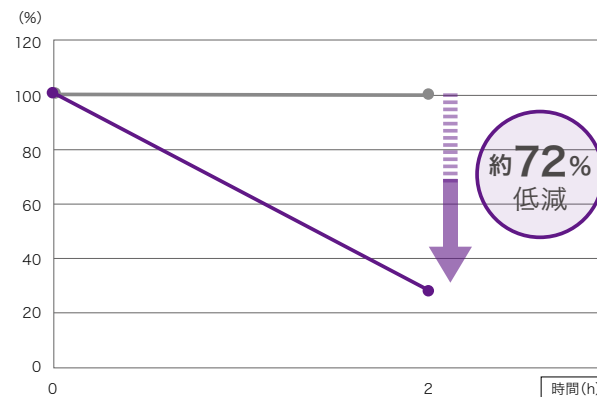

### 【試験方法】

ダニならびにスギ花粉アレルギー物質溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレルギー物質残存量をELISA法にて測定する。  
ELISA法(酵素免疫測定法): 文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科ス第402号)推奨検査方法  
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

## 意外と知られていない「通年性アレルギー」

日本のアレルギー性鼻炎(通年性・季節性いずれか)の患者数は潜在・顕在合わせると人口の約65%にのぼる可能性があると言われています。なかでも通年性患者の多くは「症状が重いとは思わない」傾向があり、病院での治療も行っていないことが多いという調査結果が出ています。

- 生産性を低下させる疾患ランキングではアレルギー性鼻炎が最上位という調査結果もあります。
- 通年性アレルギー性鼻炎の主な原因となるアレルギー物質は「ダニ」です。

アレルギー物質曝露を低減するため、室内環境の改善が重要です！

出典:「アレルギー性鼻炎をもつ患者の意識と行動に関するアンケート調査 - 通年性アレルギー性鼻炎患者のQOL向上のために -」  
Therapeutic Research 2017年 38巻 10号



日本アトピー協会推薦品 承認番号 S1411501A

このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S1411501A:RE53079-53126-53813~53818  
認証番号 S1608D500A:RE53810~53812-53824  
認証番号 S12104F03A:RE53819~53823





▲ RE53810



▲ RE53813

リフォーム推奨品



▲ RE53811



▲ RE53814

リフォーム推奨品



▲ RE53812



▲ RE53815

リフォーム推奨品

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92.5cm 寸31.1cm 寸61.8cm(エンボスリポート) ●ステップ柄合せ  
 防かび 抗アレル  
 ※濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92.5cm 寸64.2cm 寸92.5cm  
 防かび 抗アレル

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

抗アレル壁紙



▲ RE53126 (P.33)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗アレル



▲ RE53816

リフォーム推奨品



▲ RE53821

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 巾23cm 巾46.3cm

防かび 抗アレル



▲ RE53822

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



▲ RE53817

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm

防かび 抗アレル



▲ RE53818

ロングセラー

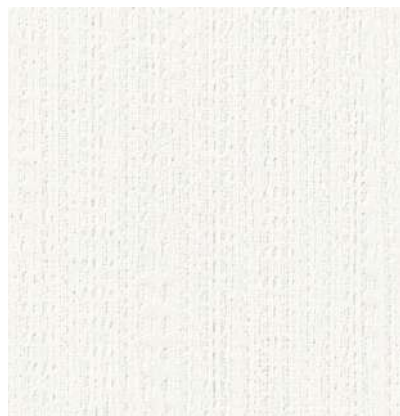

▲ RE53819

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗アレル



▲ RE53820



RE53818


ロングセラー  
リフォーム推奨品



別写真を見る



RE53079

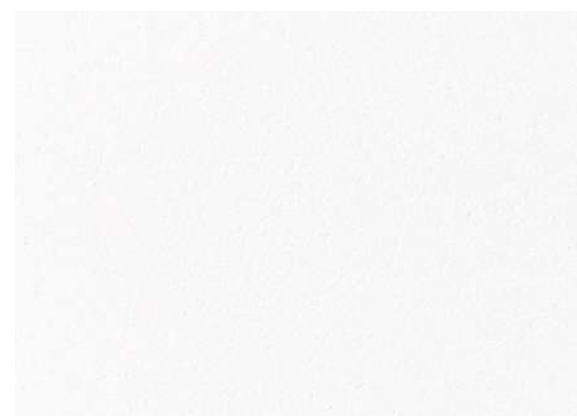

▲ RE53823


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗アレル



RE53823(1目盛り10cm)

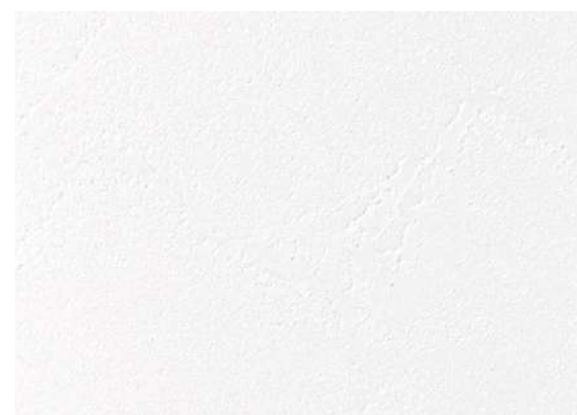

▲ RE53079 (P.26)

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↑30.7cm ↔46.2cm(エンボスリビート)

防かび 抗アレル



RE53079(1目盛り10cm)



RE53824



▲ RE53824 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↑32cm ↔46.3cm(エンボスリビート)

防かび 抗アレル



RE53824(1目盛り10cm)

ロングセラー



別写真を見る

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

室内の湿気を快適にコントロール

# 吸放湿壁紙

## POINT

壁紙に配合された吸水性ポリマーが  
湿気対策をお手伝い!


湿度の変化に応じて  
吸湿・放湿し、結露や  
かびの発生を軽減



## ■ 吸放湿性試験

[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。  
室温30℃・湿度95%の状態に吸湿させた後、室温27℃  
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

[試験結果]

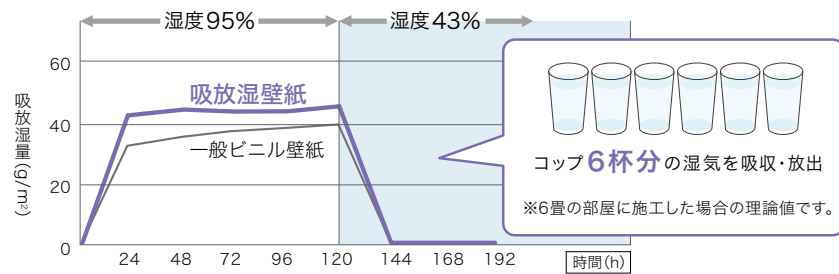

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。  
※環境や気候によって効果には差がございます。



RE53826・53829



RE53827・53833



▲ RE53826 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ32cm 幅差23.1cm

防かび 吸放湿



RE53826(1目盛り10cm)



▲ RE53829



▲ RE53832 NEW



▲ RE53830



▲ RE53833



▲ RE53827



RE53827(1目盛り10cm)



▲ RE53831



▲ RE53834

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿



▲ RE53828 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ32cm 幅差46.3cm

防かび 吸放湿

リフォーム推奨品



別写真を見る

吸放湿壁紙

吸放湿



▲RE53835

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ32cm 両92.5cm (エンボスリピート)

防かび 吸放湿



RE53835(1目盛り10cm)



▲RE53076 (P.25) NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ62.8cm 両92cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防かび 吸放湿



RE53076(1目盛り10cm)

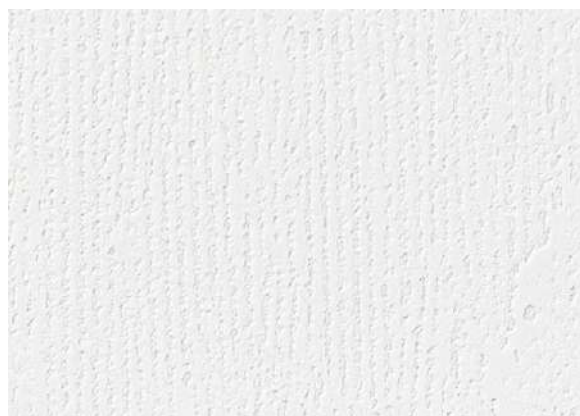

▲RE53836

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿



RE53836(1目盛り10cm)



▲RE53837

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ63cm 両46.4cm (エンボスリピート)

防かび 吸放湿



RE53837(1目盛り10cm)

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。


品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



RE53835



別写真を見る

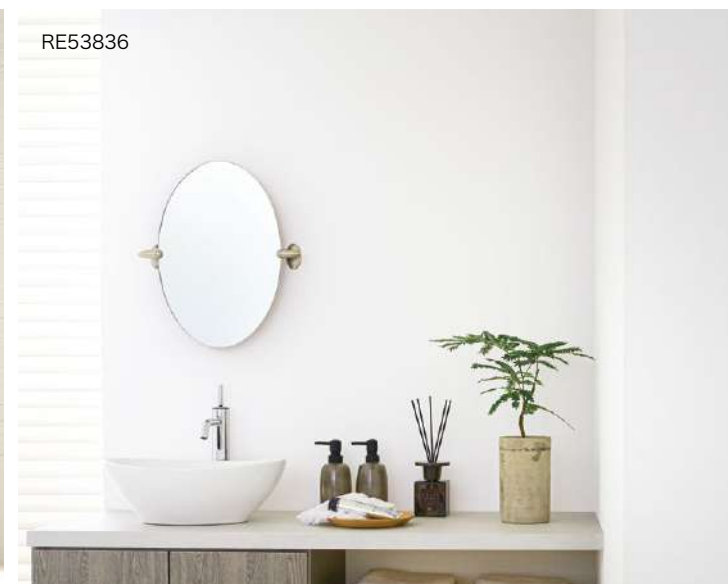

RE53836



RE53837




▲ RE53838 ロングセラー  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92.4cm  
 防かび 吸放湿



▲ RE53841 ロングセラー  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92cm ↓21cm ↔18.5cm (エンボスリビート)  
 防かび 吸放湿



▲ RE53245 (P.60) NEW

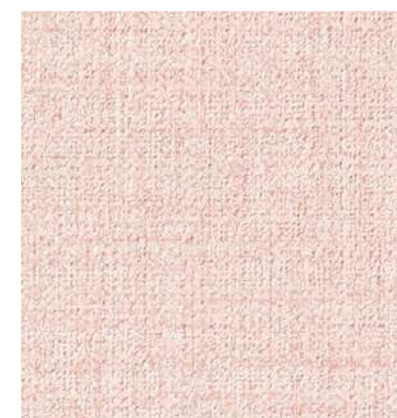

▲ RE53244 (P.60) NEW



▲ RE53839 ロングセラー  
 準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92cm  
 防かび 吸放湿



▲ RE53842 リフォーム推奨品  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92cm  
 防かび 吸放湿



▲ RE53246 (P.60) NEW




▲ RE53248 (P.60) NEW

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92cm ↓29.4cm ↔46.2cm (エンボスリビート)  
 防かび 吸放湿

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



▲ RE53840 リフォーム推奨品  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92cm  
 防かび 吸放湿

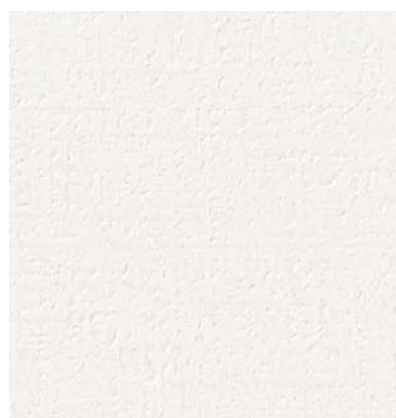

▲ RE53843 NEW リフォーム推奨品  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92cm  
 防かび 吸放湿



ロングセラー  
 リフォーム推奨品



別写真を見る

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。



# 通気性壁紙


＼高い通気性で、壁を通して湿気を排出／

プロジェクター  
通気性

## POINT

お部屋の湿気を外に逃して  
結露やかびのリスクを軽減。

一般ビニル壁紙と比較して  
通気性に優れています

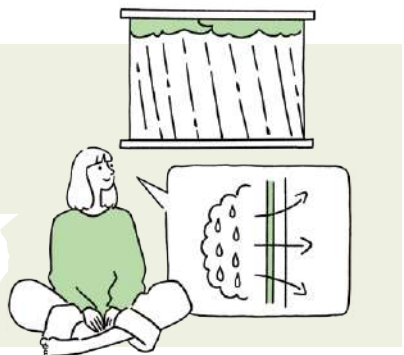

### ■ 透湿度データ

壁紙	透湿度 (g/m <sup>2</sup> ・24h)
通気性壁紙 (RE53445)	2,200
一般ビニル壁紙	240

### [試験方法]

JIS Z 0208 B法に準ずる。

条件: 40°C・90%


上記の条件で24時間に試験体(壁紙)透過する水蒸気質量を1㎡あたりに換算する。

※左記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※試験結果は代表品番によるものであり、数値は商品によって異なります。

### 機能性石膏ボードとの 組み合わせがおすすめ

調湿やホルムアルデヒド低減などの機能性付き  
石膏ボードの性能を阻害しにくいです。

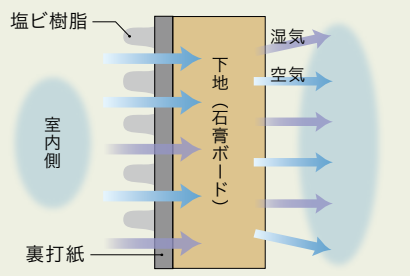

▲ RE53850 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 通気性



▲ RE53844

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 通気性



▲ RE53846

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 通気性



▲ RE53848

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔46cm

防かび 通気性



▲ RE53851

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔46.2cm

防かび 通気性



▲ RE53845 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔46.3cm

防かび 通気性



▲ RE53847

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 通気性



▲ RE53849 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32.2cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 通気性



▲ RE53852

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑21.4cm ↔23.1cm

防かび 通気性



別写真を見る






# プロジェクター用壁紙

プロジェクターの映像がきれいに映る

## POINT

画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れる

正面はもちろん、斜めからでもきれいな映像を見ることができます  
(視野角160度以上)

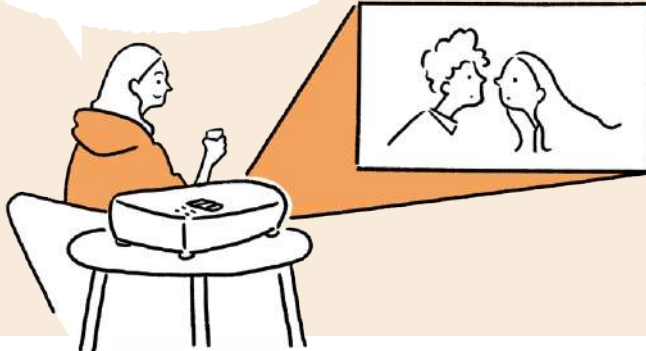

### プロジェクター投映適性

壁紙	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。

また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合があります。

※下地に配慮した施工を行うため、施工費が増加する場合があります。



▲ RE53853

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。糊付け後は大きいたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が増加する場合があります。



▲ RE53854



▲ RE53855

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加する場合があります。



▲ RE53856

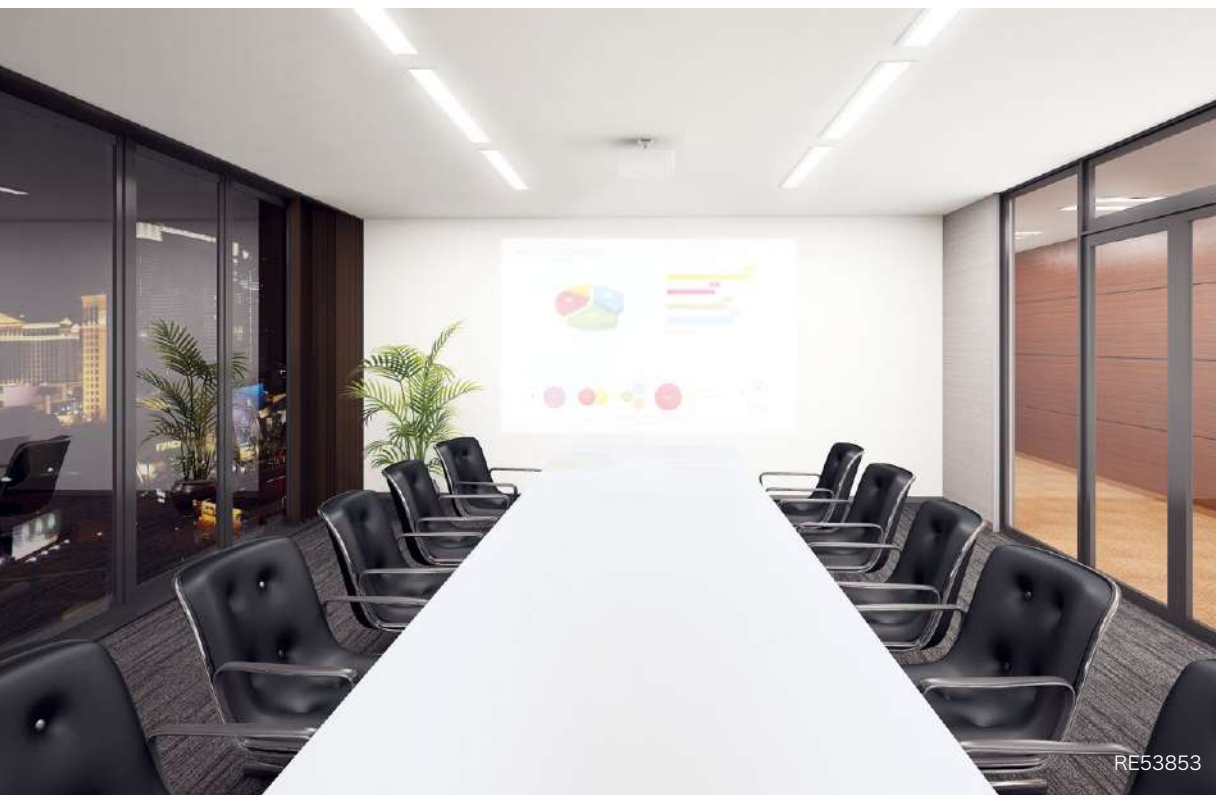

RE53853



RE53855

不燃




別写真を見る

# エコリフレクト® \ 室内をより明るくする壁紙 /

## POINT

特殊配合で光を反射し、お部屋を明るくする

日中の消灯による電力削減、省エネ効果が期待できます。  
蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。  
(※特許取得商品)

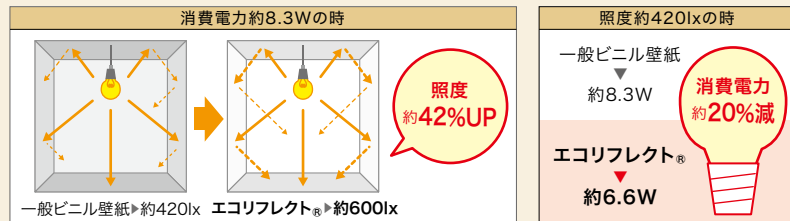

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



▲ RE53857

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↑30.7cm ↔46.4cm (エンボスリポート)

防かび

▶施工注意



▲ RE53860

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm ↑32cm ↔93cm (エンボスリポート)

防かび



▲ RE53858

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび



▲ RE53861

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび



▲ RE53859

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび



▲ RE53862

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm ↑30.9cm ↔46.5cm (エンボスリポート)

防かび

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。糊付け後は大きいたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



RE53860



別写真を見る

# 不燃認定一覽

RE53028 (P.13)	RE53044 (P.20)	RE53194 (P.51)	RE53256 (P.62)	RE53266 (P.63)	RE53285 (P.67)	RE53301 (P.72)	RE53356 (P.84)
RE53029 (P.13)	RE53045 (P.20)	RE53195 (P.51)	RE53257 (P.62)	RE53267 (P.63)	RE53286 (P.67)	RE53303 (P.72)	RE53357 (P.85)
RE53030 (P.13)	RE53125 (P.33)	RE53196 (P.51)	RE53258 (P.62)	RE53268 (P.63)	RE53287 (P.67)	RE53322 (P.75)	RE53358 (P.85)
RE53031 (P.13)	RE53127 (P.33)	RE53217 (P.55)	RE53259 (P.62)	RE53269 (P.63)	RE53292 (P.69)	RE53323 (P.75)	RE53361 (P.86)
RE53032 (P.13)	RE53129 (P.33)	RE53218 (P.55)	RE53260 (P.62)	RE53270 (P.63)	RE53293 (P.69)	RE53324 (P.75)	RE53362 (P.86)
RE53033 (P.13)	RE53189 (P.50)	RE53219 (P.55)	RE53261 (P.62)	RE53271 (P.63)	RE53294 (P.69)	RE53325 (P.76)	RE53363 (P.87)
RE53040 (P.20)	RE53190 (P.50)	RE53220 (P.55)	RE53262 (P.62)	RE53281 (P.65)	RE53296 (P.70)	RE53338 (P.79)	RE53364 (P.87)
RE53041 (P.20)	RE53191 (P.50)	RE53221 (P.55)	RE53263 (P.62)	RE53282 (P.65)	RE53298 (P.71)	RE53350 (P.82)	RE53369 (P.88)
RE53042 (P.20)	RE53192 (P.50)	RE53254 (P.62)	RE53264 (P.63)	RE53283 (P.66)	RE53299 (P.71)	RE53351 (P.83)	RE53370 (P.88)
RE53043 (P.20)	RE53193 (P.50)	RE53255 (P.62)	RE53265 (P.63)	RE53284 (P.66)	RE53300 (P.71)	RE53353 (P.83)	RE53376 (P.90)

※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。  
 ※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

RE53377 (P.90)	RE53395 (P.94)	RE53405 (P.95)	RE53425 (P.98)	RE53435 (P.100)	RE53463 (P.114)	RE53516 (P.130)	RE53553 (P.142)
RE53378 (P.90)	RE53396 (P.94)	RE53414 (P.96)	RE53426 (P.98)	RE53436 (P.100)	RE53464 (P.114)	RE53519 (P.131)	RE53554 (P.142)
RE53379 (P.90)	RE53397 (P.94)	RE53415 (P.96)	RE53427 (P.98)	RE53437 (P.100)	RE53465 (P.114)	RE53520 (P.131)	RE53555 (P.142)
RE53381 (P.91)	RE53398 (P.94)	RE53416 (P.96)	RE53428 (P.98)	RE53438 (P.100)	RE53466 (P.114)	RE53523 (P.132)	RE53556 (P.142)
RE53388 (P.93)	RE53399 (P.94)	RE53417 (P.96)	RE53429 (P.100)	RE53439 (P.100)	RE53487 (P.121)	RE53525 (P.133)	RE53557 (P.142)
RE53390 (P.94)	RE53400 (P.94)	RE53420 (P.97)	RE53430 (P.100)	RE53453 (P.104)	RE53507 (P.127)	RE53527 (P.134)	RE53558 (P.142)
RE53391 (P.94)	RE53401 (P.94)	RE53421 (P.97)	RE53431 (P.100)	RE53456 (P.106)	RE53508 (P.127)	RE53528 (P.134)	RE53559 (P.142)
RE53392 (P.94)	RE53402 (P.95)	RE53422 (P.97)	RE53432 (P.100)	RE53457 (P.107)	RE53509 (P.128)	RE53544 (P.139)	RE53560 (P.142)
RE53393 (P.94)	RE53403 (P.95)	RE53423 (P.98)	RE53433 (P.100)	RE53458 (P.109)	RE53510 (P.128)	RE53551 (P.142)	RE53561 (P.142)
RE53394 (P.94)	RE53404 (P.95)	RE53424 (P.98)	RE53434 (P.100)	RE53459 (P.111)	RE53511 (P.128)	RE53552 (P.142)	RE53562 (P.142)

※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。  
 ※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

RE53563 (P.142)	RE53573 (P.145)	RE53583 (P.146)	RE53603 (P.152)	RE53619 (P.156)	RE53704 (P.183)	RE53794 (P.204)	RE53807 (P.206)
RE53564 (P.142)	RE53574 (P.145)	RE53584 (P.147)	RE53604 (P.152)	RE53620 (P.156)	RE53743 (P.191)	RE53795 (P.204)	RE53808 (P.206)
RE53565 (P.142)	RE53575 (P.145)	RE53585 (P.147)	RE53605 (P.153)	RE53621 (P.156)	RE53752 (P.193)	RE53796 (P.204)	RE53809 (P.206)
RE53566 (P.143)	RE53576 (P.145)	RE53586 (P.147)	RE53606 (P.153)	RE53622 (P.157)	RE53753 (P.193)	RE53800 (P.205)	RE53810 (P.208)
RE53567 (P.143)	RE53577 (P.145)	RE53587 (P.147)	RE53607 (P.153)	RE53623 (P.157)	RE53754 (P.193)	RE53801 (P.205)	RE53811 (P.208)
RE53568 (P.143)	RE53578 (P.145)	RE53588 (P.147)	RE53608 (P.153)	RE53629 (P.160)	RE53755 (P.193)	RE53802 (P.205)	RE53812 (P.208)
RE53569 (P.144)	RE53579 (P.145)	RE53589 (P.147)	RE53609 (P.153)	RE53630 (P.160)	RE53775 (P.199)	RE53803 (P.205)	RE53853 (P.216)
RE53570 (P.144)	RE53580 (P.145)	RE53590 (P.148)	RE53610 (P.153)	RE53638 (P.164)	RE53791 (P.204)	RE53804 (P.205)	RE53854 (P.216)
RE53571 (P.144)	RE53581 (P.146)	RE53591 (P.148)	RE53611 (P.154)	RE53700 (P.182)	RE53792 (P.204)	RE53805 (P.205)	RE53855 (P.216)
RE53572 (P.144)	RE53582 (P.146)	RE53597 (P.150)	RE53612 (P.154)	RE53702 (P.183)	RE53793 (P.204)	RE53806 (P.205)	RE53856 (P.216)

※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。  
 ※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。



# ルームエアー (消臭) \ 気になる生活臭を消臭する壁紙 /

## POINT 1

身の周りの気になる  
においを消臭

タバコや生ゴミ、ペット  
のにおいを吸着・分解!




## POINT 2

シックハウス症候群の原因となる  
ホルムアルデヒドを低減


建材などのおい  
も低減します



## 消臭のメカニズム

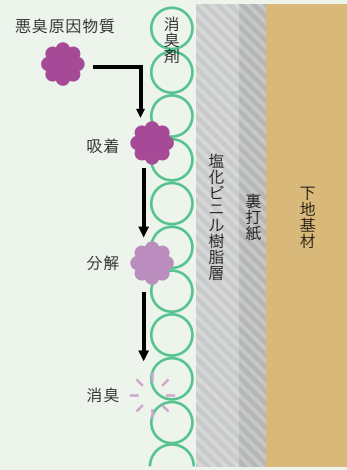

壁紙表面の消臭剤が悪臭原因物質と化学  
反応し吸着・分解することで、消臭効果が  
得られます。効果は環境によって異なります  
が、約5~10年間持続します。

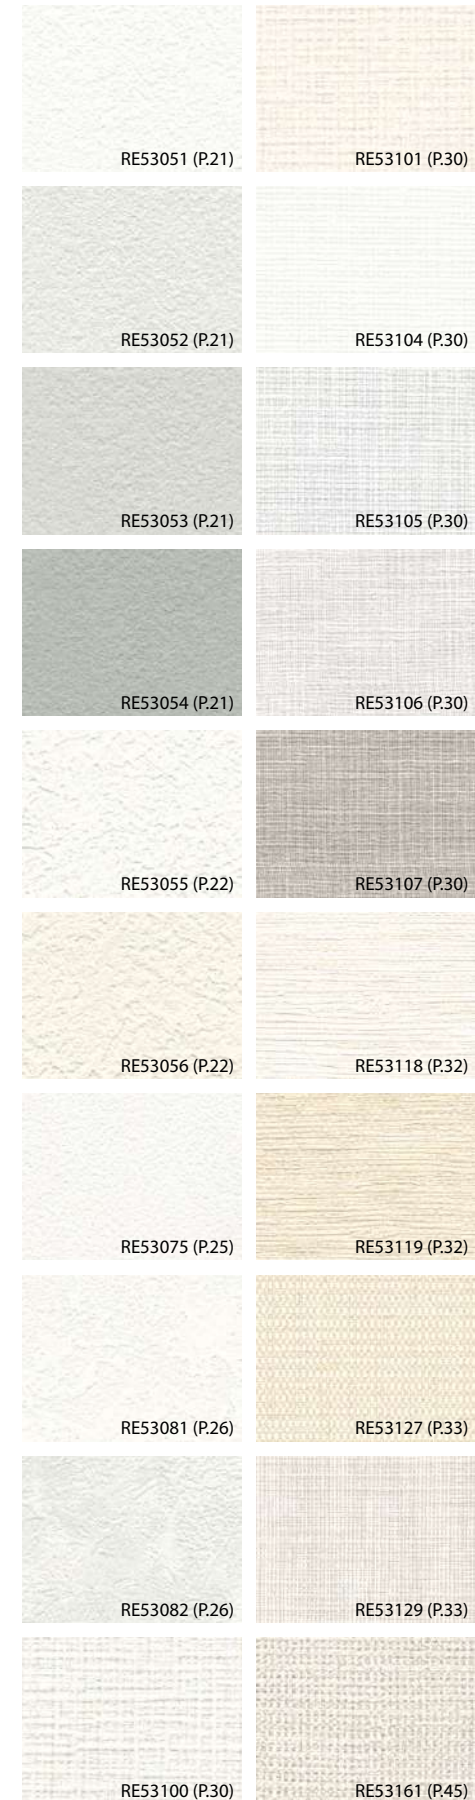


## ■ 消臭性能試験


[試験方法]

1. サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm<sup>2</sup>)
2. サンプル1枚をテドラールバッグに入れ、空気1Lを注入する。
3. 試験ガスを所定量注入する。
4. それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
5. 一般ビニル壁紙を用いた同様の試験を行う。


ホルムアルデヒド (建材などのおい)

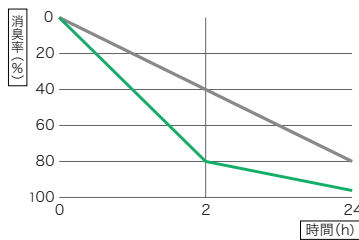


アセトアルデヒド (タバコ臭・加齢臭など)




アンモニア (トイレ臭・ペット臭など)




硫化水素 (生ゴミ臭・タバコ臭など)



メチルメルカプタン (生ゴミ臭・トイレ臭など)



酢酸 (汗・排泄臭など)





※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。  
 ※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

# トリム

準不燃



▲ RE53866 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲ RE53867 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲ RE53868 ロングセラー 2,800円/10m巻




▲ RE53869 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲ RE53870 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲ RE53871 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲ RE53872 11,000円/10m巻



▲ RE53873 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲ RE53874 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲ RE53875 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲ RE53876 3,000円/10m巻



▲ RE53877 ロングセラー 3,000円/10m巻

〈通常照明の場合〉



〈消灯時:ブラックライトを使用した場合〉



▲ RE53878 3,000円/10m巻

※RE53878は「蓄光」の商品です。  
 ※光源によって色の見え方が異なります。  
 ※右の写真はブラックライト使用時のものです。ライトのあたり方によっても見え方が変わります。  
 ※白熱電球には効果がありませんのでお含みおください。





RE53872・53142

※トリムRE53872の無地部分の同柄商品はございません。無地部分の類似色の商品を施工した場合も色が違って見えます。施工例写真のように別色の商品でコーディネートしていただくか、スマートジョイナー(P.233)等の見切り材のご使用をおすすめします。

※印刷の関係上、写真と実際の商品とでは色や表情が異なる場合がありますのでお含みおください。  
 ※トリムは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。



不燃

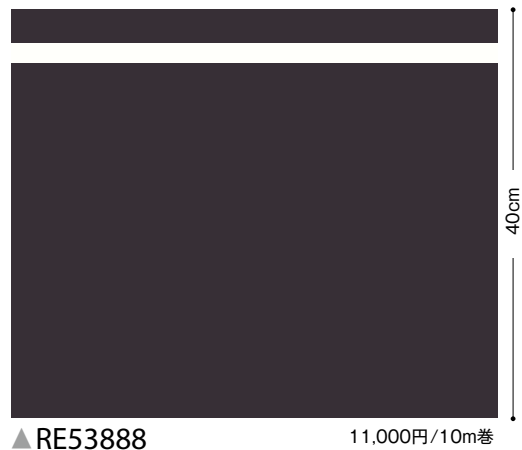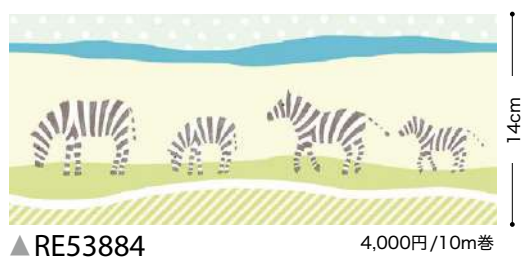

※RE53888は「フィルム汚れ防止壁紙」の商品です。



ロングセラー

不燃

※印刷の関係上、写真と実際の商品とは色や表情が異なる場合がありますのでお含みおきください。  
 ※トリムは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。


# マグネット

## サンマグネシタジ(下地材)

壁紙と合わせて使用する鉄粉入りの下地材です。



〈使用イメージ〉



### ▲ K 304

非 防 火

巾92cm×12m乱巻 0.85mm厚 製品重量:2.0kg/m<sup>2</sup>  
SS 9,790円/m<sup>2</sup> (9,000円/m)

防 サ ビ

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・着磁性能は上貼りする壁紙によって異なります。厚みのある壁紙や凹凸の深い壁紙を上貼りすると十分な性能が発揮されない場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。
- ・サンマグネシタジを巾継ぎした上から壁紙を施工すると壁紙表面に継ぎ目部分の段差が浮き出るおそれがあります。化粧断ちをしたうえで、入念なバテ処理をしていただくことをおすすめします。
- ・製品重量が重いので、現場状況によっては複数名での施工をお願いします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K304は布ウラの商品です。ペンリタインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(二次元コードよりアクセスできます)。

■ 磁力評価 K304(サンマグネシタジ)+RE53271の場合


磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m <sup>2</sup> )	A3サイズ (64g/m <sup>2</sup> )
		丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	2枚
マグネットバー	コクヨマク-T201NB 200L	2枚	1枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

## サンマグネット

鉄粉入りのため、マグネットでの掲示も可能な掲示板クロスです。



### ▲ K 302

非 防 火

巾92cm×12m乱巻 0.75mm厚 製品重量:2.0kg/m<sup>2</sup>  
SS 9,790円/m<sup>2</sup> (9,000円/m)

防 サ ビ

### ▲ K 303

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・製品重量が重いので、現場状況によっては複数名での施工をお願いします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K302・K303は布ウラの商品です。ペンリタインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(二次元コードよりアクセスできます)。

■ 磁力評価

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m <sup>2</sup> )	A3サイズ (64g/m <sup>2</sup> )
		丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚
マグネットバー	コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

画紙や押しピンによる掲示が可能    マグネットによる掲示が可能

※マグネットは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。

K304(サンマグネシタジ)・RE53271(壁紙)



### サンマグネシタジ使用例1 黒板クロス×サンマグネシタジ

マグネットによる掲示に加え、  
チョークでの書き消しができます。




壁紙(RE53271)

K304(サンマグネシタジ)・RE53604(壁紙)



### サンマグネシタジ使用例2 方眼クロス×サンマグネシタジ

方眼デザインのため、掲示物を  
まっすぐきれいに掲示できます。



壁紙(RE53604)

施工要領書はこちらから  
アクセスできます。




# ホワイトボード

## ニューサンホワイトボード



ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、  
マグネットでの掲示が可能です。プロジェクター投映にも対応します。



### ▲K351-1/ K351-2

非 防 火

K351-1 巾93cm×12m乱巻 0.85mm厚 SS 20,970円/㎡ (19,500円/m)  
K351-2 巾121cm×9m乱巻 0.85mm厚 SS 21,080円/㎡ (25,500円/m)  
製品重量:2.2kg/㎡

防 サ ビ

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
- ・光の角度によっては、商品の表面が若干波打ったように見える場合があります。
- ・壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をメリヤスにしております。
- ・製品重量が重いので、現場状況によっては複数名での施工をお願いします。
- ・商品の端部が鋭利なため、手を切らないように注意してお取り扱いください。
- ・使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。
- ・より精度の高い投映性能をお求めの場合は「リアテック ホワイトボードシート」をおすすめします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K351は布ウラの商品です。ペンリジンミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・巾縫ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
- ・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。
- ・推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出る場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください(二次元コードよりアクセスできます)。

### ■ 磁力評価

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/㎡)	A3サイズ (64g/㎡)	
	丸形マグネット(2個止め)	コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー	コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚


※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

## リアテック ホワイトボードシート



ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、  
プロジェクター投映に対応する粘着剤付化粧フィルムです。



### ▲TW-1000

不 燃 防火種別1-4

巾122cm SS 8,500円/㎡ (10,200円/m)

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・基本的な施工方法は一般的なリアテックに準じますが、一部特性が異なります。
- ・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
- ・下地の凹凸が筆記性や消去性、投映画像に影響を与えますので入念な下地処理をお願いします。
- ・フィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。
- ・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。
- ・推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出る場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください(二次元コードよりアクセスできます)。

ホワイトボード専用マーカーが使用可能

マグネットによる掲示が可能

プロジェクター投映が可能

施工要領書・使用上の注意は  
こちらからアクセスできます。



※ホワイトボードは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。



# HIGH GRAFICA Select Order

受注生産品

不燃

ホルムアルデヒド等級  
F☆☆☆☆

<https://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/cloth/>  
\*もっとデザインを見たい方はQRコードからWEBにアクセス!



指定サイズの品番を選ぶだけでオーダーできるハイグラフィカの壁紙シリーズ

## おうち森林浴

**HZ-7001 (3サイズ展開)** 日本一美しい八千穂高原の白樺林で森林浴。おうちの中でグリーンを感じながら、心も体もリフレッシュ!




HZ-7001L

小鳥のさえずりや水の流れる音  
など自然の音を流して自分だけ  
のリラックス空間を。




### サイズ・価格




- Lサイズ(4巾) HZ-7001L**  
サイズ: W3600mm×H2500mm  
価格: 96,000円/セット
- Mサイズ(3巾) HZ-7001M**  
サイズ: W2700mm×H1875mm  
価格: 54,000円/セット
- Sサイズ(2巾) HZ-7001S**  
サイズ: W1800mm×H1250mm  
価格: 24,000円/セット

### 製品規格・割付け

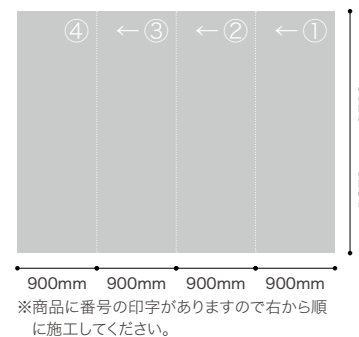

※プリント巾は920mmです。  
両サイドの10mmを重ねしるとして柄を合  
わせて重ね断ちにて施工してください。

### ベース壁紙



防かび

### 〈ご注文時の注意点〉

- ・別サイズでの制作も可能ですが、価格が異なりますので別途お問合せください。  
データによっては拡大した際に画質が粗くなる可能性があります。
- ・追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の色差が発生することがありますので、お含みおきください。
- ・パソコン画面や紙への出力の場合と壁紙への印刷の場合では見え方が異なります。デザインや色の確認の際はご注意ください。
- ・表面を強く擦ると色落ちすることがあります。拭き取りを行う際は硬く絞った布等で優しく拭き取ってください。

※ハイグラフィカは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。



HZ-7002T

## おうちスカイダイビング HZ-7002T

まるで空を飛んでいるかのような非日常感。  
鳥の目線で空中遊泳を楽しんでみませんか？



W900mm


### サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7002T

サイズ：W900mm×H2500mm  
価格：24,000円/枚

### ベース壁紙

D-003 サンド調



防かび

※ご注文時の注意点についてはP.227をご覧ください。

## おうち海水浴 HZ-7003T

セブ島の海を見ながらリゾート気分。  
おうちの中にいながら旅する気分を感じられる癒しの空間。



H2500mm

W900mm

### サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7003T

サイズ：W900mm×H2500mm  
価格：24,000円/枚

## しあわせを運ぶ鳥

HZ-7501T

サバンナを舞うファッションスター、ライラックニシブポウソウがおうちに幸せを届けてくれます。



W900mm


サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7501T

サイズ：W900mm×H2500mm  
価格：24,000円/枚

ベース壁紙

D-003 サンド調



防かび

## 夢みるキリン

HZ-7502T

寄り添うキリンの親子。穏やかに目をして、どんな夢をみているのかな？



H2500mm

W900mm

サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7502T

サイズ：W900mm×H2500mm  
価格：24,000円/枚

デザイン：江口 真悠加

施工例写真のように「しあわせを運ぶ鳥」と「夢みるキリン」を左右で組み合わせて使ってもお洒落な空間になるよ！



HZ-7501T・7502T

※ ご注文時の注意点についてはP.227をご覧ください。

※ 左右で組み合わせて施工する場合、柄の特性によりジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



HZ-7503T

## ジョイフルツリー HZ-7503T

北欧調のカラフルなツリーに一度しかないお子様の成長を記録してみませんか。



W900mm


サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7503T

サイズ：W900mm×H2500mm  
価格：24,000円/枚

ベース壁紙

D-003 サンド調



防かび

## プリンセスメモリー HZ-7504T

メモリの入ったキュートなお城。わが家のお姫様の成長を思い出に残せる壁紙です。



W900mm

サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7504T

サイズ：W900mm×H2500mm  
価格：24,000円/枚

※ご注文時の注意点についてはP227をご覧ください。  
※製品の性質上、寸法は正確ではない場合がありますのでお含みおきください。  
※多少の色ムラが生じる可能性があります。  
※巾木の寸法を確認のうえ、床上から目盛りの位置を合わせて施工してください。



HZ-7504T

受注生産品

不燃

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆

Easy  
イージーカスタム

写真、イラスト、パターンの素材集「GRAFICA COLLECTION」から好きなデザインをセレクトして、ご指定のサイズでご注文いただけます。

Full  
フルカスタム

ご物件のイメージに合わせてオリジナルの壁紙をご注文いただけます。入稿用データは電子メール、ファイル転送サービスなどでご提出ください。




## ご注文の流れ

### step 01 ベース材選定

Easy Full  
イージーカスタム フルカスタム

ベース材となる壁紙を下記3種類よりお選びください。

#### ■ 壁紙


基材	塩化ビニル <small>ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆</small>
規格	900mm幅
防火性能	不燃・準不燃
性能	防かび
特長	グラフィックに合わせ3種 テクスチャーからお選びいただけます。
ベース材	<b>D-001</b> ブレン調 
	<b>D-002</b> キャンバス調 
	<b>D-003</b> サンド調 

### step 02 サイズ確認

Easy Full  
イージーカスタム フルカスタム

全体の出力サイズを採寸してください。必要数量を算出します。

#### ■ 採寸箇所



※単位はmmでお知らせください。

### step 03 デザイン選定

Easy  
イージーカスタム

ページ右下のQRコードを読み込み、「GRAFICA COLLECTION」からデザインをお選びください。

※全デザイン・バリエーションはwebサイトでご覧いただけます。

※サイズを拡大すると画像が粗くなる可能性があります。

### step 03 デザイン提出

Full  
フルカスタム

入稿用データは電子メール、ファイル転送サービスなどでご提出ください。

#### ■ 入稿用データのご注意

※入稿用データは、IllustratorまたはPhotoshop形式でご提出ください。

※カラーモードはCMYK形式、文字フォントはアウトライン化をしてください。

※画像データは原寸サイズで72dpi以上をおすすめします。

### step 04 サンプル確認

Easy Full  
イージーカスタム フルカスタム

デザイン決定後、色をご確認いただけるサンプルをご用意いたします。

#### ■ サンプルについて

※詳細は弊社営業窓口へご確認ください。

※デジタルプリントではゴールド・プラチナの色表現はできませんのでご注意ください。

※単色、濃色のベタ表現は色ムラが発生する可能性があります。

### step 05 決定・納品

Easy Full  
イージーカスタム フルカスタム

完成データ入稿後、約5日~20日間程で納品となります。

※数量や内容によって異なりますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

#### ■ その他の留意点

※追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の色差が発生することがあります。印刷ロットの違いによるものであり、ご了承いただけますようお願いいたします。

※著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャラクターをプリントすることはできません。著作権については責任を負いかねますので、お客様にて必要に応じた適切な手続きをお願いいたします。

※パソコン画面や紙への出力の場合と壁紙への印刷の場合では見え方が異なります。デザインや色の確認の際はご注意ください。

※表面を強く擦ると色落ちすることがあります。拭き取りを行う際は硬く絞った布等で優しく拭き取ってください。

Easy  
イージーカスタム

## GRAFICA COLLECTION

イージーカスタム用素材集「GRAFICA COLLECTION」からお好きなデザインをお選びください。


### Photo



### Illust



### Design Pattern



### MOOMIN®



### Finlayson EST. 1820




### SCANDINAVIAN PATTERN COLLECTION



#### イージーカスタム例

デザイン:HY1801



+

ベース材: D-002



キャンバス調

選べるグラフィック 200点以上

<https://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/cloth/>

\*もっとデザインを見たい方はQRコードからWEBにアクセス!





# ラウファーザー

環境先進国ドイツで生まれた自然素材の塗装下地用壁紙

## 1. エコロジーな塗装下地用壁紙

耐久性に優れ、仕上がりがきれいな「フリース」、再生紙の間にウッドチップを漉き込んだ「チップス」、それぞれの素材感が特徴的な塗装下地用壁紙です。化学物質を使用していないのでVOCなどの有害物質は発生しません。

## 2. ブルーエンジェルマークを取得(チップスのみ)

ドイツ連邦環境庁が推進している環境ラベル制度で、エコマーク同様一定の基準を満たした環境負荷の少ない製品に対して交付されます。



## 3. 水性アクリル樹脂系塗料を塗装して準不燃認定取得

下表のように下地とラウファーザーと水性アクリル樹脂系塗料の組み合わせにより準不燃の防火認定を取得できます。

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火認定	準不燃	準不燃	準不燃	—


※ラウファーザーは塗装下地用壁紙です。無塗装仕上げとした場合、汚れやキズが付きやすく、ジョイントが目立つ等の不具合が発生するおそれがあります。



▶「ラウファーザー/寒冷紗」の施工上の注意  
 接着剤はベンリダイン・ミックス糊(BB-307)をおすすめします。  
 ウラなしの商品は相手糊で施工してください。

# 寒冷紗

塗装やパテ処理の下地材料



RE53891 [フリース]

巾100cm  
 C 2,200円/㎡ MADE IN GERMANY


非 防火  
 ▶施工注意



RE53892 [チップス]

巾75cm  
 A 940円/㎡ MADE IN GERMANY


非 防火  
 ▶施工注意



RE53893 [チップス]

巾75cm  
 A 940円/㎡ MADE IN GERMANY


非 防火  
 ▶施工注意



RE53894 (ウラなし)  
 RE53895 (ウラあり)

巾93cm  
 ウラなし B 1,620円/㎡ ウラあり C 2,160円/㎡


非 防火  
 ▶施工注意



RE53896 (ウラなし)  
 RE53897 (ウラあり)

巾94cm  
 ウラなし A 800円/㎡ ウラあり AB 1,280円/㎡

非 防火  
 ▶施工注意



RE53898 (ウラなし)

巾94cm  
 ウラなし A 940円/㎡

非 防火  
 ▶施工注意

※ラウファーザー・寒冷紗は見本帳の有効期間が異なります。  
 当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。

# スマートジョイナー（見切り材）

シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材です。

## [木目]



木目ホワイト  
SJ 11-1 (10mm)  
SJ 11-2 (30mm)  
SJ 11-3 (10mm用)  
SJ 11-4 (30mm用)  
SJ 11-5 (10mm用)  
SJ 11-6 (30mm用)



木目ナチュラル  
SJ 12-1 (10mm)  
SJ 12-2 (30mm)  
SJ 12-3 (10mm用)  
SJ 12-4 (30mm用)  
SJ 12-5 (10mm用)  
SJ 12-6 (30mm用)



木目ミディアム  
SJ 13-1 (10mm)  
SJ 13-2 (30mm)  
SJ 13-3 (10mm用)  
SJ 13-4 (30mm用)  
SJ 13-5 (10mm用)  
SJ 13-6 (30mm用)



木目ダーク  
SJ 14-1 (10mm)  
SJ 14-2 (30mm)  
SJ 14-3 (10mm用)  
SJ 14-4 (30mm用)  
SJ 14-5 (10mm用)  
SJ 14-6 (30mm用)

## [カラー]



ホワイト  
SJ 15-1 (10mm)  
SJ 15-2 (30mm)  
SJ 15-3 (10mm用)  
SJ 15-4 (30mm用)  
SJ 15-5 (10mm用)  
SJ 15-6 (30mm用)

## [メタリック]



マットゴールド  
SJ 16-1 (10mm)  
SJ 16-3 (10mm用)  
SJ 16-5 (10mm用)



ヘアラインシルバー  
SJ 17-1 (10mm)  
SJ 17-3 (10mm用)  
SJ 17-5 (10mm用)

## ■ ジョイナー [木目/カラー]


### -1 ジョイナー(10mm)

[ご注文例] SJ 12-1  
価格: 700円/本 出荷単位: 1本  
規格: 10mm×2,500mm×4mm  
材質: ABS樹脂オレフィンシート貼



### -2 ジョイナー(30mm)

[ご注文例] SJ 12-2  
価格: 1,200円/本 出荷単位: 1本  
規格: 30mm×2,000mm×4.5mm  
材質: ABS樹脂オレフィンシート貼



## ■ ジョイナー [メタリック]

### -1 ジョイナー(10mm)

[ご注文例] SJ 16-1  
価格: 1,300円/本 出荷単位: 1本  
規格: 10mm×2,700mm×4mm  
材質: ABS樹脂塩ビシート貼




## ■ 出隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。  
それぞれの品番末尾の枝番を-3または-4としてご注文ください。


### -3 出隅材(10mm用)

[ご注文例] SJ 12-3  
価格: 700円/個 出荷単位: 1個



### -4 出隅材(30mm用)

[ご注文例] SJ 12-4  
価格: 700円/個 出荷単位: 1個




## ■ 入隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。  
それぞれの品番末尾の枝番を-5または-6としてご注文ください。


### -5 入隅材(10mm用)

[ご注文例] SJ 12-5  
価格: 700円/個 出荷単位: 1個



### -6 入隅材(30mm用)

[ご注文例] SJ 12-6  
価格: 700円/個 出荷単位: 1個



※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。 ※スマートジョイナーは床・天井に施工することはできません。 ※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。  
※スマートジョイナーは商品の有効期間が異なります。当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。

# モールド 装飾用見切り材

天井の廻り縁や腰壁の見切り、額縁などに使用することで、インテリアをエレガントに演出します。

## ■グレードアップ

高いデザイン性で、ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。ヨーロッパの伝統的なインテリアから、モダンなスタイルまで幅広くお使いいただけます。

## ■軽量・スピード施工

ポリウレタン製のため軽量、寸法安定性にも優れています。加工性もよく作業効率もアップします。お好みの色の水性塗料で仕上げてください。

## ■リーズナブル

お求めやすいリーズナブルな価格設定です。

### 【額縁】

壁の仕上げ材を上下で分ける際の見切りとして、また、壁面に設置する絵画等の額縁やアクセント装飾として幅広く使用できます。



MM90

### 【廻り縁】




天井と壁の接合部に使用することで、お部屋のインテリアをグレードアップさせます。



MM72・MM84



MM81・MM84

<p>MM71 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:9,000円/本</p>	<p>MM76 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:4,500円/本</p>	<p>MM81 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ:2.2m ■価格:4,700円/本</p>	<p>MM86 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:2,800円/本</p>
<p>MM72 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:5,500円/本</p>	<p>MM77 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:4,300円/本</p>	<p>MM82 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:2,600円/本</p>	<p>MM87 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:2,000円/本</p>
<p>MM73 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:6,000円/本</p>	<p>MM78 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2.44m ■価格:6,000円/本</p>	<p>MM83 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ:2.44m ■価格:3,900円/本</p>	<p>MM88 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:2,200円/本</p>
<p>MM74 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:5,300円/本</p>	<p>MM79 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:4,200円/本</p>	<p>MM84 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:2,300円/本</p>	<p>MM89 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:1,700円/本</p>
<p>MM75 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2.44m ■価格:5,600円/本</p>	<p>MM80 [廻り縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:3,100円/本</p>	<p>MM85 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ:2m ■価格:2,300円/本</p>	<p>MM90 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ:2.44m ■価格:2,000円/本</p>

※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。  
 ※お好みの色に塗装仕上げをしてご使用ください。  
 ※厚みやサイズに多少ばらつきがございます。施工時に現場にて調整してください。

※商品写真の縮尺がそれぞれ異なっておりますのでご注意ください。  
 ※印刷の関係上、写真と実際の商品とは色や表情が異なる場合があります。  
 ※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

※モールドは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。

# カラーコーク・接着剤

推奨接着剤・副資材カタログ

**BENRIDAIN** 2020-2022  
ベンリダイン

WEBカタログはこちら▶



※リザーブ掲載期間中にベンリダイン見本帳が切り替わる可能性があります。

## ■ カラーコーク



### 200gタイプ 30色展開

品番	標準価格(税別)	容量
BB-101~BB-130	600 円/本	200 g/本

- 主成分 : アクリル共重合樹脂
- 施工可能m数 : 40m/200g
- 適応下地 : 石膏ボード
- 入り単位 : 10本/ケース、5ケース/BOX

用途 内装用ワンタッチコーキング剤

使用方法 枠周りなどに付着しないように、養生テープなどで適切に処置してください。充填前に表面の汚れを落とし、ノズルの先端を適度に切り落とします。充填後に指を水に濡らして平らにしてください。使用後はノズルの先端をテープで保護してください。

注意事項 差し込む隙間が広い場合はお使いいただけません。カラーコークは壁紙と多少の色差がありますのでお好みおきください。

### 500gタイプ 4色展開

品番	標準価格(税別)	容量
BB-467~BB-470	600 円/本	500 g/本

- 主成分 : アクリルエマルション樹脂
- 施工可能m数 : 100m/500g
- 適応下地 : 石膏ボード
- 入り単位 : 6本/ケース、4ケース/BOX

## カラーコーク色一覧 (全34色)

BB467 ※ ホワイト	BB469 ※ ライトアイボリー	BB125 サニーブラウン	BB111 ライトブルー
BB129 ブルーホワイト	BB468 ※ アイボリー	BB130 ライトブラウン	BB128 ブルーグリーン
BB118 スカイグレー	BB112 ライトナチュラル	BB108 キャラメル	BB127 ブルー
BB122 シャドウホワイト	BB113 ナチュラル	BB115 ブラウン	BB105 ダークブルー
BB109 ライトグレー	BB120 ライトベージュ	BB114 ダークブラウン	BB110 パープル
BB126 ダークホワイト	BB470 ※ ニューベージュ	BB104 ライトパープル	BB103 ライトピンク
BB119 グレー	BB106 ベージュ	BB102 イエロー	BB101 ライトグリーン
BB107 アッシュグレー	BB124 エクルベージュ		
BB116 モスグレー	BB123 サンドベージュ		
BB117 ダークグレー			
BB121 ローズグレー			

※印は500gのタイプです。それ以外は200gのタイプにてご用意しています。

## ■ 接着剤

### 希釈タイプ



### でんぷん糊のスタンダードタイプ

- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

### NEW サンゲツ糊 JIS / F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-378	2,500 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 180㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。

### 希釈タイプ



### 肌にやさしく手荒れが少ない

- 貼り付け可能時間が長く、ゆとりをもって施工ができます。
- 合成樹脂系接着剤配合で目隙・剥離を防止します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

### クリアノール JIS / F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-306	2,500 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 200㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:8.5を基本として、均一に混ぜ合わせてください。

### 原液タイプ



### ビニル壁紙～エコ系壁紙にも対応

- 酢ビの配合により、高い接着力を発揮します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。
- 貼り付け可能時間が長くゆとりをもって施工できます。

### ミックス糊100 JIS / F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-304	3,400 円/BOX	18 kg(6 kg × 3袋)

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種2号
- 施工可能面積 : 100~120㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 原液のまま使用してください。

### 下地処理用



### 各種下地調整に対応

- モルタル、コンクリートから珪酸カルシウム板、和壁まで、希釈率を変えるだけで、ほとんどの下地調整に対応できます。
- でん粉系接着剤との接着性に優れています。

### シーラーS 規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-317	5,800 円/缶	4 kg

- 主成分 : 特殊アクリル樹脂
- 色 : 乳白色
- 施工可能面積 : 160㎡/4kg 4倍希釈(モルタル・コンクリート・石膏ボード)、80㎡/4kg 2倍希釈(珪酸カルシウム板比重)、45㎡/4kg 2倍希釈(珪酸カルシウム板比重小)、20~40㎡/4kg 原液(和壁・水性ペンキ)
- 適応下地 : 珪酸カルシウム板、和壁、モルタル、コンクリート

用途 各種下地の調整剤

使用方法 下地基材に合わせて希釈率を変えてご使用ください。

※ベンリダインは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。

カラーコーク  
接着剤

## 商品選択上の注意

### 1 壁紙の選定について

壁紙にはさまざまな色柄や機能性の商品があり、仕様や厚み、デザインにより特性が異なります。それぞれの特性や注意点を十分にご確認のうえ、ご選定ください。

### 2 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材および施工方法との組み合わせによって規定されるものですのでご注意ください。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

### 3 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が0の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上~50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

\*表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

### 4 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

### 5 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)

上記の表面強度は目安であり、強い衝撃や鋭利なものによるひっかき、過度な摩擦はキズや破れの原因となりますのでご了承ください。

### 6 壁紙表面への付着物について

壁紙表面にさまざまな物質が付着して変色のように見える場合があります。特に濃色の商品において目立つ場合がありますので予めご了承ください。

### 7 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

### 8 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

### 9 パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着することがありますのでご注意ください。

### 10 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

## 施工上の注意

### 1 下地の調整

#### 1 下地の平滑仕上げ

壁紙の厚みはおおよそ1mm未満であり、下地の凹凸を壁紙だけで防ぐことはできません。下地が平滑になるよう、施工環境に応じた入念な下地処理を行ったうえで壁紙を施工してください。また、ネジ・クギ類も施工後の不陸や変色等の原因になるため、突起を完全に沈め、サビ止め処理をしてください。パテが壁紙に付着した場合は、壁紙の凹部に入り込まないよう慎重に除去するようにしてください。

#### 2 下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

#### 3 下地と同色のパテを使用

パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

#### 4 下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・パテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

#### 5 浮いた裏打ち紙の処理

貼り替え時、以前貼られていた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目障りや浮きの原因になります。

#### 6 下地起因の変色等について

下地及び下地の内側からの影響を受けて、壁紙に変色やかびなどが発生する場合があります。石膏ボード下地の場合でも、木質構造材や断熱材等さまざまな施工環境要因で、明確な原因の特定が困難な変色が発生する可能性がありますのでご了承ください。

## 2 接着剤

#### 1 商品や施工環境に合わせた準備

商品特性や施工環境に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5℃以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。


#### 2 希釈・塗布量

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は130~140g/m<sup>2</sup>を目安とし、均一に塗布してください。

#### 3 糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隙の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

#### 4 糊付け後のたたみ方

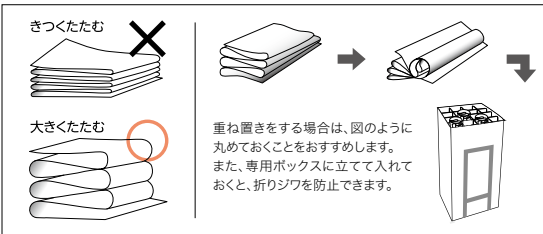

## 3 貼り付け

#### 1 ロット番号・施工上の注意の確認

同じ空間に施工する場合は、同一ロットの商品をご使用ください。別ロット品で施工した場合、色違い等の不具合が生じることがあります。また、施工上の注意も十分にご確認の上、施工するようにしてください。

#### 2 有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしるは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

#### 3 石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きテープをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

#### 4 ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクのしみ出しによる変色の原因になります。カットの際は必ず下敷きテープを使用し、シーラー塗布面を傷つけないようにしてください。

#### 5 柄合わせについて

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。リピートの値は理論値であり誤差が生じます。施工の際は、ジョイントマークを参考に柄を目視で合わせて重ね断ちにて施工してください。

#### 6 ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

#### 7 壁紙端部の表示について



#### 8 付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

#### 9 貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただけますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、お受けいたしかねますのでご了承ください。

## 4 養生

#### 1 施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

#### 2 養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

## 廃棄上の注意

### 1 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

### 2 産業廃棄物として処理する場合

ビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

### 3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

## 壁紙の材料特性に関する注意

### 1 ジョイントや剥がれについて

壁紙は石膏ボードなどの下地材に有効巾でジョイントして施工するため、必ず継ぎ目が生じます。壁紙の仕様やデザイン、使用環境によっては継ぎ目が目立つ場合がありますのでご了承ください。また、壁紙の伸縮による目隙や経年での剥がれが生じる可能性があります。

### 2 変色について

壁紙自体は外的な影響を受けずに変色することはありません。紫外線による色褪せや、施工環境・使用環境によって変色・シミなどの変化が生じる場合があります。

### 3 表面強度について

衝撃やひっかき、摩擦によってキズや破れが発生する場合がありますのでご注意ください。

### 4 ひび割れについて

建物や下地の振動により、壁紙表面にひび割れ(クラック)が生じることがあります。特に異なる下地材のジョイント部分や、構成材がない部分での下地のつなぎ部分では、振動等による動きが大きくなり、壁紙がひび割れやすくなります。壁紙単体では振動によるひび割れを防ぐことはできませんのでご了承ください。

### 5 色の見え方について

見本帳の現品見本や写真と実際の商品では、多少の色差が生じる場合があります。光源や使用環境によっても色の見え方が異なります。また、製造時のロットによって多少の色差が生じる場合がありますのでご了承ください。

## 荷扱い・運搬上の注意

### 1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

### 2 施工注意の確認

商品の特性および施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

### 3 荷扱い・保管時のお願い

#### ■無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

#### ■保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

#### ■高所から落とさない

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

#### ■保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

## 壁紙のメンテナンス

### 1 一般注意事項

#### ■入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

#### ■直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

#### ■タバコの煙・キッチンのお煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

#### ■薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

#### ■家具を壁面に密着させない

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

#### ■粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。特にゴム系接着剤は変色が起こりやすいためご注意ください。

### 2 汚れが付着したら

#### ■一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちに固く絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

#### ■フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、固く絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

### 3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれてであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

### 4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

#### ■かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。

#### ■かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください)。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

### 5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

#### ■換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

#### ■通気を良くする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れを良くする工夫をしてください。

#### ■冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

### 6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5~10年を目安に貼り替えをおすすめします。

### 塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法:平成13年4月1日施行)」により、塩化ビニル製壁紙は指定表示製品に分類され、分別を容易にするために「∞PVC」マークを表示することが義務づけられています。「∞PVC」マークは1㎡あたりに1つ以上表示しており、目視で確認できますが、壁紙表面への色の影響を抑えるため、淡い色のインクを使用しています。分別の際は、剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、「∞PVC」マークの確認が容易です。

### 【価格ランク表】

ランク	種別	材料価格 (1㎡につき)	材料参考価格 (1坪につき)
A	一般品	~1,000円	~3,300円
AA		~1,200円	~3,960円
AB		~1,500円	~4,950円
B	中級品	~2,000円	~6,600円
C		~2,500円	~8,250円
D		~3,500円	~11,550円
S		~5,000円	~16,500円
SS		5,001円~	16,501円~


- 各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。
- 商品の価格には消費税は含まれておりません。

### 見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 見本帳の現品見本は外観確認用であり、実際の商品とは物性が異なることがあります。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2022年5月)のもので、経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

### 見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。



発行日 / 2022年5月

発行所 / 株式会社サンゲツ

**有効期限 / 2024年5月**

\*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

### 【表示記号について】

ウレタンコート

⑤

現品見本

リザーブ表示記号 商品番号 新商品マーク

▲ RE00000 NEW ● リフォーム推奨品 ロングセラー

① 準不燃 ② 防火種別0-0 ③ AA 1,090円/㎡ ● 1㎡価格 巾00.0cm ; 00.0cm ↔ 00.0cm ● 有効巾・リピート

⑤ 防かび 抗菌 表面強化

⑥ ▶ 施工注意

- ① **不燃** 不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)および不燃材料に施工した場合、不燃認定となる商品です。
- 準不燃** 準不燃材料に施工した場合、準不燃認定となる商品です。  
※防火認定につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組合せによって決まりますのでご注意ください。
- ② **防火種別** 防火種別を表示しています。詳しくは巻末の別冊資料にてご確認ください。
- ③ **価格ランク** 上記の価格ランク表にてご確認ください。
- ④ **リフォーム推奨品** 十分な厚みがあり、リフォーム(貼り替え)におすすめの商品です。下地の凹凸が目立ちにくく、きれいに仕上がしやすい商品です。
- ロングセラー** 長期間見本帳に掲載され、ご愛顧いただいているロングセラー商品です。
- eセコウ** 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい不燃認定壁紙です。
- ⑤ **機能表示** 商品に備わっている機能性を表示しています。
- |        |         |       |         |       |
|--------|---------|-------|---------|-------|
| 防かび    | 抗菌      | 表面強化  | スーパードライ | 汚れ防止  |
| 消臭     | ウレタンコート | 通気性   | 吸放湿     | 抗ウイルス |
| 抗アレルギー | 撥水      | ストレッチ | 防サビ     |       |
- ⑥ ▶ **施工注意** 施工の際に注意を要する商品です。十分に確認の上、施工してください。



# RÉSERVE

WALLCOVERINGS 2022-2024.5



sangetsu